
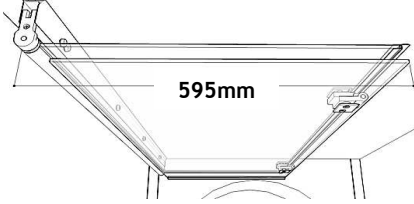



## Fiche Technique

<b>Description</b>	Nom	<b>X24 Bath Xower</b>			
	Ligne	Bath			
	Description	Pare-bain 2 volets pivotants à 180° avec profilé mural			
	Possibilités de montage	Non combinable			
	Sens de la rotation	90° à l'intérieur et 90° à l'extérieur			
<b>Mesures</b>	Numéro d'article	<b>X24.001.000</b>	<b>Largeur</b>	<b>Hauteur</b>	<b>Gauche/Droite</b>
			1200 mm	1500 mm	Réversible
					
	Sur mesure	Réglabilité dans le profilé: 20 mm (mesure max. est 1200 mm)			
	Découpes	Pas possible			
<b>Verre</b>	Type de verre	Verre de sécurité de 6 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)			
	Vitrages	101 Transparent			
	Traitements du verre	Pas possible			
<b>Finition</b>	Caractéristiques	Profilé mural avec système de relevage			
	Finition	Profilé de sol d'étanchéité			
	Barre de stabilisation	Brillant Pas d'application			
<b>Service</b>	Prise de mesure	Pas possible			
	Montage	Possible moyennant supplément			
	Plan de montage	Disponible sur le configurateur			
<b>Joint</b>	Caractéristiques	Résistance aux UV selon le test Xenon 1200 avec un cycle 120/18			
		Transparence selon RAU-PVC1107 Résistance à la moisissure selon DIN5373			
<b>Détails techniques</b>	! Conseil	Un profilé ou une vitre se pose toujours sur le carrelage. Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité.			
		Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre. Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et d'y monter ?			

Aquaconcept  
Schaarbeekstraat 34  
9120 Melsele (Beveren)  
België

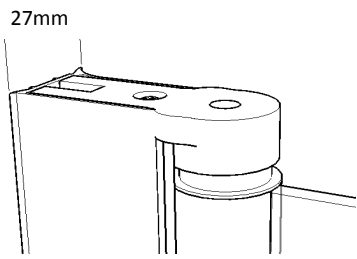

Tel. : +32 (0)3 296 03 03  
Fax : +32 (0)3 296 03 02  
E-mail : [info@aquaconcept.eu](mailto:info@aquaconcept.eu)  
[www.aquaconcept.eu](http://www.aquaconcept.eu)