


Commande d'urinoir Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, plaque de recouvrement Mambo

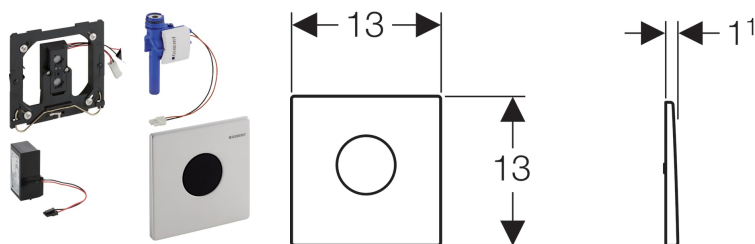

Utilisation

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour éléments d'installation Geberit pour urinoir avec déclenchement frontal
- Pour le montage dans des boîtiers gros œuvre pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques

- Plaque de recouvrement avec verrou de fixation
- Plage de détection infrarouge fiable
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection infrarouge de l'utilisateur avec suppression de l'arrière-plan
- Mode hybride économe en eau réglable
- Temps de rinçage réglable
- Temps de rinçage réglable manuellement
- Rinçage par intervalles réglable
- Ajustement du temps de rinçage dynamique
- Prérinçage réglable
- A adapter à un fonctionnement avec urinoir avec couvercle
- Alimentation électrique par raccordement au réseau
- Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur
- Bloc d'alimentation avec témoin lumineux
- Système de batterie en cas de coupure de courant
- Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité
- Rinçage unique après activation de l'alimentation électrique
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Geberit Clean Handy
- Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du set gros œuvre
- Groupe de robinetterie II selon DIN 4109

Caractéristiques techniques

Tension nominale	110-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	4.5 V c.c.
Puissance absorbée	< 0.5 W
Pression hydrodynamique	100-800 kPa
Pression d'essai maximale de l'eau	1600 kPa
Pression d'essai maximale de l'air / gaz inerte	300 kPa
Humidité relative de l'air	< 100 %
Température maximale de l'eau	30 °C
Débit à 1 bar sans modérateur de débit	0.3 l/s
Débit à 1 bar avec modérateur de débit	0.18 l/s
Débit calculé	0.22 l/s
Pression hydrodynamique minimale pour débit calculé	100 kPa
Rinçage par intervalles, plage de réglage	1-168 h
Rinçage par intervalles, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage par intervalles, plage de réglage	3-180 s
Temps du rinçage par intervalles, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	3-15 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s
Temps de rinçage, plage de réglage	1-15 s
Temps de rinçage, réglage d'usine	7 s

Contenu de la livraison

- Plaque de recouvrement Mambo avec fenêtre IR
- Cadre de fixation
- Commande infrarouge préalablement montée sur cadre de fixation
- Vanne magnétique
- Bloc d'alimentation
- Matériel de fixation

N° de réf.	Surface / couleur	Matériau
116.023.FW.1	Brossé	Acier inoxydable

Accessoires

- Service Handy Geberit
- Clean Handy Geberit