

GO

by Van Marcke 

20L

WATERONTHARDER VOLUMETRISCH ADOUCISSEUR D'EAU VOLUMÉTRIQUE

SYSTEM PURE 20L





Met optie:
installatie
Avec l'option:
installation

DOE-HET-VOOR-MIJ

Laat je toestel installeren.
Ontvang gratis 50 kg zout en
alle installatiematerialen.
Aanvraagformulier in de verpakking.

FAITES-LE POUR MOI

Faites installer votre appareil. Vous
recevez gratuitement 50 kg de sel et
tous les matériaux d'installation.
Formulaire de demande dans l'emballage.

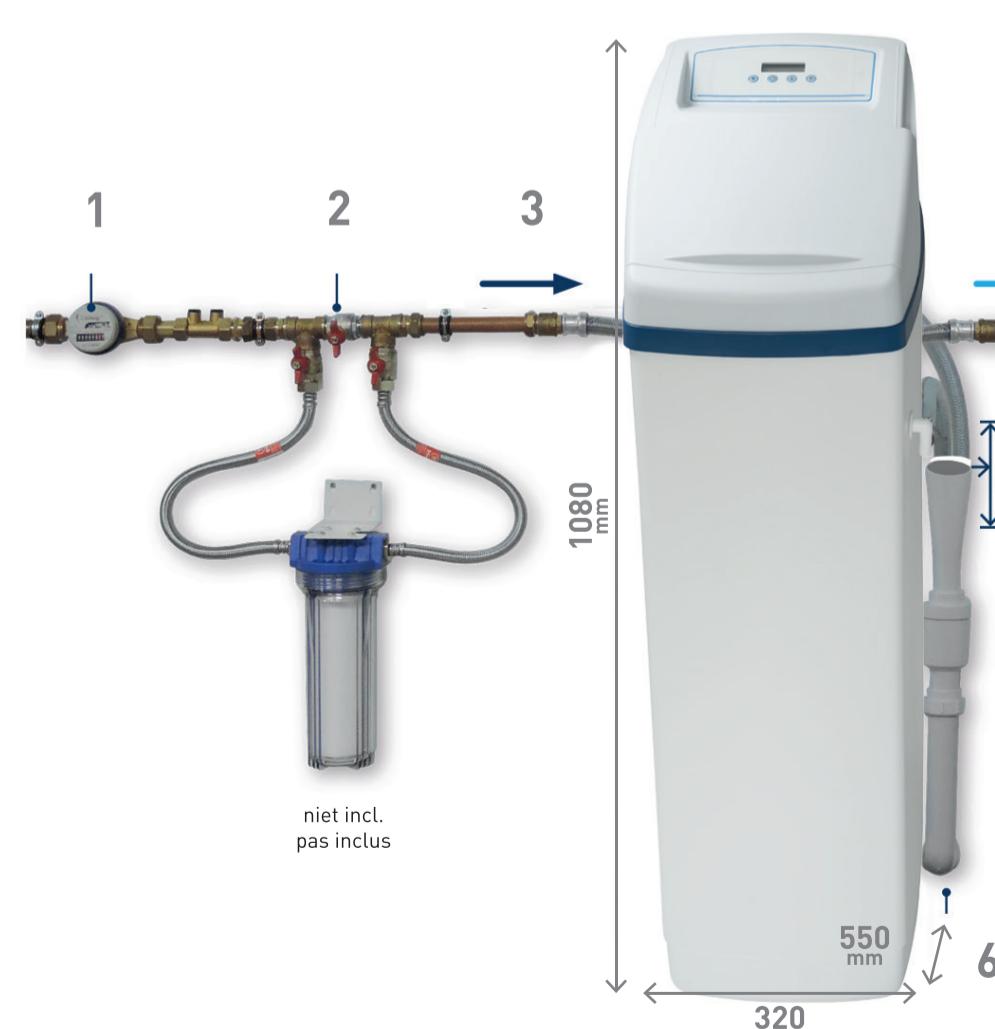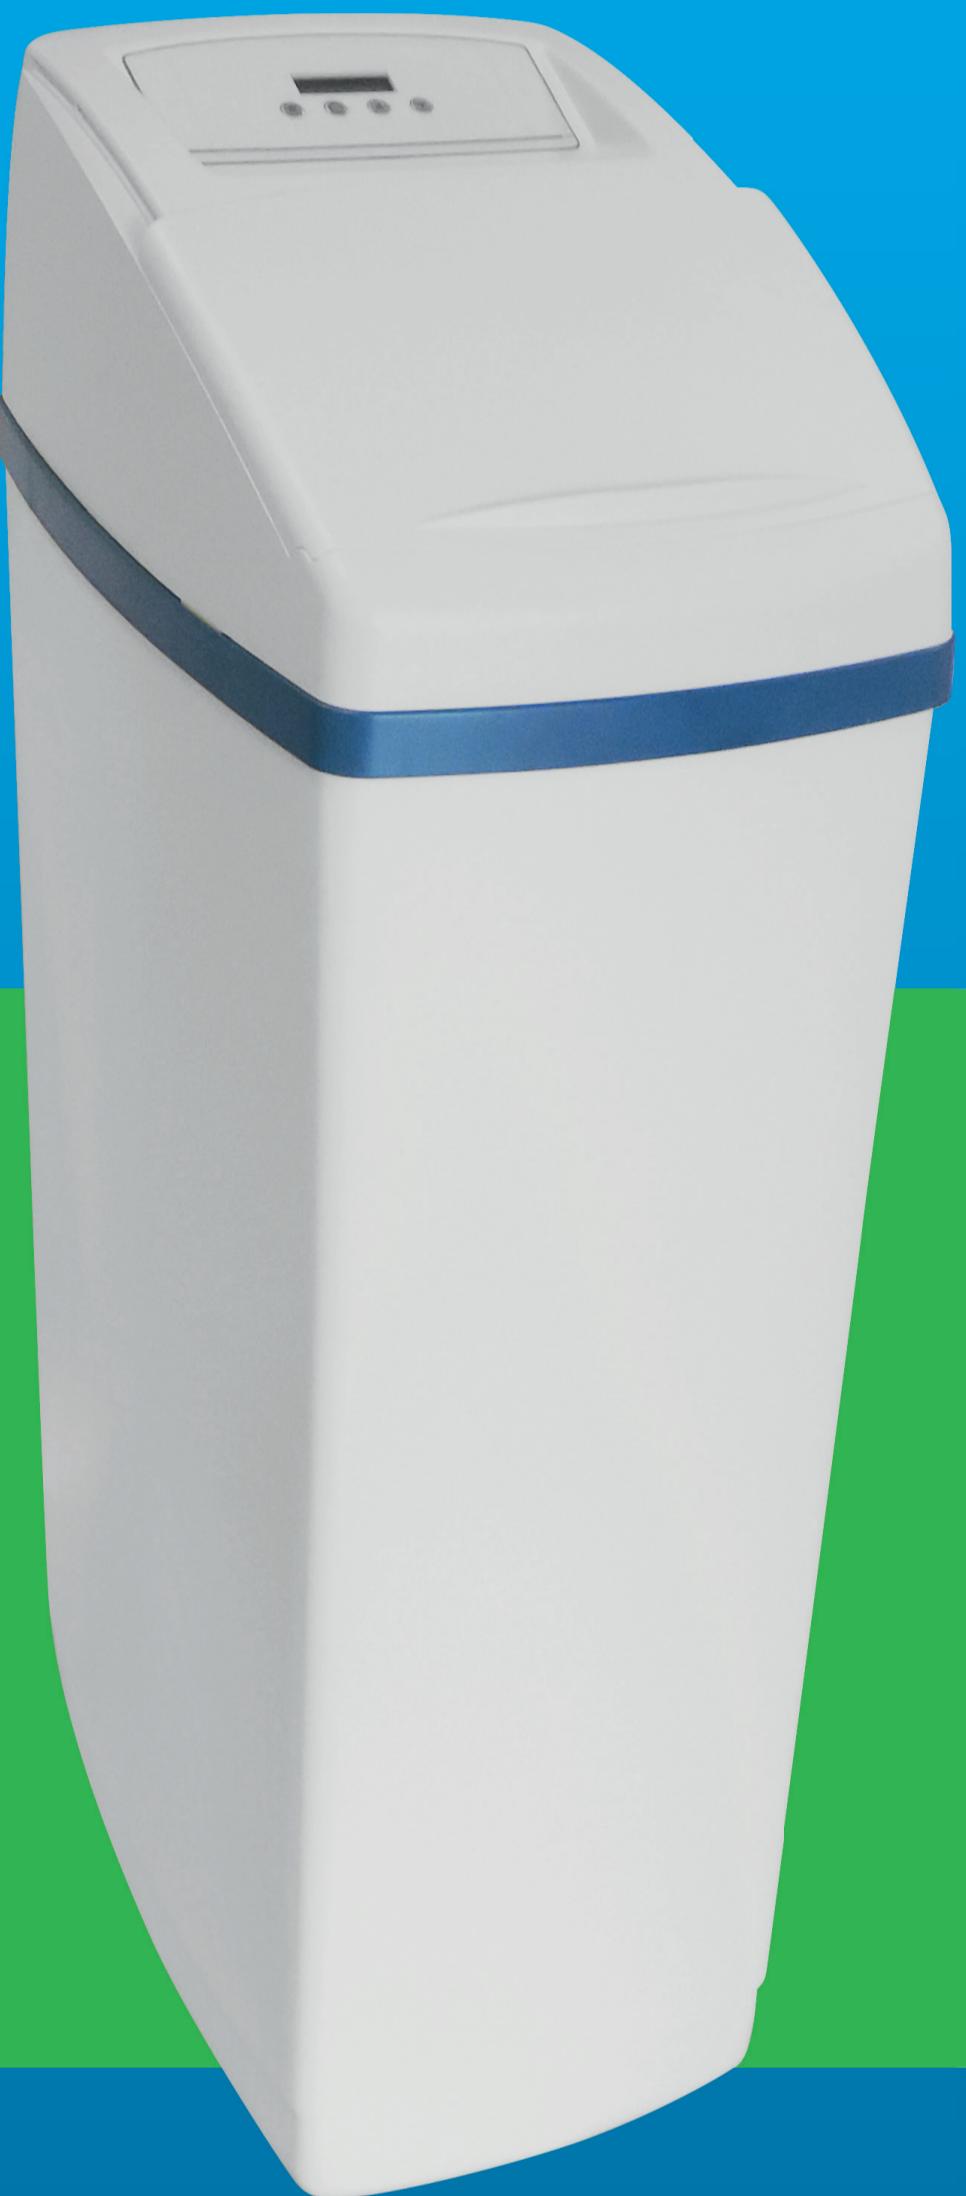

- 1 Waterteller
Compteur d'eau
- 2 niet incl. / pas inclus
- 3 Ingang hard water
Entrée eau dure
- 4 Uitgang zacht water
Sortie eau adoucie
- 5 Filterbokaal met vuilfilter
Deze filter zorgt ervoor dat vuildeeltjes niet in de waterontharder terechtkomen.
Bocal filtre à impuretés
Ce filtre évite que des particules d'impuretés pénètrent dans l'adoucisseur.
- 6 Afvoer
Évacuation



optie: installatie
option: installation

VAN MARCKE
SERVICE

Aanvraagformulier
incl.
Formulaire de
demande inclus


anti-kalk
anti calcaire
putwater
eau de puits
stadswater
eau de ville

2

jaar/ans
garantie

Ref. 286921





WATERONTHARDER VOLUMETRISCH

ADOUCISSEUR D'EAU VOLUMÉTRIQUE


SYSTEM PURE 20L



20L



**Met optie:
installatie**
**Avec l'option:
installation**

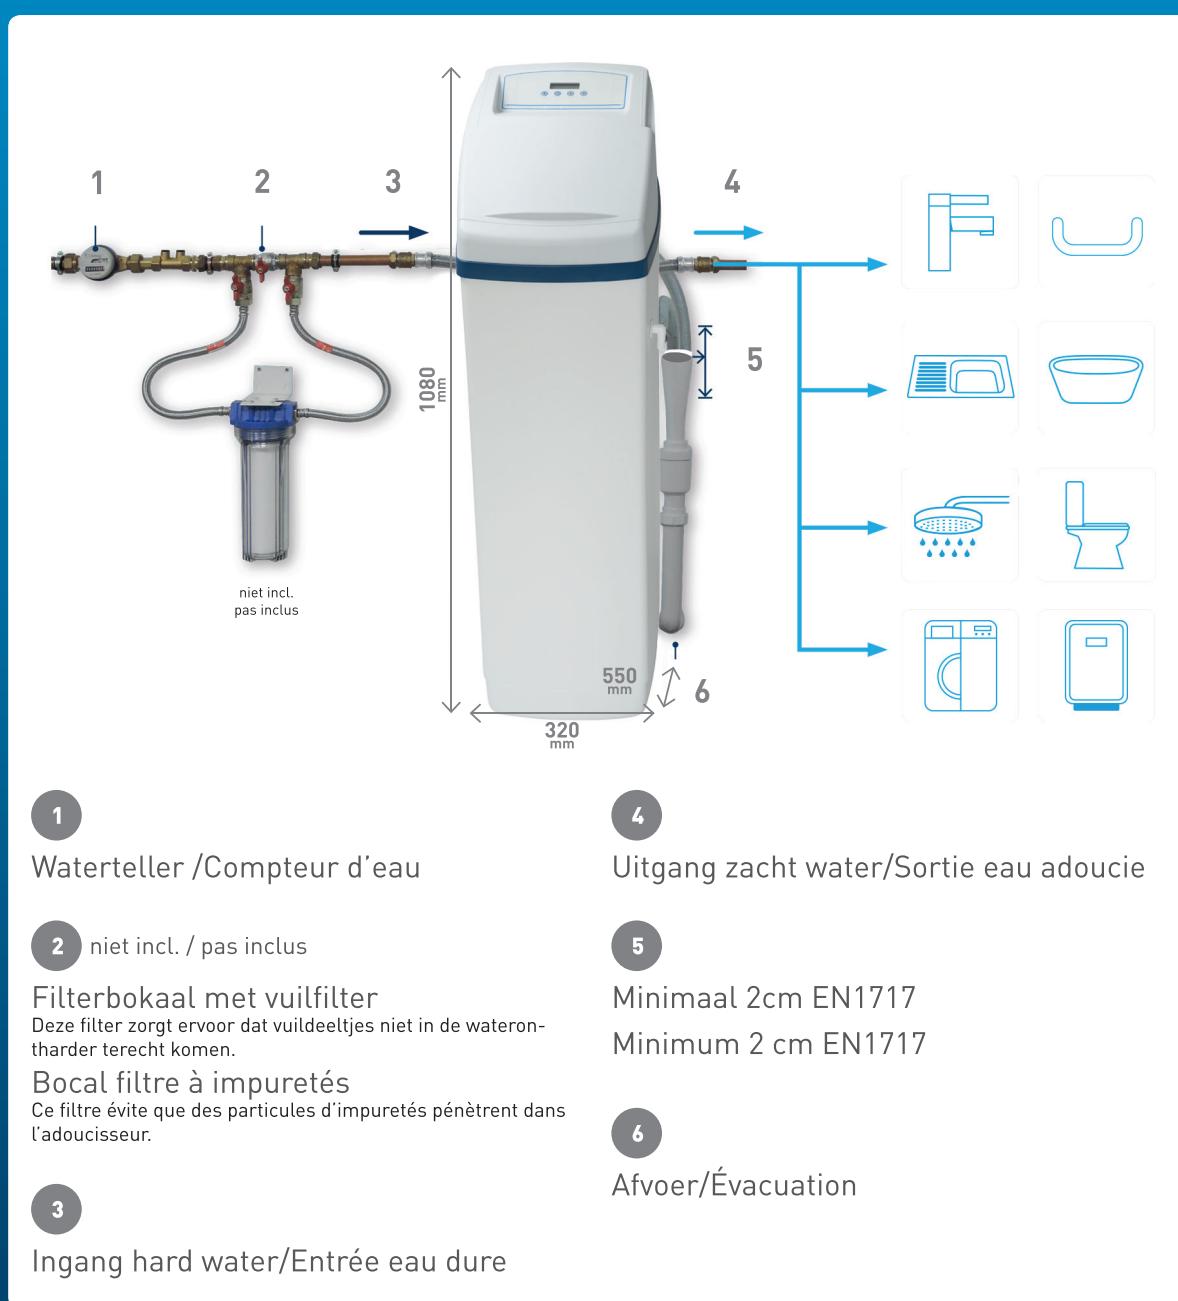

Toepassing - Application

- Het volumetrische toestel voorziet zacht water en zal regenereren, telkens na een bepaald waterverbruik (4400L bij een waterhardheid van 25°fH)
- Minder verbruik van was- en reinigingsproducten (zeep)
- Lagere energiefactuur (hoger rendement van uw warmwaterbereider)
- Onderhoudsvriendelijk
- Installatie: op de algemene bevoorrading van de woning
- L'appareil fournit de l'eau douce et va régénérer après une certaine consommation d'eau (4400L à la dureté de l'eau de 25°fH)
- Moins de consommation de produits de lessive et de nettoyage (savon)
- Facture d'énergie moindre (rendement supérieur de votre chauffe-eau)
- Entretien facile
- Installation: sur la conduite d'alimentation de la maison

Technische eigenschappen Spécifications techniques

- Werkdruk 2 - 6 bar
 - Watertemperatuur 4 - 43°C
 - Voedingsspanning 230V
 - Aansluiting 4/4"
 - Pression de travail 2 - 6 bars
 - Température de l'eau 4 - 43°C
 - Tension d'alimentation 230V
 - Raccordement 4/4"
- Te combineren met: Zouttabletten - Zoutkristallen
 A combiner avec: Pastilles de sel - Cristaux de sel



optie: installatie
option: installation

VAN MARCKE SERVICE
 Aanvraagformulier incl.
 Formulaire de demande inclus



anti-kalk
anti calcaire