

# IDEO 325 ECOWATT

VMC AUTOREGLABLE

SKU 650876



Très Faible Niveau Sonore

Centrale double flux équipée d'un échangeur à contre flux et de moteurs à courant continu. Ces atouts lui permettent d'obtenir un rendement jusqu'à 92% et une consommation moyenne inférieure à 40W. Sa filtration haute efficacité de type F5 permet une qualité d'air irréprochable. Le module de programmation par radio fréquence permet de piloter aisément toutes les fonctions de la centrale.

### Composition

- 2 ventilateurs centrifuges à débit constant.
- Échangeur à contre flux très haut rendement jusqu'à 92%.
- Module de programmation radio fréquence.
- Boost cuisine par radio fréquence (grande vitesse).
- Filtre à l'insufflation F5 (filtre F7 en option) avec pré filtre G4.
- Filtre à l'extraction G4.
- By-pass 100%.
- 4 piquages de Ø 150/160 mm.
- 1 évacuation condensats pour montage vertical.
- 1 antenne d'une puissance d'émission / réception de 150 mètres en champ libre.
- 1 kit de suspension mural.

### APPLICATIONS



VMC en habitat individuel

#### Module de programmation



Fonctionnent par radio fréquence

#### Boost cuisine



#### Facile accès aux filtres




#### Piston à ouverture pneumatique



#### Antenne externe



#### Échangeur à très haut rendement jusqu'à 92%



#### Facilité d'entretien



Éléments internes très accessibles: ventilateurs, échangeur et by-pass

#### Possibilités de montage



**HORIZONTAL:**  
Au sol, avec une inclinaison supérieure à 10%



**VERTICAL:**  
Fixé sur paroi verticale ou poser au sol

# IDEO 325 ECOWATT

## VMC AUTOREGLABLE

SKU 650876

### Boost cuisine



Le bouton poussoir permet le passage en grand débit cuisine temporisé 1/2 heure.

### Module programmable

La télécommande de programmation communique en permanence avec la centrale IDEO. Elle permet:

- 3 modes de programmation: 2 préprogrammés et 1 configurable par l'utilisateur.
- By-pass 100% automatique ou manuel.
- Dégivrage automatique.
- Mode absence.
- Heure.
- Température intérieure et extérieure.
- Alarme filtres encrassés.
- Gain énergétique instantané en kw / mois.
- Visualisation de la vitesse de ventilation.
- Niveau piles.
- Intensité du signal radio fréquence.


Positionnée sur un mur



Positionnée sur un support de la maison (table, meuble,...).



### Courbe Caractéristique

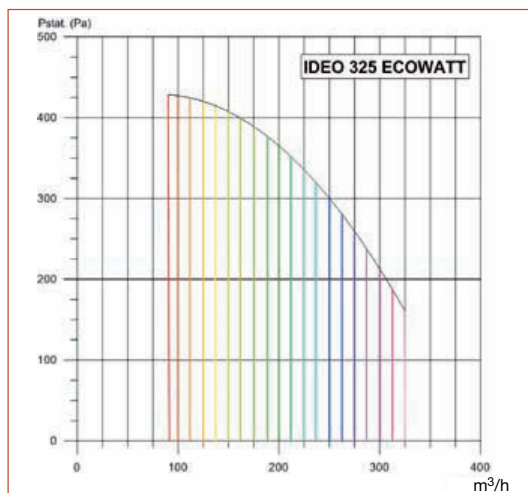

Fixé sur la face avant de l'IDEO



### Caractéristiques techniques

Modèle	Tension (V)	Débit (m³/h)		Puissance (W)		Intensité (A)		Niveau de pression sonore à 3 m (dB(A))		Rendement		Poids (kg)
		Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.	Mini.	Maxi.	
IDEO 325 ECOWATT	230	45*/90	325	21	198	0,1	0,7	22,9	35,5	86	92	45

\* Mode absence

### Dimensions (mm):

