

# COMBI-SIPHON PLUS SIPHON MET INGEBOUWDE BELUCHTER


## Sterke Punten

- Geen secundaire verluchting meer nodig.
- Geurafsluiter met ingebouwd waterslot. (van 50mm hoogte!)
- Versnelt de afvoer van het sanitair water.
- Verhindert het verbreken van het waterslot.
- Voorkomt gorgelgeluiden.
- Over 55 mm in hoogte regelbare verticale aansluitpijp.
- Compacte, moderne vormgeving.
- Geen lijm- of laswerk.
- Elke siphon wordt afzonderlijk getest op luchtdichtheid na productie.
- Gemaakt uit ABS: niet onderhevig aan veroudering en vormvast.
- Klasse A-II volgens NBN EN 12380, draagt CE merk.



SKU 134015

## Werkingsprincipe

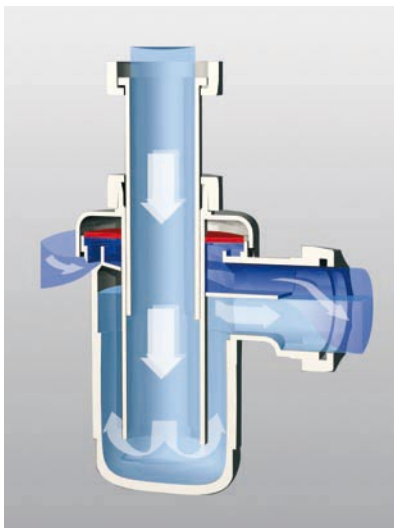

De **combi-siphon<sup>plus</sup>** ziet eruit als een gewone hevel, maar is fijner van uitvoering en kan ingezet worden in alle normale sanitaire systemen. Het bovenste deel van deze hevel is voorzien van een beluchtingsventiel van dezelfde aard als dat van de KNITS II. Dit ventiel laat lucht toe in het systeem, juist achter het waterslot. Op die manier volgt er steeds lucht na het water en sluit dit ventiel automatisch af als er geen water meer wegvloeit, zodat er dus geen geuren kunnen ontsnappen.

De voordelen zijn overduidelijk: omdat bij het leeglopen van een sanitair apparaat, de noodzakelijke lucht onmiddellijk wordt meegegeven, worden de gorgelgeluiden en de geurtjes definitief onderdrukt. Door een **combi-siphon<sup>plus</sup>** onder ieder sanitair apparaat te plaatsen, werken alle apparaten geruisloos en rekent u af met alle verluchttingsproblemen, zónder secundaire verluchting. Een horizontale afvoerleiding van slechts 32 mm diameter tot aan de standleiding volstaat!

Overall waar een groep apparaten op een zelfde afvoerleiding is aangesloten (keuken, badkamer, of washok), kan u de ventilatie elegant en kostenbesparend oplossen door een **combi-siphon<sup>plus</sup>** te plaatsen.

De **combi-siphon<sup>plus</sup>** mag dan wel duurder zijn in aanschaf dan de Mini-KNITS, maar komt, eens gemonteerd, voordeliger uit!

### **combi-siphon<sup>plus</sup>** technische gegevens

Grondstof	Lichaam: ABS, wit of verchroomd Membraan: synthetisch rubber
Diameter	5/4" (schroefaansluiting)
Montage	Schroefdraad
Luchtdebiet	1,5 l/s
Openingsdruk	-60 Pa
Max. druk	10.000 Pa
Luchtdicht bij	0 Pa of hoger
Temperatuurbereik	van 0°C tot +60°C
Afmetingen (mm)	Hoogte 135 tot 203 (regelbaar) - Diameter 76
Uitrusting	Wartels en dichtingsringen
Toepassingsgebied	Wastafels en uitgietsbakken
Norm - Klasse	EN 12380 - Klasse A-II
Artikelnummer	Wit: 009240, Verchroomd: 009245