


Ficher du produit

Grille de sol Geberit pour douche carrelée, hauteur de structure du sol à partir de 90 mm

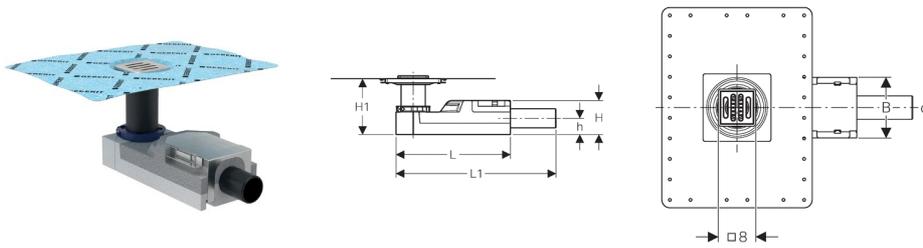

Utilisation

- Pour le montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour une structure de sol de 90–200 mm
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Hauteur minimum de la chape à l'ouverture d'évacuation 90 mm
- Epaisseur de la composition du carrelage au sol 2–40 mm
- Non-tissé d'étanchéité, prémonté 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Grille en acier inoxydable
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Corps de base en EPS pour isolation acoustique et logement de siphon

Données techniques

Débit d'évacuation	0,8 l/s
Garde d'eau	50 mm

Livré avec

- Couvercle de protection gros œuvre avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Filtre à cheveux
- Porte-grille avec anneau de compensation
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation

Assortiment

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	L [cm]	L1 [cm]
154.050.00.1	50	50	13	9	9-20	4,2	30	35,8

Accessoires

- Grille Geberit vissée, 8 x 8 cm
- Grille design Geberit « cercle », 8 x 8 cm
- Grille design Geberit « carré », 8 x 8 cm