

GROHThERM SMARTCONTROL


Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

Référence : 29156LS0

GROHE nv - sa | Diependaalweg 4a | 3020 Winksele
Tel: +32 (0) 16 23 06 60 | Fax: +32 (0) 16 23 90 70
Mail: info.be@grohe.com

Pure Freude
an Wasser

GROHE

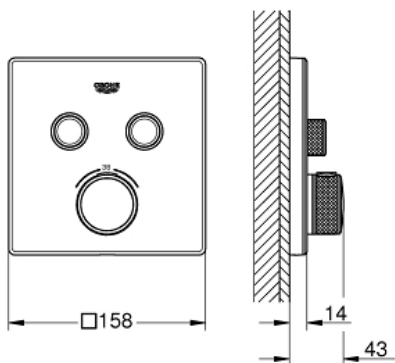

Descriptif Produit:

Thermostatique pour installation encastrée 2 sorties

Spécifications Produit:

à combiner impérativement avec :

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000

Rosace murale en métal avec **GROHE QuickFix**, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE StarLight chrome éclatant et durable

1 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit EcoJoy® au débit maximum pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée

GROHE SafeStop: butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus (à placer optionnellement) : second limiteur de température à 43°C

clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
plaque de verre en Moon White

Attention : livré sans corps d'encastrement
débit :

sortie B = 24 l/min,

sortie C = 26 l/min

Finition:

□ 29156LS0 Moon White, Yang White