

I-DRAIN® PRO LINEAR 54

> Met voorgelijmd waterdichtingsdoek van 330 mm

I-DRAIN® biedt u ingenieuze en innovatieve douchegoten die de waterafvoer van uw doucheruimte op een vakkundige en elegante wijze regelen.

Met een inbouwhoogte van 54 mm (excl. vloerafwerking) voor haar Linear drains, realiseert I-DRAIN® de laagst mogelijke inbouwhoogte. Deze hoogte is zowel geschikt voor renovaties als nieuwbouw.

Diepgetrokken — RVS 316

Inbouwhoogte — 54 mm

Waterdicht: Voorgelijmd waterdichtingsdoek

- verlijming getest: 25 jaar duurzaamheid
- compatibel met vloeibare waterdichting


Uitneembare en demonteerbare sifon

Afvoercapaciteit — 27,5 l/min.

10 jaar garantie


Gecertificeerd:

Getest door SP Sweden: 25 jaar waterdichte verlijming van het doek met de drain - ISO 9001

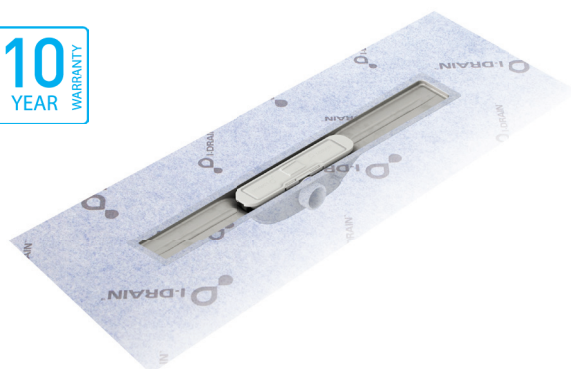

> Eigenschappen

Waterslothoogte	30 mm
Aansluitmaat	40 mm
Capaciteit	27,5 l/min.
Drain	RVS
Rooster	Apart aan te kopen
Binnenschroefdeel	Polypropreen
Buitenschroefdeel	ABS PC
Complete sifon	Polypropreen
Roostersteunen	ABS
Dichtingsringen	Silicone

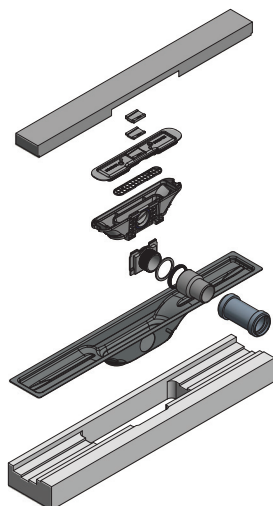

Verkrijgbaar in 7 afmetingen:

- 600 mm
- 700 mm
- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1100 mm
- 1200 mm

Inbegrepen in I-DRAIN® verpakking

- 1x RVS douchegoot met:
- voorgelijmd waterdichtingsdoek 330 mm
 - 1x waterslot met haarvangrooster
- 1x tegelmal
- 1x buitenschroef met siliconen buitenring
- 2x PVC plakhoekje
- 1x polystyreen installatiemal - I-Buddy
- 1x schuifmof 40/40
- 1x reductiemof 40/50
- 1x sifonlifter