


Geberit Duofix element voor hang-wc, H112, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, zithoogte aanpasbaar tijdens montage

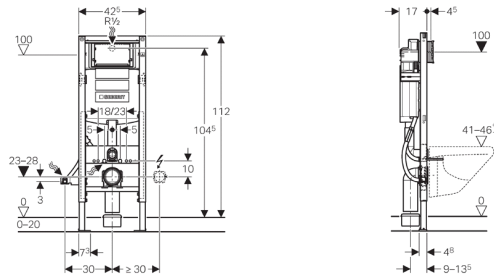

Gebruik

- Voor montage met een vloeropbouw van 0 tot 20 cm
- Voor montage in een halfhoge Geberit Duofix wand, tegen een muur of een lichte wand
- Voor montage in een kamerhoge Geberit Duofix wand
- Voor montage tegen een muur of lichte wand
- Voor montage in een halfhoge of kamerhoge vóórwand, tegen een muur of lichte wand
- Voor montage in een kamerhoge lichte wand
- Voor montage van een wc-pot met een lengte > 62 cm
- Voor ruimten die toegankelijk zijn voor minder mobiele personen
- Voor een hang-wc met een asafstand van de bevestigingsgaten van 18 of 23 cm
- Voor aansluiting van een Geberit AquaClean
- Niet geschikt om te worden ingebetonneerd

Kenmerken

- Aansluiting aan de watertoevoer bovenaan in het midden, in de achterzijde of de bovenzijde
- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, frontbediening
- Spoeling met 2 hoeveelheden, geschikt voor Geberit bedieningsplaten Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 of Bolero
- Onderbreekbare spoeling, geschikt voor Geberit bedieningsplaten Sigma10, Mambo of Tango
- Hoeveelheid spoelwater instelbaar
- Fabrieksinstelling maakt een onmiddellijke bijkomende spoeling mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Ruwbouwbescherming voor toezichtopening, te monteren en in te korten zonder gereedschap
- Ruwbouwbescherming voor toezichtopening beschermt tegen vocht en vuil
- Bedieningsstangen met geluidsisolatie, snel en zonder gereedschap in te stellen
- Universeel aansluitstuk voor aansluiting aan de watertoevoer, compatibel met MeplaFix, te monteren zonder gereedschap
- Aansluitslang naar de stopkraan, vast te schroeven zonder gereedschap
- Afvoerbocht zonder gereedschap te bevestigen, met geluidsisolatie, in diepte instelbaar in 8 posities, instelbereik 45 mm
- Zelfblokkerende voetsteunen om het element zonder gereedschap uit te lijnen
- Verzinkte voetsteunen, traploos in hoogte regelbaar van 0 tot 20 cm
- Gebruik met een hang-wc met een klein contactoppervlak mogelijk met toebehoren
- Kader met boorgaten \varnothing 9 mm voor de bevestiging in houtskeletbouw
- Inbouwspoelreservoir met isolatie tegen condensvorming
- Kader met C-profiel 4/4 cm
- Gepoederlakt kader, ultramarijnblauw
- Voetsteunen, tot 5 cm in te duwen
- Verdraaibare voetsteunplaatjes, voor montage in een UW 50 en UW 75 profiel
- Hoogte tussen de bovenkant van de WC-pot en de afgewerkte vloer is bij de montage verstelbaar van 41 tot 46 cm

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	0,1-10 bar
Maximale bedrijfstemperatuur van het water	25 °C
Kleine hoeveelheid spoelwater instelbaar	3-4 l
Grote hoeveelheid spoelwater instelbaar	4,5 / 6 / 7,5 l
Hoeveelheid spoelwater, fabrieksinstelling	6 en 3 l

Geleverd met

- Aansluitstuk voor aansluiting aan de watertoevoer R 1/2", met geïntegreerde stopkraan en draaiknop
- Wachtbuis voor aansluiting aan de watertoevoer van een Geberit AquaClean
- Spoelbocht
- Beschermstop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsopening
- Afvoermanchet ø 90 mm en toevoermanchet ø 45 mm voor wc
- Afvoerbocht voor wc, PE-HD, ø 90 mm
- Reductiemof, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 draadstangen M12 voor bevestiging van de wc-pot
- Bevestigingsmateriaal

Niet inbegrepen:

- bedieningsplaat

Leveringsbewijs:

- De set voor de aansluiting aan de watertoevoer, voor het aansluiten van een Geberit AquaClean aan het inbouwspoelreservoir (art. nr. 249.801.00.1) moet met de Geberit AquaClean besteld worden.

Artikel

art. nr.

111.350.00.5 sku 087968

Toebehoren

- 'Spoelactiveringen voor wc'
- Geberit Duofix muurbevestigingsset, 111.844.00.1
- Geberit Duofix verlengstukken voor muurbevestigingsset, 111.887.00.1
- Geberit geluidsisolatieset voor hang-wc en hangbidet 156.050.00.1
- Geberit PE afvoerbuis voor wc, met insteekmof, 366.887.16.1