

ComfoConnect LAN C


LAN Gateway voor ComfoControl App.



Belangrijke kenmerken

- Verbindt ComfoAir Q met Zehnder ComfoControl App.
- Voor aansturing via App van 1 ComfoAir Q
- Geschikt voor wandmontage
- Voeding: 4-aderige ComfoNet kabel vanuit ComfoAir Q
- Vereist bekabelde (LAN RJ45) internetconnectie op locatie
- ComfoControl App voor iOS en Android beschikbaar op App Store


Aansluitschema

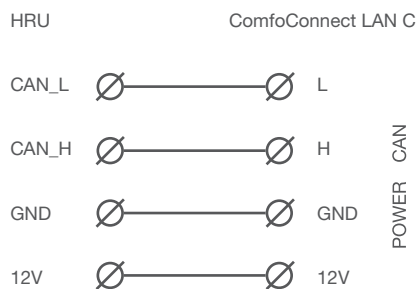

Klemmenstrook ComfoAir Q voor connectie met ComfoConnect LAN C

Eigenschappen kabel

- Max. kabellengte 50 m
- 2x2 (twisted pair) - stijve kern
- Min. 0,2 mm² - max. 0,75 mm²
- Optimale kleurcode: wit, geel, zwart, rood

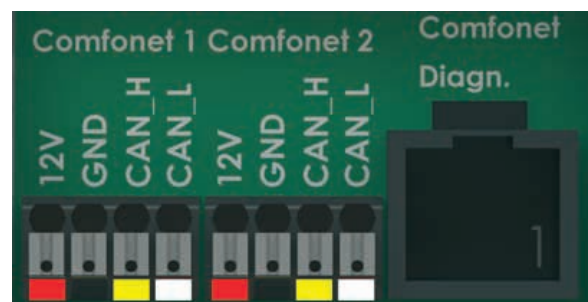

Technische specificaties


Bedrijfstemperatuur	-20° C tot + 60° C
Luchtvochtigheid	< 95%
Beschermingsgraad	IP klasse 30 Vervuilingsgraad PD3 (boiler room)
Materiaal behuizing	ABS
Gewicht	90 gram
LAN	IPv4 Met DHCP of AUTOIP



Wandbevestiging ComfoConnect LAN C



Kabeldoorvoer en trekcontasting incl. wandbevestiging

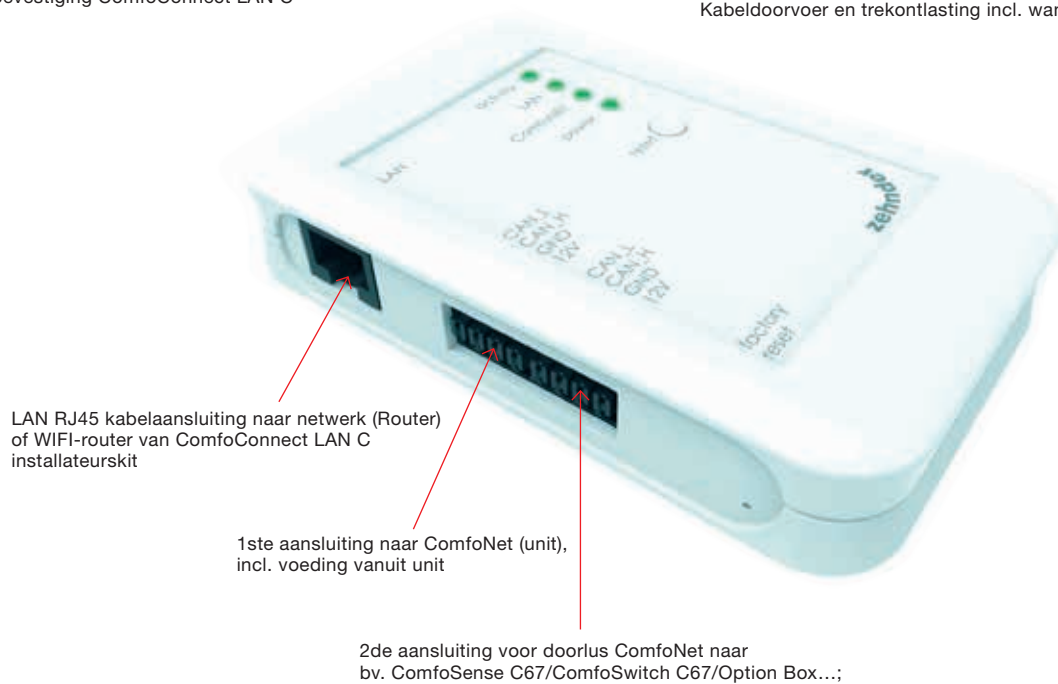

OPGELET !!

De ComfoAir Q buiten werking stellen vooraleer de installatie ComfoConnect LAN C op te starten