


Geberit Duofix versterkingspaal

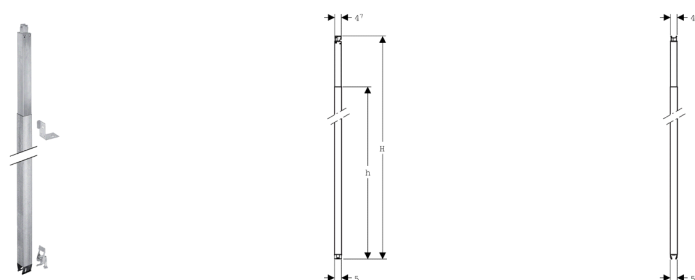

Gebruik

- Voor montage in Geberit Duofix profielen
- Voor kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor het bevestigen van Geberit Duofix installatie-elementen en montagesteunen
- Voor montage als tussenpaal of afsluitpaal aan de zijkant
- Voor schuine daken met een helling tot 50°

Kenmerken

- Te monteren zonder gereedschap
- Verzinkt
- In hoogte instelbaar
- Zonder bevestiging met achterliggende muur of versterkingspaal
- Bevestiging van Geberit Duofix installatie-elementen met bevestigingshoeksteun en profielclip

Technische gegevens

Materiaal Staal

Geleverd met

- Bevestigingshoeksteun
- Profielclip
- Bevestigingsmateriaal

Artikel

Art. nr.	H [cm]	h [cm]
111.871.00.1	220–280	211
111.872.00.1	260–320	251
111.873.00.1	300–360	291
111.874.00.1	340–400	331