

Zehnder Zeta

Elektrische verwarming

Productinformatie

always the best climate



Subtiële elegantie en heldere lijnen. Met het vlakke design van de horizontale buizen combineert de Zehnder Zeta tijdloze vorm en functie in de moderne badkamer. De royale speling tussen de buizen maakt het ophangen en verwarmen van handdoeken eenvoudig. De Zeta is zowel verkrijgbaar in elektrische uitvoering in de kleuren wit en matzwart, als in CV-uitvoering in de kleur wit.


Bijzondere voordelen van elektrische verwarming

- Energiezuinig en comfortabel verwarmen door innovatieve „open raam detectie“
- Laag energieverbruik van slechts 0,5 W of minder in de stand-bymodus
- Sensortechnologie met naar wens in te stellen dag- en weekprogramma


Voordelen

- Tijdloos design zorgt voor een esthetisch accent
- Royale ruimtes tussen de buizen handig voor het ophangen van handdoeken
- Ruime tussenruimtes tussen de buizen maken het schoonmaken eenvoudig
- Ideaal voor nissen en kleine kamers dankzij de kleine muurafstand
- Uitwisselbare aanvoer en retour maken installatie flexibel
- Aansluitmogelijkheden garanderen korte montagetijden bij renovaties
- Flexibele montage door rechtse en linkse aansluitmogelijkheden


Modeloverzicht



Vooraanzicht
PQ6(C)-080

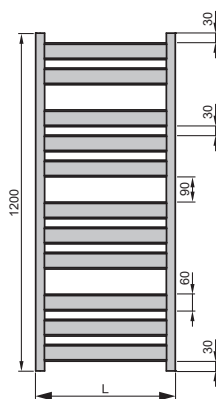

Vooraanzicht
PQ6(C)-120

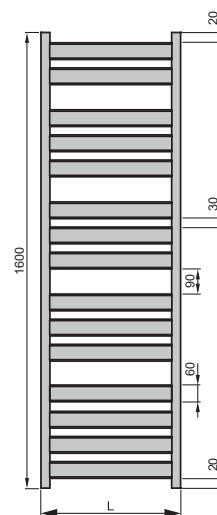

Vooraanzicht
PQ6(C)-160

Gelakte versie

wit met lcd-bediening

Model	H	HT	L	Elektrisch Vermogen
	mm	mm	mm	Watt
ZE-TA-ZETE-080-050/MQ	800	874	500	300
ZE-TA-ZETE-095-050/MQ	950	1024	500	400
ZETA-ZETE-120-050/MQ	1200	1274	500	500
ZETA-ZETE-160-060/MQ	1600	1674	600	750

H = bouwhoogte, HT = totale bouwhoogte, L = bouwlengte
 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442

Gelakte versie

mat zwart met lcd-bediening

Model	H	HT	L	Elektrisch Vermogen
	mm	mm	mm	Watt
ZETA-ZET-BE-080-050/MQ-9205	800	874	500	300
ZETA-ZET-BE-095-050/MQ-9205	950	1024	500	400
ZETA-ZET-BE-120-050/MQ-9205	1200	1274	500	500
ZETA-ZET-BE-160-060/MQ-9205	1600	1674	600	750

H = bouwhoogte, HT = totale bouwhoogte, L = bouwlengte
 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442