

PRESCOR - PRESCOMANO

564508




- ◆ Indiquer clairement les pressions de tarage divergentes lors de la commande.
- ◆ Les soupapes de sécurité Prescor conviennent pour des installations de chauffage central à circuit fermé d'une puissance jusqu'à 580 kW à 3,0 bar. Température de système maxi 120 °C.
- ◆ La soupape Prescomano est la combinaison d'une soupape de sécurité Prescor et d'un manomètre Flexcon.

Modèles de soupapes de sécurité Prescor

Type	Pression de tarage bar	Capacité d'évacuation en kW	Raccordement		Dimensions en mm		Code
			A	B	C	D	
Prescor 1/2	1,5	85	1/2" int.	1/2" int.	69	48	27608
Prescor 1/2	3,0	125	1/2" int.	1/2" int.	69	48	27665
Prescor 1/2	4,0	155	1/2" int.	1/2" int.	69	48	27606
Prescor 1/2 M	3,0	125	1/2" ext.	1/2" int.	82	48	27675
Prescor 3/4	1,5	115	3/4" int.	3/4" int.	71	50	27023
Prescor 3/4	2,5	150	3/4" int.	3/4" int.	71	50	27026
Prescor 3/4	3,0	165	3/4" int.	3/4" int.	71	50	27025
Prescor 3/4	4,0	200	3/4" int.	3/4" int.	71	50	27028
Prescor 1	1,5	275	1" int.	1" int.	101	74	27042
Prescor 1	2,0	320	1" int.	1" int.	101	74	27043
Prescor 1	3,0	395	1" int.	1" int.	101	74	27045
Prescor 1	3,5	445	1" int.	1" int.	101	74	27047
Prescor 1	4,0	485	1" int.	1" int.	101	74	27040
Prescor 1	5,0	580	1" int.	1" int.	101	74	27049
Prescor 1 1/4	3,0	580	1 1/4" int.	1 1/4" int.	109	74	27056
Prescor 1 1/4	4,0	710	1 1/2" int.	1 1/4" int.	109	74	27037
Prescor 1 1/4	5,0	845	1 1/2" int.	1 1/4" int.	109	74	27039
Prescor 1/2*	2,5	50	1/2" int.	3/4" int.	61	51	27630
Prescor 1/2*	3,0	50	1/2" int.	3/4" int.	61	51	27634
Prescor 3/4*	3,0	100	3/4" int.	1" int.	77	56	27024
Prescor 3/4*	2,5	100	3/4" int.	1" int.	77	56	27020
Prescor 1*	2,5	200	1" int.	1 1/4" int.	101	74	27044
Prescor 1*	3,0	200	1" int.	1 1/4" int.	101	74	27048
Prescor 1 1/4*	2,5	350	1 1/4" int.	1 1/2" int.	109	74	27055
Prescor 1 1/4*	3,0	350	1 1/4" int.	1 1/2" int.	109	74	27057

* Conformément aux directives TRD

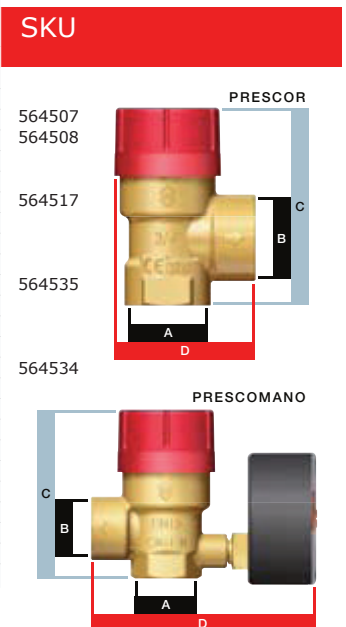

Modèles de soupapes de sécurité Prescor Solar

Type	Pression de tarage bar	Capacité d'évacuation en kW	Raccordement		Dimensions en mm		Code
			A	B	C	D	
Prescor Solar 1/2	3,0	50	1/2" int.	3/4" int.	69	50	28310
Prescor Solar 1/2	6,0	50	1/2" int.	3/4" int.	69	50	28311
Prescor Solar 3/4	6,0	100	3/4" int.	1" int.	77	56	28316
Prescor Solar 3/4	8,0	100	3/4" int.	1" int.	77	56	28317
Prescor Solar 1	6,0	200	1" int.	1 1/4" int.	101	74	28321
Prescor Solar 1	8,0	200	1" int.	1 1/4" int.	101	74	28322
Prescor Solar 1	10,0	200	1" int.	1 1/4" int.	101	74	28323

Modèles de soupapes de sécurité Prescomano

Type	Pression de tarage bar	Capacité d'évacuation en kW	Raccordement		Dimensions en mm		Code
			A	B	C	D	
Prescomano 1/2	3,0	125	1/2" int.	1/2" int.	65	90	27683
Prescomano 3/4	3,0	200	3/4" int.	3/4" int.	76	92	27090
Prescomano 1/2	3,0	50	1/2" int.	3/4" int.	64	89	27686

SKU
564540
564541