

SKU 180976

ELEKTRONISCHE WASTAFELKRAAN

AQUA131

PROTRONIC-S netwerkonafhankelijke, opto-elektronisch gestuurde mengkraan voor wastafels DN 15 met perlator met geïntegreerde debietregelaar, voor aansluiting op voorgemengd warm water of koud water, gepolijst en verchroomd messing, 6 voltbatterij.


ARTIKELNUMMER

52020023

EAN 7612982098925

TECHNISCHE GEGEVENS

Type sensor	opto-elektronische sensor
Type kraan	staande kraan
Materiaal montage	messing
Oppervlaktebehandeling	verchroomd
Bruto gewicht	2,3 kg
Type bediening	sensorsturing
Type montage	op product bevestigd
Werkingsprincipe	elektronisch zelfsluitend
Standaard instelling hygiënespoeling	niet geactiveerd
Type menging	geen menging
Thermische desinfectie	neen
Geluidsisolatie	neen
Lengte uitloop	102 mm
Diameter nominaal	DN 15
Debiet koud water	0,1 liter per seconde
Standaard looptijd	60 Seconden
Minimum dynamische druk	1 Bar
Debiet bij 3 bar	0,1 liter per seconde
Drukloos	neen
IP bescherming	IP65
Voedingsspanning	batterij 6 V
Veiligheidsuitschakeling	ja
Spanningsaansluiting	van onderkant

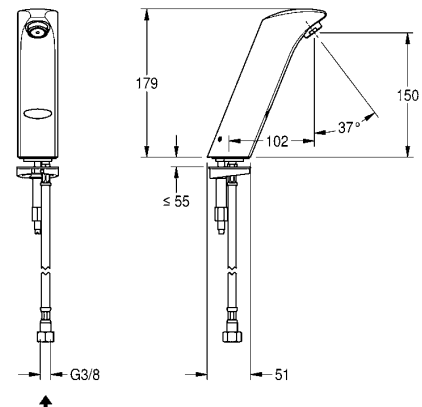

Franke Washroom Systems
ws-info.nl@franke.com
www.franke.nl

2012-07-31, Franke WS