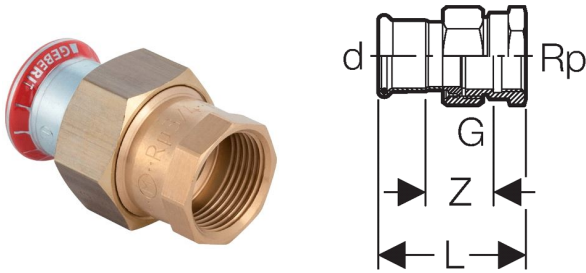


Geberit Mapress C-staal driedelige overgangskoppeling met binnendraad

Gebruik

- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht: Geberit Mapress C-staal

Kenmerken

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Losse moer van messing
- Overgangsadapter van brons
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
25300	12	15	1/2	3/4	5,8	2,3
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4