DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO | CONVECTOR 200 MM HOOG

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	IP KLASSE	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
224204	DRL E-Comfort Roundline Eco	638x200 - 400W-RAL 9016	21	200	638	44	400	2
224206	DRL E-Comfort Roundline Eco	750x200 - 600W-RAL 9016	21	200	750	44	600	2,5
224208	DRL E-Comfort Roundline Eco	974x200 - 800W-RAL 9016	21	200	974	44	800	3,5
224210	DRL E-Comfort Roundline Eco	1198x200 - 1000W-RAL 9016	21	200	1198	44	1000	4
224212	DRL E-Comfort Roundline Eco	1422x200 - 1200W-RAL 9016	21	200	1422	44	1200	4,5
224480	DRL E-Comfort Eco draadloze ontvanger	(= optioneel)						
224481	DRL E-Comfort Eco draadloze bedienthermostaat	(= optioneel)						
224482	DRL E-Comfort Eco masterregeling	(= optioneel)						
224483	DRL E-Comfort Eco set van 2 voetjes	(alleen voor model Roundline 200 mm H (= optioneel)						

ROUNDLINE Eco 200 H

Standaard met handbediende thermostaat

E-Comfort ROUNDLINE Eco:
Standaard uitgevoerd met handbediening aan rechterzijde.

ROUNDLINE Eco 200 H

Optioneel: met draadloze ontvanger + draadloze thermostaat

E-Comfort ROUNDLINE Eco:
Optioneel uit te breiden door een in de zijkant te plaatsen draadloze ontvanger, die communiceert met de draadloze bedienthermostaat of masterregeling.

Inclusief montagebeugel en voorgemonteerde snoer met aangegoten schukostekker.

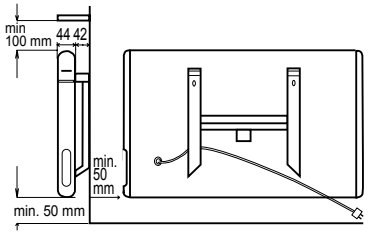

ACCESSOIRES

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING		
224480	DRL Roundline Eco draadloze ontvanger (= optioneel)		Draadloze ontvanger voor plaatsing in de zijkant, die communiceert met de draadloze bedienthermostaat of masterregeling.
224481	DRL Roundline Eco draadloze bedienthermostaat (= optioneel)		Draadloze bedienthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 10 meter kunt reguleren.
224482	DRL Roundline Eco masterregeling (= optioneel)		Masterregeling, 230 V voeding, lengte snoer 1.85m waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 20 meter kunt reguleren.
224483	DRL Roundline Eco set van 2 voetjes alleen voor Roundline 200 mm H (= optioneel)		Set van 2 voetjes alleen voor Roundline Eco 200 mm H

SPECIFICATIES:

- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 85,5 mm
- Snoer: Voorgemonteerd, lengte 1.50 meter met aangegoten schuko stekker
- IP isolatieklasse: IP 21, klasse I
- Oppervlakte temp.: Maximale oppervlakte temperatuur 70°C
- Timerfunctie: ROUNDLINE Eco is in de standaard uitvoering uitgerust met een ingebouwde timerfunctie. Hierin zijn een 5-tal vaste dag- en weekprogramma's voorbereid.
- Voetjes: Set van 2 voetjes t.b.v. ROUNDLINE Eco 200 (Optioneel, separaat te bestellen DRL Art.nr. 224483)
- Kleur: Front: wit RAL 9016. Zijkanten: licht grijs RAL 9018
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Prestatieverklaring: NTA8800 aanwezig
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- SnelSelect: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel.

ACCESSOIRES:

- Draadloze ontvanger: Voor plaatsing in de zijkant. Communiceert met de draadloze bedienthermostaat of masterregeling. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224480)
- Bedienthermostaat: Draadloze bedienthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van 10 meter kunt instellen.(Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224481)
- Masterregeling: Masterregeling 230 V voeding, (lengte snoer 1.85 m) waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van 20 meter kunt aansturen. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224482)

DRL E-COMFORT ROUNDLINE ECO/BATHROOM | CONVECTOR 400 MM HOOG

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	IP KLASSE	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
224403	DRL E-Comfort Roundline Eco	414x400 - 300W-RAL 9016	21	400	414	44	300	3
224406	DRL E-Comfort Roundline Eco	638x400 - 600W-RAL 9016	21	400	638	44	600	3,5
224408	DRL E-Comfort Roundline Eco	750x400 - 800W-RAL 9016	21	400	750	44	800	4,5
224410	DRL E-Comfort Roundline Eco	974x400 - 1000W-RAL 9016	21	400	974	44	1000	6
224412	DRL E-Comfort Roundline Eco	1198x400 - 1200W-RAL 9016	21	400	1198	44	1200	6,5
224415	DRL E-Comfort Roundline Eco	1422x400 - 1500W-RAL 9016	21	400	1422	44	1500	7,5
224453	DRL E-Comfort Roundline Eco Bathroom	325x400 - 300W-RAL 9016	24	400	325	44	300	3,5
224456	DRL E-Comfort Roundline Eco Bathroom	525x400 - 600W-RAL 9016	24	400	525	44	600	4,5
224480	DRL E-Comfort Eco draadloze ontvanger	(= optioneel, geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)						
224481	DRL E-Comfort Eco draadloze bedienthermostaat	(= optioneel, geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)						
224482	DRL E-Comfort Eco masterregeling	(= optioneel, geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)						

ROUNDLINE Eco 400 H

Standaard met handbediende thermostaat

ROUNDLINE Eco **ROUNDLINE Eco** Bath

E-Comfort ROUNDLINE Eco en ROUNDLINE Eco Bathroom:
Standaard uitgevoerd met handbediening aan rechterzijde.

ROUNDLINE Eco 400 H

Optioneel: met draadloze ontvanger + draadloze thermostaat

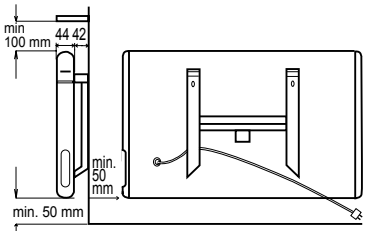

ROUNDLINE Eco:
Optioneel uit te breiden door een in de zijkant te plaatsen draadloze ontvanger, die communiceert met de draadloze bedienthermostaat of masterregeling.
(Geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)
Inclusief montagebeugel en voorgemonteerde snoer met aangegoten schukostekker.

ACCESSOIRES

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING		
224480	DRL Roundline Eco draadloze ontvanger (= optioneel geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)		Draadloze ontvanger voor plaatsing in de zijkant, die communiceert met de draadloze bedienthermostaat of masterregeling.
224481	DRL Roundline Eco draadloze bedienthermostaat (= optioneel geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)		Draadloze bedienthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 10 meter kunt reguleren.
224482	DRL Roundline Eco masterregeling (= optioneel geldt niet voor Roundline Eco Bathroom)		Masterregeling, 230 V voeding, lengte snoer 1.85m waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal Roundline Eco, binnen een straal van 20 meter kunt reguleren.

SPECIFICATIES:

- Montage: Wandbeugel, vanaf wand tot voorkant radiator 85,5 mm
- Snoer: Voorgemonteerd, lengte 1.50 meter met aangegoten schuko stekker
  Voorgemonteerd, lengte 0.75 meter zonder stekker (Eco Bathroom)
- IP isolatieklasse: Roundline Eco: IP 21 klasse I, Roundline Eco Bathroom: IP 24 klasse I
- Oppervlakte temp.: Maximale oppervlakte temperatuur 70°C
- Timerfunctie: ROUNDLINE Eco is in de standaard uitvoering uitgerust met een ingebouwde timerfunctie. Hierin zijn een 5-tal vaste dag- en weekprogramma's voorbereid.
- Kleur: Front: wit RAL 9016. Zijkanten: licht grijs RAL 9018
- Plaatsing: Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- Prestatieverklaring: NTA8800 aanwezig
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- SnelSelect: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

ACCESSOIRES:

- Draadloze ontvanger: Voor plaatsing in de zijkant. Communiceert met de draadloze bedienthermostaat of masterregeling. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224480)
- Bedienthermostaat: Draadloze bedienthermostaat, batterijvoeding, waarmee u vanuit dezelfde ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van 10 meter kunt instellen. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224481)
- Masterregeling: Masterregeling 230 V voeding, lengte snoer 1.85 m waarmee u vanuit een andere ruimte een onbeperkt aantal ROUNDLINE Eco, binnen een straal van 20 meter kunt reguleren. (Optioneel, separaat bestellen DRL Art.nr. 224482)

Uniek Zweeds Design

DRL **E-Comfort ROUNDLINE Eco** heeft de norm voor de nieuwe generatie elektrisch verwarmen. Comfortabele en energiebesparende warmte volgens een uniek ontwerp dat past in iedere omgeving. Veel fabrikanten hebben het over comfortabele warmte; met de ROUNDLINE is deze zelfs bijna zichtbaar. ROUNDLINE is terecht Award winner van de excellent Swedish Design Award vanwege het zachte design. De ROUNDLINE heeft geen harde hoeken of scherpe randen en domineert nooit een kamer, maar kan heel goed een aantrekkelijk accent worden in een modern huis. ROUNDLINE combineert de modernste technieken en draagt bij aan een laag energie verbruik in combinatie met optimaal warmte comfort.

De ROUNDLINE Eco convector is standaard voorzien van een handbediende thermostaat, maar heeft de mogelijkheid om draadloos te communiceren d.m.v. de in de zijkant van de convector te plaatsen draadloze ontvanger, in combinatie met de zeer gebruiksvriendelijke draadloze **bedienthermostaat**. Deze thermostaat kan draadloos meerdere convectoren in dezelfde ruimte aansturen. Daarbij is iedere convector uitgevoerd met een individuele proportionele capaciteitsregeling voor een optimaal comfort.
Tevens is het mogelijk om een **masterregeling** te laten communiceren met de in de zijkant van de convector geplaatste draadloze ontvanger. Hierdoor kunnen alle convectoren tegelijkertijd worden uitgezet of op een gewenste temperatuur worden ingesteld.

BATH

E-Comfort ROUNDLINE Eco Bathroom
Na de succesvolle E-Comfort ROUNDLINE Eco serie is er tevens de serie **ROUNDLINE Eco Bathroom** radiatoren. Deze zijn IP 24 klasse dus geschikt voor in badkamers.

Optioneel separaat te bestellen:
Draadloze ontvanger (DRL Art.nr. 224480)
Draadloze bedienthermostaat (DRL Art.nr. 224481)
Masterregeling (DRL Art.nr. 224482)

KENMERKEN:

- Leverbaar in 13 wandmodellen in de kleur wit RAL 9016
- 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 of 1800 Watt (Bath: 300 en 600 Watt)
- Standaard voorzien van handbediende thermostaat
- Geen harde hoeken
- Mogelijkheid om draadloos te communiceren d.m.v. te plaatsen draadloze ontvanger, met de draadloze bedienthermostaat of masterregeling
- Proportionele capaciteitsregeling voor optimaal comfort

ROUNDLINE Eco

ROUNDLINE Eco Bathroom

E-Comfort ROUNDLINE Eco en E-Comfort ROUNDLINE Eco Bathroom convectoren, standaard met handbediening

ROUNDLINE Eco is optioneel uit te breiden door een in de zijkant te plaatsen draadloze ontvanger, die draadloos communiceert met de draadloze bedienthermostaat of masterregeling.
(Geldt niet voor ROUNDLINE Eco Bathroom)

Reinigingsvoorschriften
Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.
Het reiniging of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.

Textiel drogen
Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie
Ventilatie van de gebruikersruimte:
De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.
Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming
Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en-/of schoonmaak producten.
De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.
Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator
Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator
Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.
Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.

De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN

Ga naar **www.snelselect.nl,** het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL

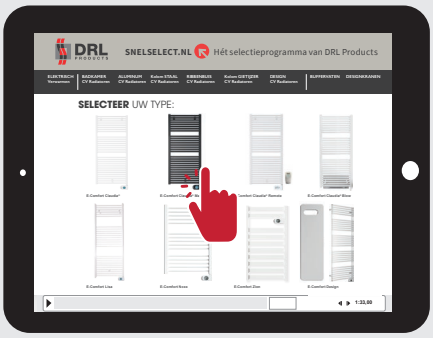

BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM

1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel

DRL Products · Minervum 7268 · 4817 ZM Breda · T +31(0)76 - 581 53 11 · E info@drl-products.nl · www.snelselect.nl

DRL PRODUCTS
WWW.DRL-PRODUCTS.NL