


Geberit urinoirsturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, afdekplaat Mambo

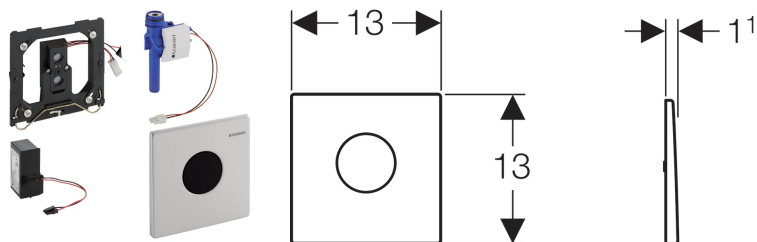

Gebruiksdoelen

- Voor de automatische spoelactivering van urinoirs
- Voor Geberit installatie-elementen voor urinoir met frontbediening
- Voor montage in ruwbouwsets voor Geberit urinoirsturingen (vanaf bouwjaar 2009)

Eigenschappen

- Afdekplaat met veiligheidsvergrendeling
- Betrouwbare IR-afstandsdetectie
- Infraroodsensor zelfinstellend
- Infrarooddetectie van de gebruiker met uitfiltering van de achtergrond
- Waterbesparende hybride modus instelbaar
- Spoelduur instelbaar
- Spoelduur manueel instelbaar
- Intervalspoeling in te stellen
- Dynamische aanpassing van de spoelduur
- Voorspoeling instelbaar
- Omschakelbaar naar werking met urinoir met deksel
- Stroomvoorziening door aansluiting op elektriciteitsnet
- Na aansluiting op het elektriciteitsnet bedrijfsklaar
- Voedingsblok met LED-indicator
- Beveiliging tegen stroompannes
- Magneetventiel sluit bij stroomuitval
- Eenmalige spoeling na activering van de stroomtoevoer
- Functies instelbaar en opvraagbaar met Geberit Service Handy
- Spoelactivering met Geberit Clean Handy deactiveerbaar
- Spoelvolumen met smoorventiel van ruwbouwset reduceerbaar naar 0,5 l per spoeling
- Kraangroep II volgens DIN 4109

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	110-240 V AC
Netfrequentie	50-60 Hz
Bedrijfsspanning	4.5 V DC
Opgenomen vermogen	< 0.5 W
Stromingsdruk	100-800 kPa
Maximale testdruk water	1600 kPa
Maximale testdruk lucht / inert gas	300 kPa
Relatieve luchtvochtigheid	< 100 %
Maximale watertemperatuur	30 °C
Debiet bij 1 bar zonder volumestroombegrenzer	0.3 l/s
Debiet bij 1 bar met volumestroombegrenzer	0.18 l/s
Berekend debiet	0.22 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekend debiet	100 kPa
Instelbereik intervalspoeling	1-168 h
Fabrieksinstelling intervalspoeling	24 h
Instelbereik tijd intervalspoeling	3-180 s
Fabrieksinstelling tijd intervalspoeling	5 s
Instelbereik verblijftijd	3-15 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s
Instelbereik spoelduur	1-15 s
Fabrieksinstelling spoelduur	7 s

Leveringsomvang

- Afdekplaat Mambo, met IR-venster
- Montagekader
- Infraroodsturing, voorgemonteerd op bevestigingskader
- Magneetventiel
- Voedingsblok
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Oppervlak / kleur	Materiaal
116.023.FW.1	Geborsteld	Roestvrij staal

Toebehoren

- Geberit Service Handy
- Geberit HyTronic Clean Handy