

**Thermostatische
tweepijpcombinatie 532, 534**



Beschrijving

Thermostatische tweepijpcombinaties met gering drukverlies en Senso-thermostaatkop
Complete kit van combinatie of onderdelen om een thermostatisch tweepijpsysteem op de radiator aan te sluiten.


Voordelen

- Sobere aanblik van de combinaties voor een toevoer op één punt (kant).
- Complete kit.
- Individualiseerbare Senso-thermostaatkop (MySenso-kleur)

Versies


Combinaties	Recht + elleboog, haaks verkeerd
Aansluiting	Muur, vloer
Kraan	Voorinstelbare Kv

Ontwerp

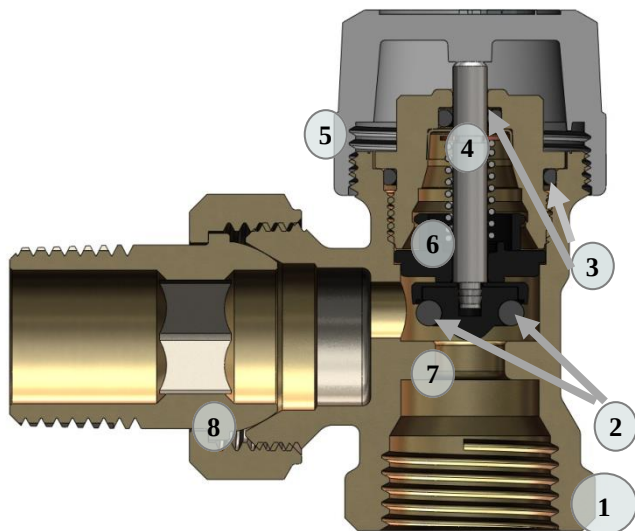


Vaste Kv

1. Huis
2. Regelklep en O-ring
3. O-ringen (inzetstuk en spindel): Ethyleen-propyleen, bestand tegen antivriesproducten
4. Spindelonderstuk monoblok (regelspindel):
5. Beschermkap
6. Contraveer
7. Geprofileerde zitting, dubbele stroomrichting
8. Geheel draadhuls/wartel: metaal/metaal of met 2 O-ringen

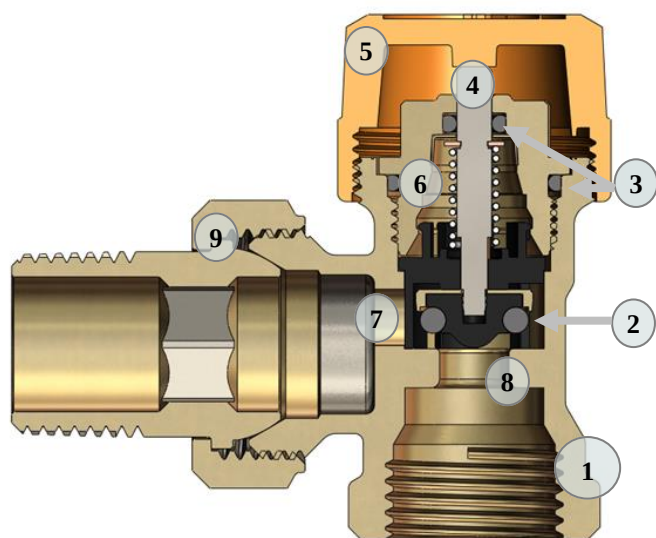


Instelbare Kv

1. Huis
2. Regelklep en O-ring
3. O-ringen (inzetstuk en spindel): Ethyleen-propyleen, bestand tegen antivriesproducten
4. Spindelonderstuk monoblok (regelspindel):
5. Beschermkap
6. Contraveer
7. Rondsel met voorinstelbare Kv
8. Geprofileerde zitting, dubbele stroomrichting
9. Geheel draadhuls/wartel: metaal/metaal of met 2 O-ringen

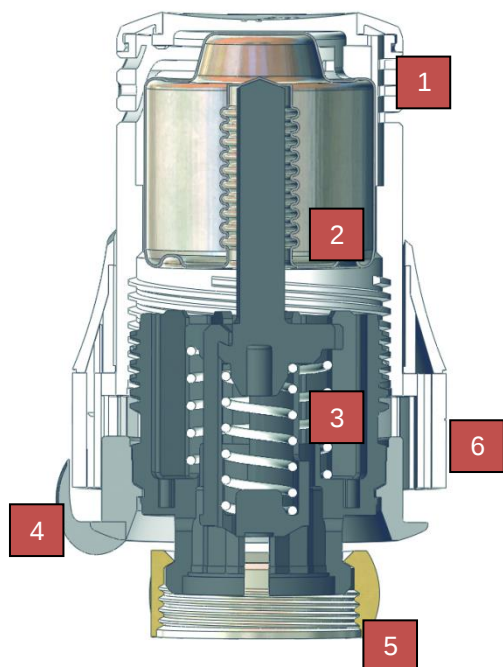

1. Handwiel, RAL 9016 zuiver wit
2. Afstandsvoeler met vloeistofelement
3. Drukcompensatie- en overslagveer
4. Regelmerkteken
5. Bevestigingswartel (M28/M30 of clip)
6. Regel-/blokkeerring

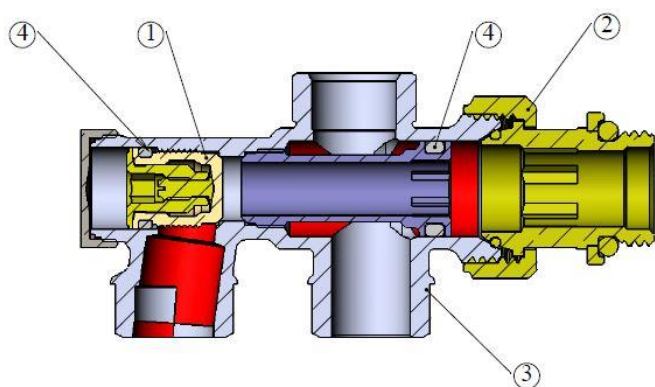

1. Afsluitkegel
2. Draadhuls/wartel 2JT
3. Huis in warm geperst messing
4. EPDM ringen

Materialen kop en huis

Huis	: warm geperst messing, vernikkeld
Regelklep en O-ring	: EPDM
Beschermkap huis	: gerecycleerd plastic
Veren	: roestvrij staal
Handwiel kop	: ABS

Specificaties en conformiteiten

Voor standaardgebruik bij verwarming met water, onder de volgende omstandigheden

- Maximale werkdruk : 10 bar
- Maximale werkingstemperatuur : 110 °C
- Maximale verschuldruk : 0,6 bar


Assortiment uit de catalogus

Foto	Model	Inhoud	Aansluiting radiator/ buis	Asafstand (mm)	Kv (m³/u bij PR 2K)	Artikelnr.
	532LTL	R859ECB +916E +835	½ 2JT/ Buitendraad M22	35	0.028- 0.49	RK8597042
	532TLE	R859ECB +915E +835	½ 2JT/ Buitendraad M22	35	0.028- 0.49	RK859704
	534TLE	R857EB +915E +835	½ 2JT/ Buitendraad M22	35	0.028- 0.49	RK8577041


THERMOSTATISCHE TWEETWEEPIJPCOMBINATIES

VOLLEDIGE SETS MET VERDELER MET VERTICALE UITGANG

532TLE

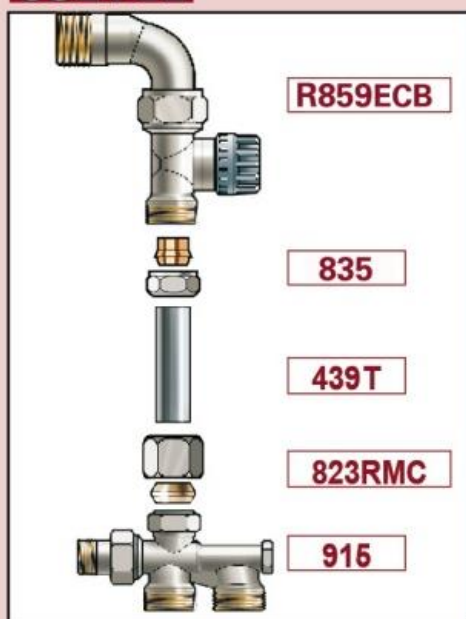


534TLE

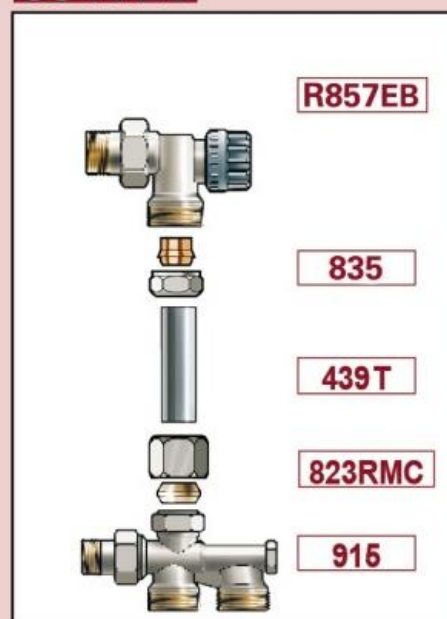


VOLLEDIGE SETS MET VERDELER MET LATERALE UITGANG

532LTL

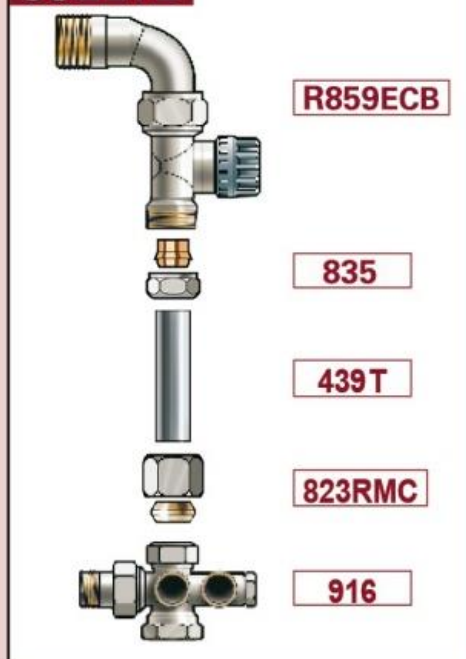




Regelgrafiek
Verdeler 915E

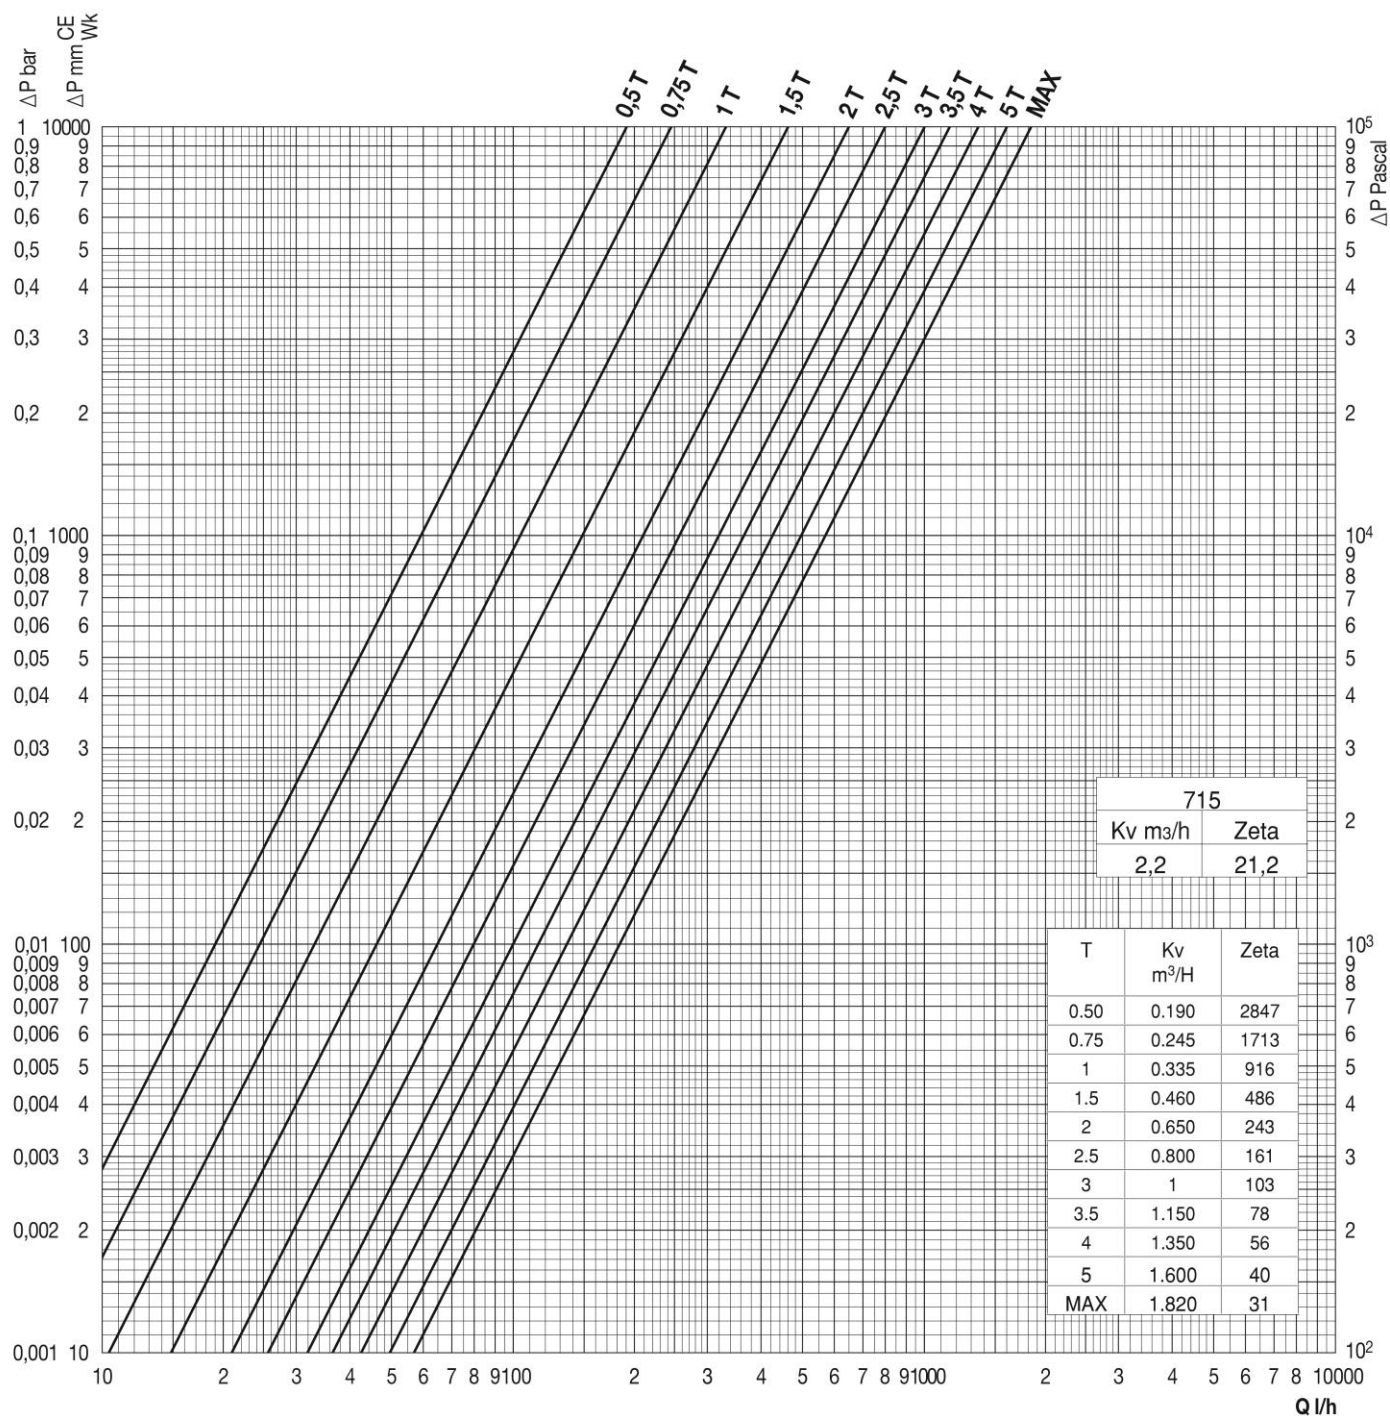




Verdeler 916E

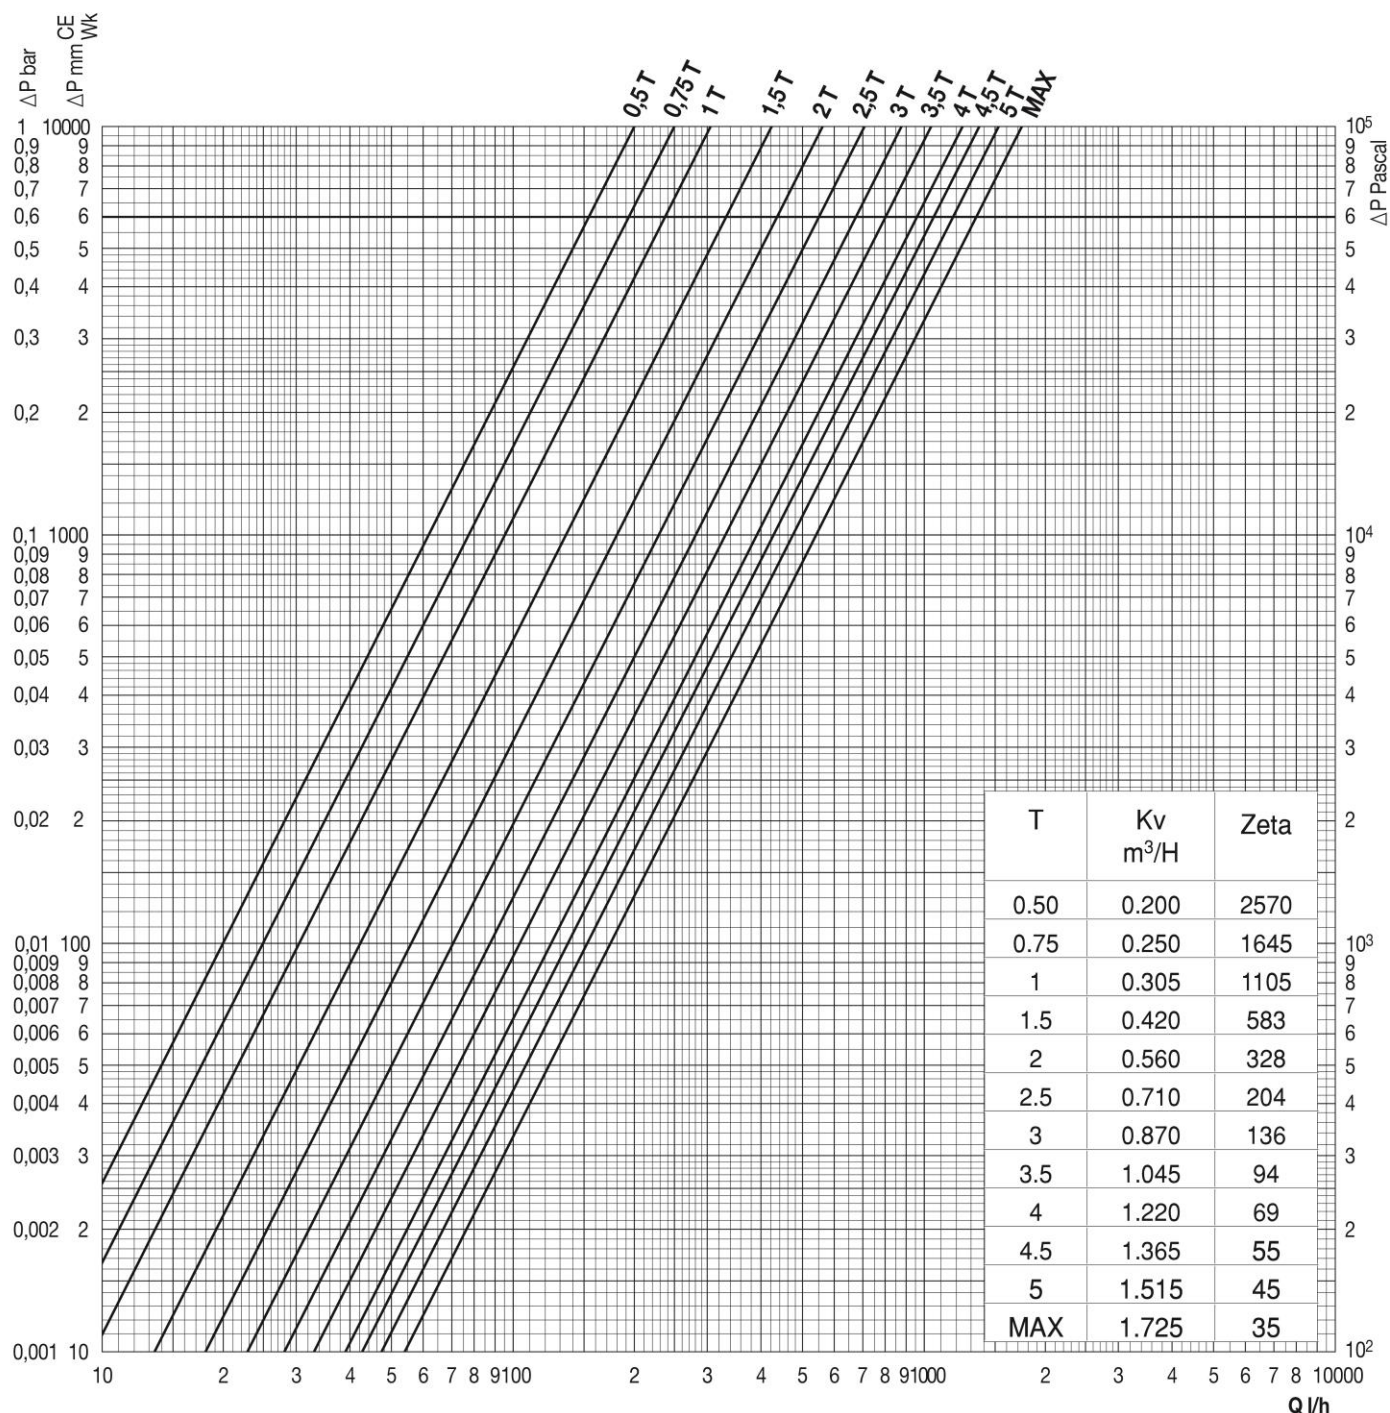




Voor nieuwe TRK vanaf 2013 (spindel van 4 mm)

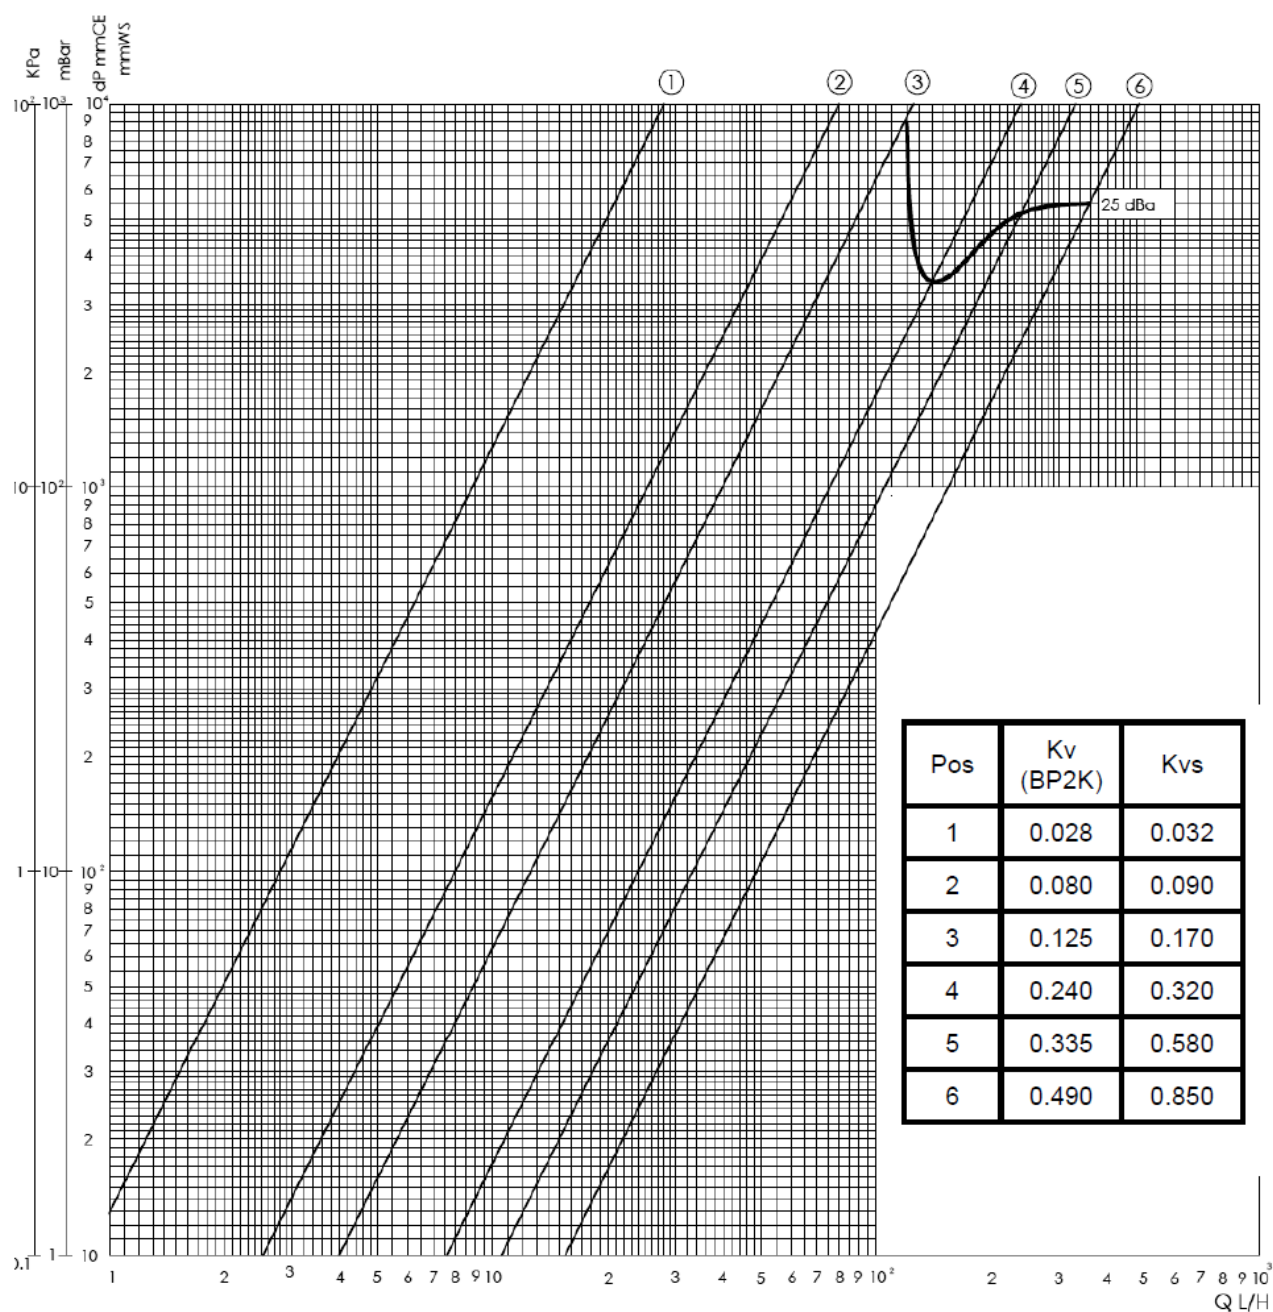

Aansluiting

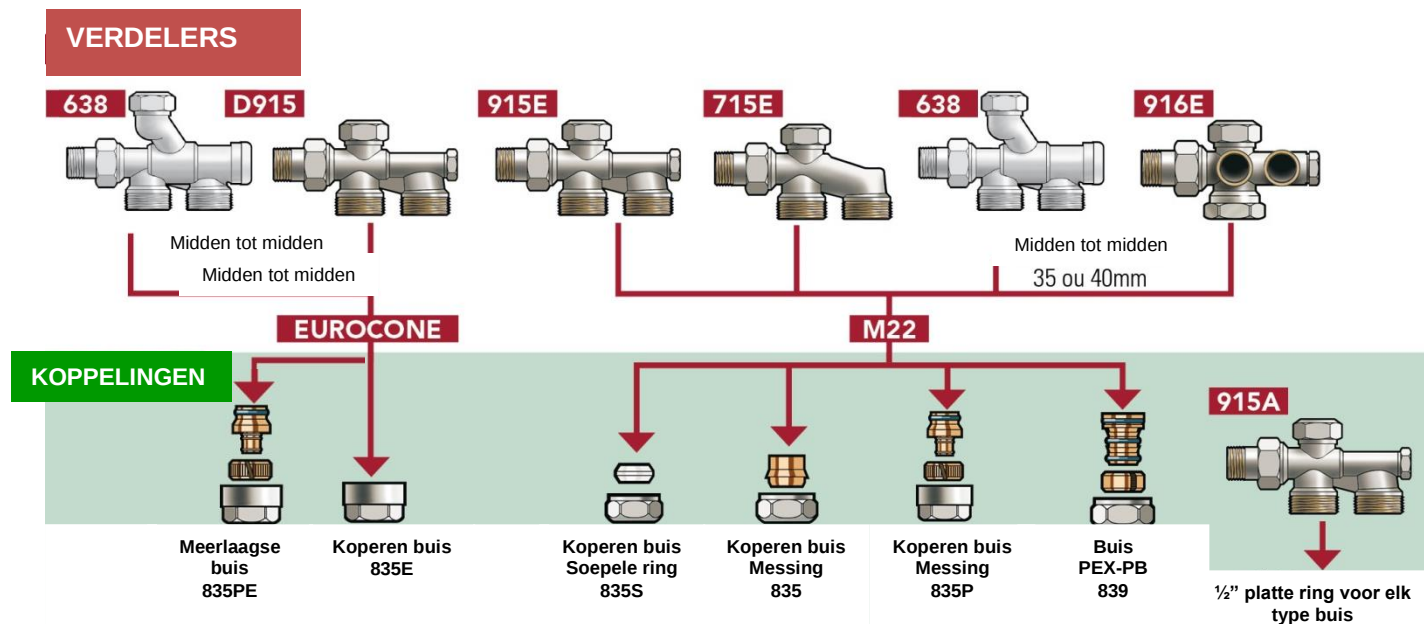

Accessoires

Illustratie	Ref.	Aanduiding
Voor oude TRK met spindel diameter 2 mm		
	581400	Thermostatisch binnenwerk voor mechanisme voor oude TRK (vóór 2013) M28 instelbare Kv 0.025-0.5
Voor nieuwe TRK met spindel diameter 4 mm		
	R581400	Binnenwerk M28 3/8"/1/2"/3/4" Kv 0.028-0.49
	P12001001	Onderhoudskoffer voor vervanging binnenwerken van watertoepassingen
	R583730	Kv-inregelsleutel



	R582500	Antidiefstalring M28
	R582530	Antidiefstalring M30
	582550	Antidiefstalring clip
	R582730	Versterkte antidiefstalring
	Kleurenkit	Staal Chroom Zwart Zebra Mandarijn Paars Citroengeel Rood Parelwit Lichtpaars Hemelsblauw Chocolade Antraciet