


Geberit AquaClean Sela toiletsysteem wand-wc



Voorbeeldafbeelding

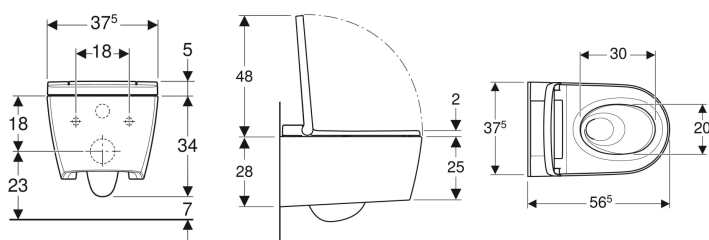

Gebruiksdoelen

- Voor comfortabel wc-gebruik
- Voor de verzorgende reiniging met water van de anale en vaginale zone

Eigenschappen

- Warmwaterproductie via doorstroomverwarmer
- Anale douche met WhirlSpray-douchetechnologie
- Aparte Ladydouchekop in beschermde rustpositie
- Temperatuur van douchewater instelbaar
- Douchestraalsterkte in vijf stappen instelbaar
- Douchearm in vijf stappen positioneerbaar
- Oscillerende douche (automatisch voor- en achterwaarts bewegende douchearm) instelbaar
- Automatische reiniging van de douchekop vooraf en achteraf met vers water
- Ontkalkingsprogramma
- Wc-keramiek spoelrandloos met TurboFlush spoeltechniek
- Diepspoel-wc
- Gebruikersherkenning
- Wc-zittingsring en wc-deksel met softclose
- Wc-deksel met SoftOpening
- Activering van het oriëntatielicht met helderheidssensor
- Oriëntatielicht in zeven kleuren instelbaar
- Functies en instellingen via afstandsbediening
- Vier programmeerbare gebruikersprofielen

- Met Geberit Home app compatibel
- Wateraansluiting links opzij verborgen achter het wc-keramiek
- Netaansluiting met drie-aderig flexibele mantelkabel, zijdelings rechts verborgen achter wc-keramiek
- Wateraansluiting extern, links opzij met toebehoren mogelijk
- Netaansluiting extern, met contactdoos rechts mogelijk
- Goedkeuring conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IPX4
Beschermingsklasse	I
Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	1850 W
Opgenomen vermogen in stand-by	≤ 0.5 W
Stromingsdruk	0.5–10 bar
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Watertemperatuur instelbereik	34–40 °C
Berekende volumestroom	0.02 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekende volumestroom	0.5 bar
Doucheduur	50 s
Maximale belasting wc-zitting	150 kg

Leveringsomvang

- Wateraansluitset voor Sigma en Omega inbouwreservoirs 12 cm, inbouwhoogte 112 cm
- Koppelingsbus voor netaansluiting
- Geluidsisolatieset
- Spatbescherming
- Ontkalkingsmiddel 125 ml
- Reinigingsset
- Aansluitset voor wc, ø 90 mm
- Afstandsbediening met wandhouder en batterijvoeding CR2032
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak	
146.220.11.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: wit	
146.220.21.1	Wc-keramiek: wit / KeraTect Designafdekking: glansverchromd	
146.220.JT.1	Wc-keramiek: wit mat Designabdeckung: weiss matt	Nieuw

Toebehoren

- Wandbedieningspaneel voor Geberit AquaClean Sela
- Wandbedieningspaneel touch-free, voor Geberit AquaClean
- Interfacemodule 4.1 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela
- Interfacemodule 12 V, voor Geberit AquaClean Mera / Sela



-
- Bij dit product is Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel en Geberit AquaClean reinigingsmiddel ingesloten. Deze verbruiksmaterialen bevatten geclassificeerde gevaarlijke stoffen. Opmerkingen en maatregelen voor een veilige omgang met gevaarlijke stoffen zijn in de bijlage of onder www.geberit.com vermeld.