


Elément Geberit Duofix, H112, pour cuvette de W.-C. suspendue, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, avec hauteur d'assise ajustable lors du montage

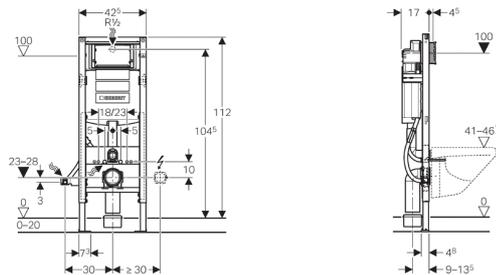

Utilisation

- Pour le montage avec structure de sol de 0 à 20 cm
- Pour le montage dans une cloison Geberit Duofix à mi-hauteur contre un mur ou une cloison
- Pour le montage dans une cloison Geberit Duofix à hauteur de pièce
- Pour le montage contre un mur ou une cloison
- Pour le montage dans une cloison en applique à mi-hauteur ou bien à hauteur de pièce contre un mur ou une cloison
- Pour le montage dans une cloison à hauteur de pièce
- Pour le montage d'une cuvette de W.-C. d'une longueur de > 62 cm
- Pour des aménagements accessibles aux personnes à mobilité réduite
- Pour cuvette de W.-C. suspendue avec entraxe de fixation de 18 cm ou 23 cm
- Pour le raccordement d'un Geberit AquaClean
- Ne peut pas être bétonné

Caractéristiques

- Raccordement à l'eau en haut au milieu, par l'arrière ou par le dessus
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, commande frontale
- Rinçage à 2 volumes, convient pour plaques de déclenchement Geberit Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 ou Bolero
- Rinçage interrompable, convient pour plaques de déclenchement Geberit Sigma10, Mambo ou Tango
- Quantité d'eau de rinçage réglable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat
- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Protection gros verre pour ouverture pour accès à la maintenance, à installer et raccourcir sans outillage
- Protection gros verre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Tiges de déclenchement à isolation acoustique, ajustables rapidement et sans outillage
- Raccord à l'eau universel, compatible avec MeplaFix, à installer sans outillage
- Flexible de raccordement vers le robinet d'arrêt, à visser sans outillage
- Fixation pour coude d'évacuation sans outillage et avec isolation acoustique, réglable en profondeur sur 8 positions, plage de réglage 45 mm
- Pieds auto-immobilisants, pour le nivellement de l'élément sans outillage
- Pieds zingués, réglables en continu de 0 à 20 cm
- Utilisation possible avec cuvette de W.-C. suspendue ayant une petite surface de contact avec accessoires
- Cadre avec trous de forage \varnothing 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
- Réservoir de chasse à encastrer avec isolation contre la condensation
- Cadre avec profilé C 4/4 cm
- Cadre recouvert d'une peinture en poudre bleu outremer
- Pieds emboîtables sur 5 cm
- Plaquette de pied à tourner pour le montage dans les profilés muraux UW 50 et UW 75
- Hauteur entre le dessus de la cuvette de W.-C. et le sol fini ajustable lors du montage de 41 à 46 cm

Données techniques

Pression de service	0,1-10 bars
Température de service maximale de l'eau	25 °C
Petite quantité d'eau de rinçage réglable	3-4 l
Grande quantité d'eau de rinçage réglable	4,5 / 6 / 7,5 l
Quantité d'eau de rinçage, réglage d'usine	6 et 3 l

Livré avec

- Raccord à l'eau R 1/2" avec robinet d'arrêt intégré et molette manuelle
- Tuyau d'attente pour raccordement à l'eau d'un Geberit AquaClean
- Coude de rinçage
- Bouchons de protection / de marquage
- Protection gros uvre pour ouverture pour accès à la maintenance
- Manchette d'évacuation ø 90 mm et d'alimentation ø 45 mm pour W.-C.
- Tubulure de raccordement de W.-C., PE-HD, ø 90 mm, avec manchette coupe-feu intégrée
- Manchon réducteur, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 tiges filetées M12 pour fixation du bidet
- Matériel de fixation

Non compris:

- Plaque de déclenchement

Remarque inhérente à la livraison:

- Le set de raccordement à l'eau pour raccorder un Geberit AquaClean au réservoir de chasse à encastrer (n° d'art. 249.801.00.1) doit être commandé avec le Geberit AquaClean.

Assortiment

n° d`art.

111.350.00.5 sku 087968

Accessoires

- 'Déclenchements de W.-C.'
- Set de fixation murale Geberit Duofix, 111.844.00.1
- Rallonges Geberit Duofix pour set de fixation murale, 111.887.00.1
- Set d'isolation acoustique Geberit pour cuvette de W.-C. et bidet suspendus, 156.050.00.1
- Tuyau d'évacuation pour W.-C. Geberit PE, avec manchon à emboîter, 366.887.16.1