



BADRANDKRAAN



TECHNISCHE GEGEVENS

Minimale dynamische druk: 0.5 bar

Maximale operationele druk: 5 bar

Aanbevolen operationele druk: 1-5 bar

Het is aanbevolen om een drukregelaar (reducer) te gebruiken voor het geval dat de waterdruk in de waterleiding hoger dan 5 bar is.

Maximale watertemperatuur: 80°C

INSTALLATIE, ONDERHOUD EN CONTROLE

Om dit product goed en snel te installeren en te laten werken is het van belang om de installatieprocedure in deze gebruiksaanwijzing goed op te volgen en het bij voorkeur door een erkende installateur of loodgieter te laten installeren. Voordat je aan de installatie begint moeten de leidingen volkomen vrij van vuil en onzuiverheden zijn. Dat voorkomt latere lekkages.

INSTALLATIE

Fig. 1: Maak voor de baduitloop een gat van minimaal Ø27mm en maximaal Ø33mm. Plaats de baduitloop door het gat en bevestig de baduitloop zoals aangegeven in Fig 1 met de meegeleverde bevestigingsmaterialen. Vergeet niet om als laatste de schroeven aan te draaien om de bevestiging van de baduitloop te voltooien.

Fig. 2: Voor de mengknop en de omstelknop mag de maximaal dikte van de plaat waarin deze kraan geïnstalleerd wordt max 15mm zijn.

Fig. 3: Maak voor de mengknop een gat van minimaal Ø 42mm en maximaal Ø 45mm. Plaats de schroeven alvast in de onderkant van mengknop, maar draai deze nog niet aan. Installeer vervolgens de mengknop zoals aangegeven in Fig 3. Draai vervolgens de schroeven aan.

Fig. 4: Monteer de hendel op de zojuist geplaatste bediening. Verwijder op de hendel het afdekdoopje en draai het schroefje binnenin vast aan de bediening. Plaats vervolgens het afdekdoopje terug, door het er weer in te klikken.

Herhaal stap 2 t/m 4 voor het installeren van de omstelknop.

Fig. 5: Sluit de mengknop en omstelknop op elkaar aan dmv het verbindingspijpje.

Fig. 6: Maak voor het plaatsen van de handdouche een gat van minimaal Ø27mm en maximaal Ø33mm. Plaats de handdouche zoals beschreven in Fig. 6. Vergeet niet om als laatste de schroeven aan te draaien om de plaatsing van de handdouche te voltooien.

Fig. 7: Sluit de mengknop aan op de waterleiding met de meegeleverde aansluitslangen. Sluit de uitloop dmv de slang aan op de omstelknop. Sluit de doucheslang van de handdouche aan op de omstelknop. Let op dat je de slangen aansluit op de omstelknop zoals aangegeven in Fig 7.

Nadat alles aangesloten is de kranen opendraaien en een aantal minuten voluit laten lopen om te controleren op eventuele lekkages,

SCHOONMAKEN

Om op de juiste manier schoon te maken dient u enkel gebruik te maken van water en zacht zeep zonder enige vorm van schuurmiddelen. Daarna droogmaken met een zachte doek zonder enige toevoegingen dat zou kunnen schuren. Gebruik nooit alcohol, oplosmiddelen, vaste of vloeibare schoonmaakmiddelen die agressieve of zuurhoudende middelen bevatten. Gebruik ook geen schuursponsjes of staalwol voor het schoonmaken van deze sanitaire producten. Het gebruik van deze middelen kan het oppervlak ernstig beschadigen.

MOCHT MEN TOCH EEN VAN DE BOVENSTAANDE MIDDELEN GEBRUIKEN DAN BEHOUDT PLIEGER ZICH HET RECHT VOOR DE GARANTIEAFHANDELING NIET OP ZICH TE NEMEN. DE GARANTIE VERVALT DAN DAARBIJ.

Fig. 1

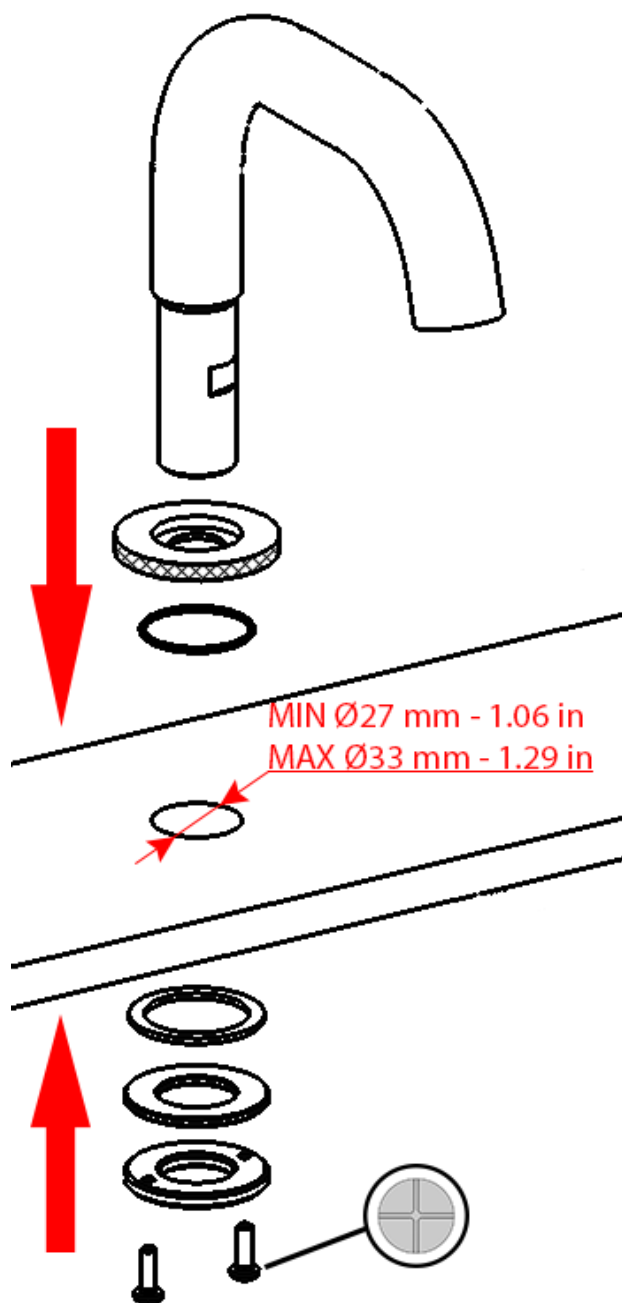


Fig. 2

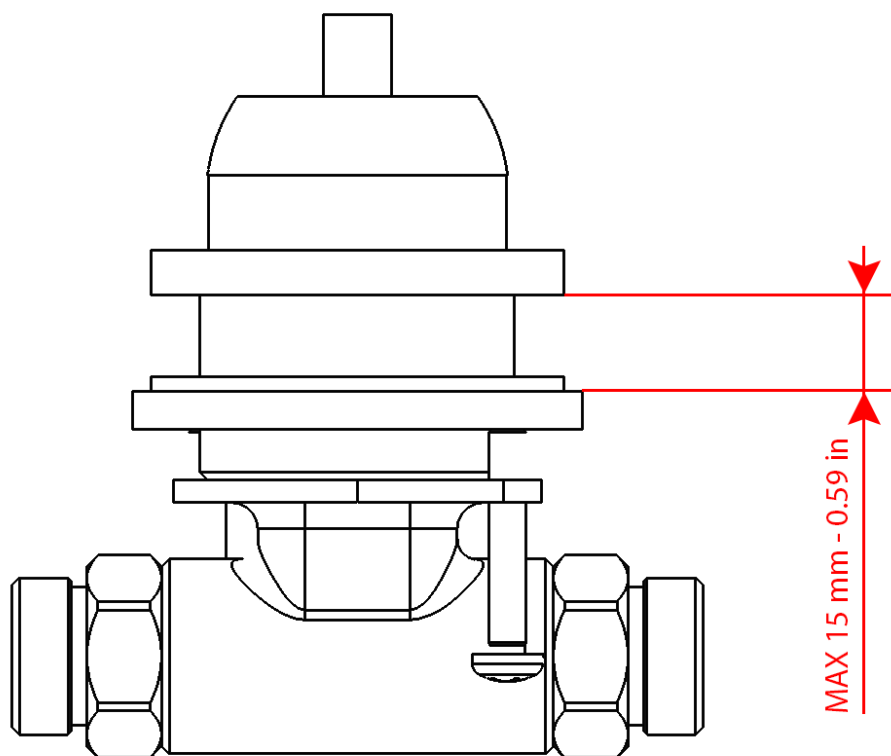


Fig. 3

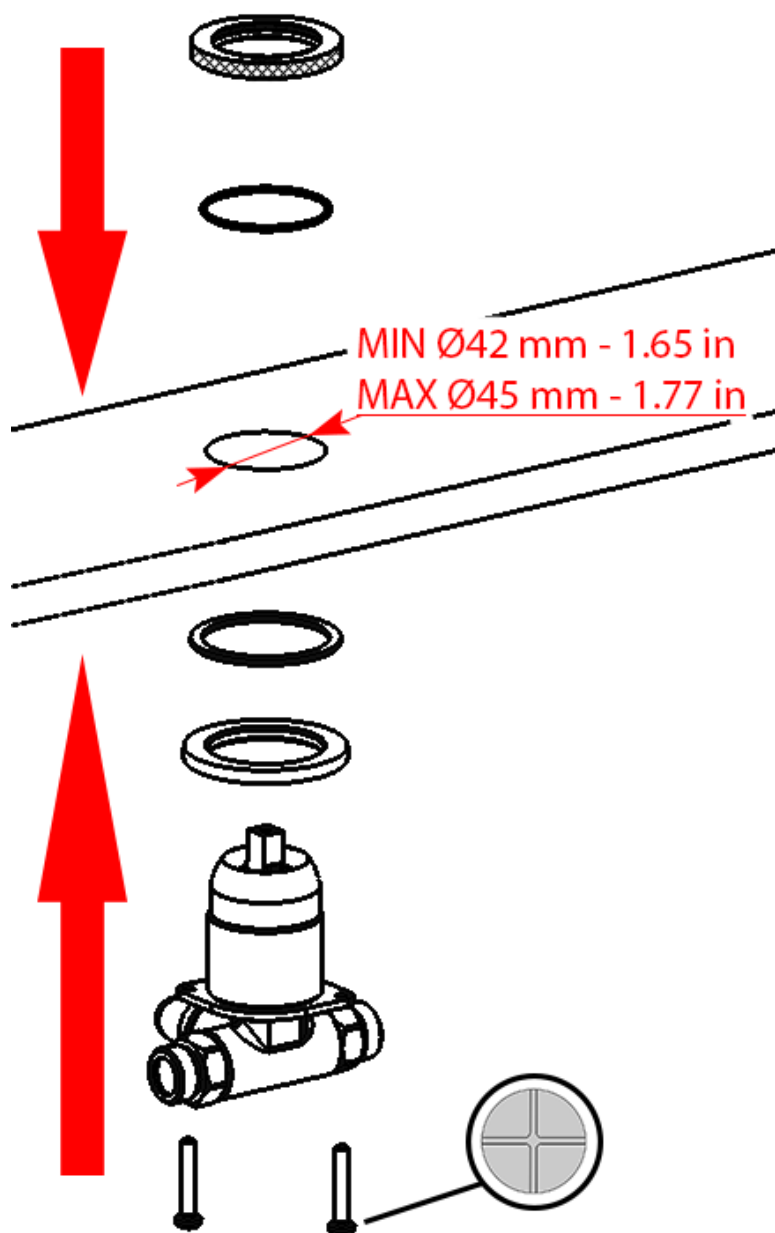


Fig. 4

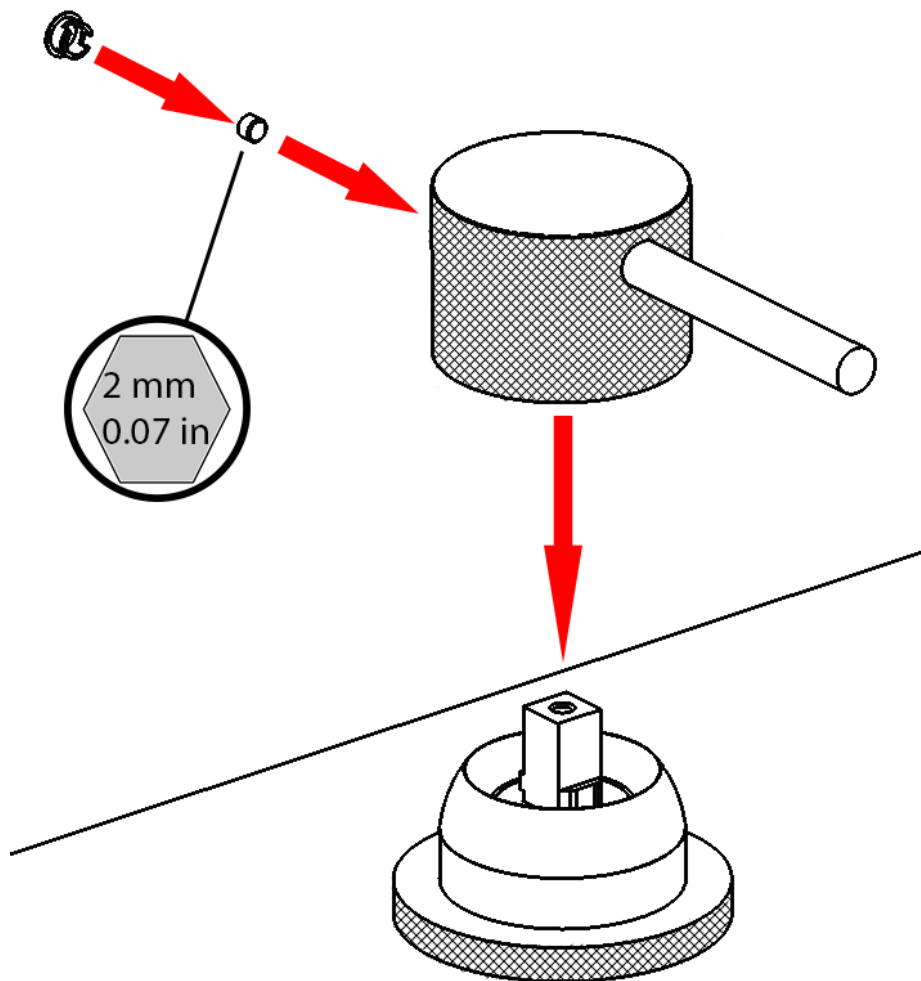


Fig. 5

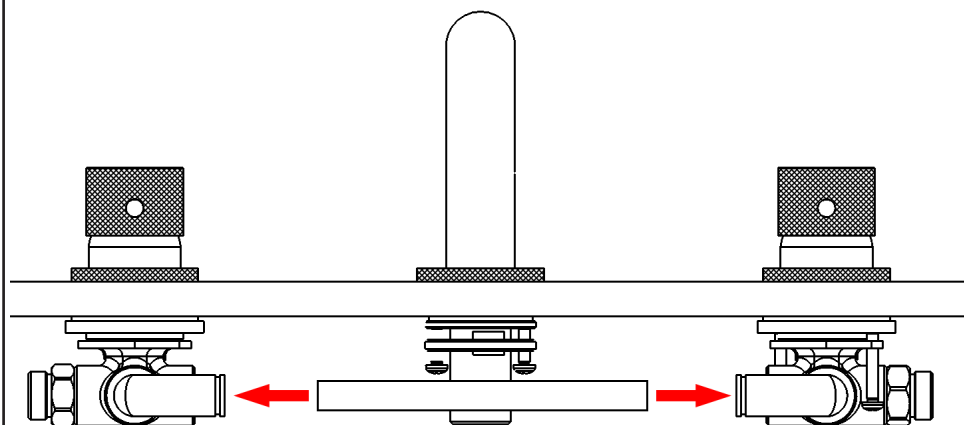


Fig. 6



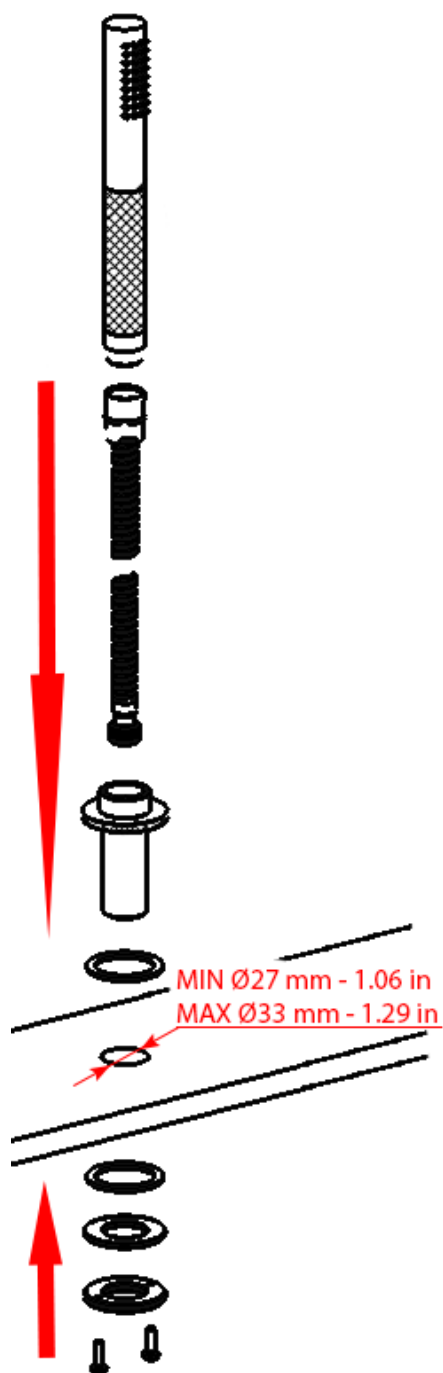



Fig. 7

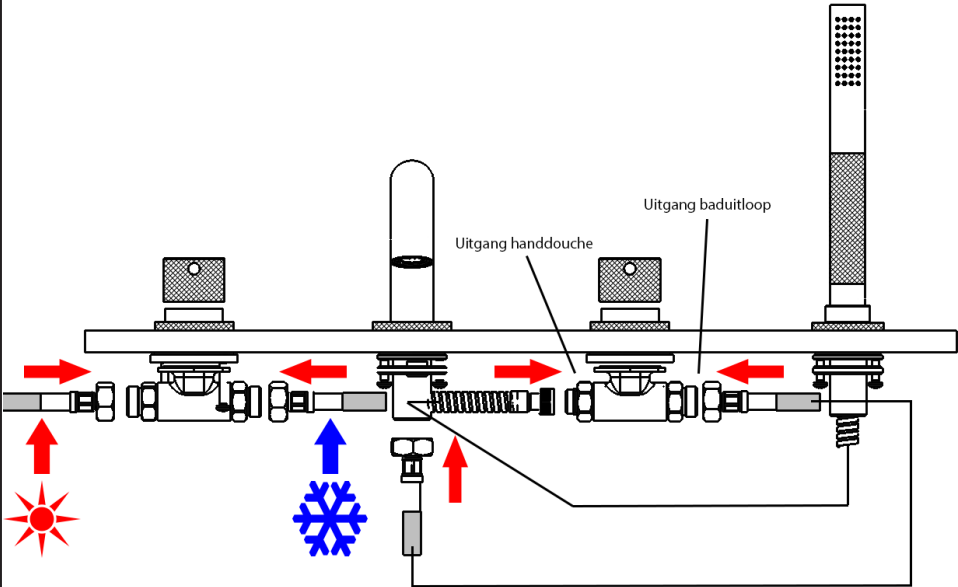

VERVANGEN VAN DE CARTRIDGE (BINNENWERK)

Sluit het water af. Verwijder het afdeknopje ① en draai het schroefstiftje ② los. Verwijder voorzichtig de hendel ③ en schroef de ringmoer ④ en borgringmoer ⑤ los. Vervolgens verwijder je de cartridge ⑥ en maak je deze schoon of vervang je die. Voor het terug in elkaar zetten de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde toepassen.

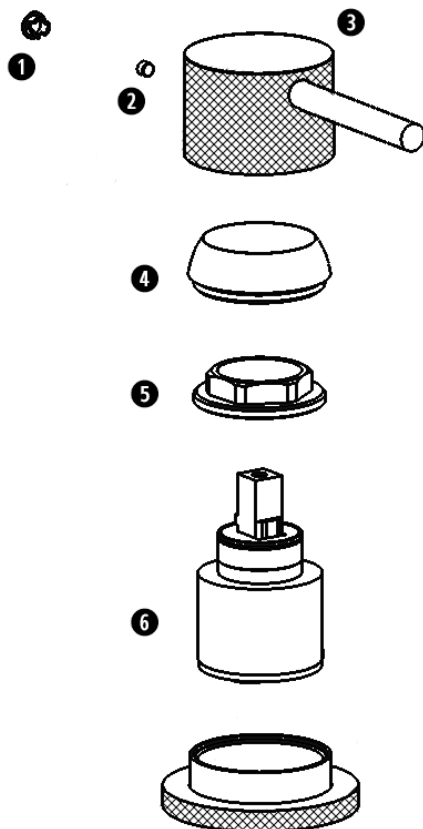



Belangrijk

❖ De waterdruk bij de warm- en koudwateringang moet beide even hoog zijn en de druk moet liggen tussen 150 – 1000 kPa

❖ Maximale watertemperatuur is 80°C

PLIEGER