


Handleiding



INBOUW WASTAFELMENGKRAAN

INSTALLATIE & ONDERHOUD

Het wordt aangeraden deze mengkraan aan te laten sluiten door een erkend installateur.

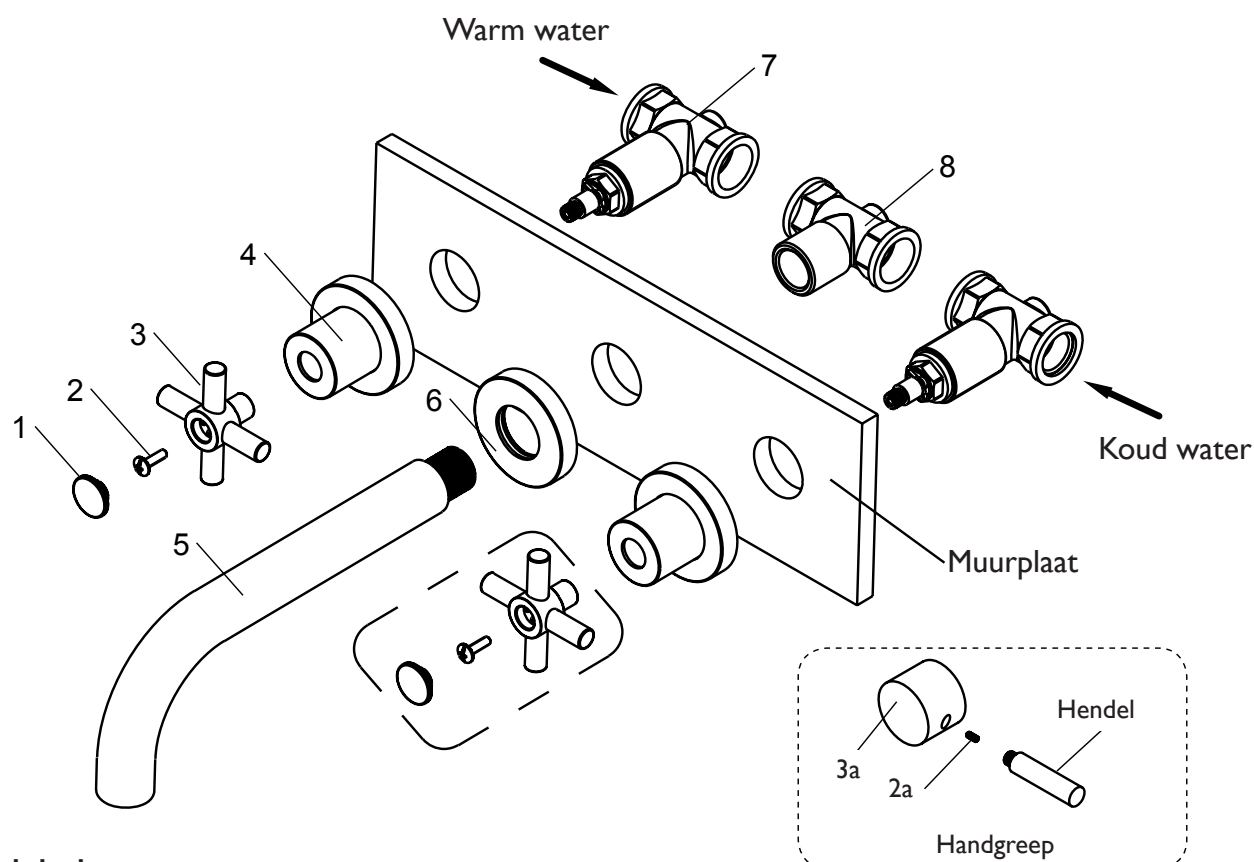

Werkdruk

Min 0.5 bar - Max 5.0 bar

Temperatuur

Heet water toevoer - Max. 65°C

BELANGRIJK

1. Installeer de kraan niet in een ruimte waar het kan vriezen.
2. De watertoevoer naar deze kraan dient te worden geïsoleerd wanneer de kraan voor langere tijd niet wordt gebruikt en wanneer de leidingen zouden kunnen bevriezen.
3. Al het leidingwerk dient vooraf gecontroleerd te worden op lekkages.
4. Het leidingwerk dient goed gemonteerd te zitten en de koppelingen vrij van frictie.
5. Schakel de watertoevoer uit nadat het systeem is doorgespoeld.

Handleiding



INSTALLATIE

1. Spoel de leidingen door voordat u aan de installatie van de wastafelmengkraan begint.
2. Sluit de hoofdkraan van de waterleiding.
3. Zorg er voor dat het leidingwerk gereed is voor installatie.
4. Verwijder het afdekdopje en de handgreep (3) door het stelschroefje (2) met een inbussleutel los te draaien. Verwijder hierna de stelknop (4).
Let op: voor een optionele handgreepmontage (3a) moet u eerst de hendel verwijderen. Hierna schroeft u de handgreep los (2a).
5. Sluit de kraangedeeltes aan op de uitloop. Draai deze niet vast. Houd het geheel tegen de muur. Zorg ervoor dat het kraanhuis correspondeert met de voorbereide gaten in de muur. Markeer nu 3 gaten op de achterkant van de muurplaat voor bevestiging.
6. Boor 3 gaten in de muurplaat.
7. Installeer de kraan op de muurplaat.
8. Plaats de stelknop (4), de handgreep (3) en het afdekdopje (1) terug.
9. Plaats de rozet (6) over de uitloop (5), en monteer deze door de muurplaat op de T-koppeling (8). Wij adviseren teflontape rond de schroefdraad te wikkelen voor het opdraaien.
10. Plaats de muurplaat tegen de muur zodat alle onderdelen bedekt zijn.
11. Open de hoofdkraan van de waterleiding en controleer op lekkages. Draai de nieuwe kraan volledig open, gedurende 1 minuut, om vuil uit de leiding te spoelen.
12. Schakel de warmwatervoorziening weer in.

ONDERHOUD

Dit product dient uitsluitend met een zachte, schone en vochtige doek gereinigd te worden. Indien nodig kan een oplossing van warm water en een mild vloeibaar wasmiddel worden gebruikt en vervolgens grondig worden gespoeld. Vermijd contact met oplosmiddelen.