
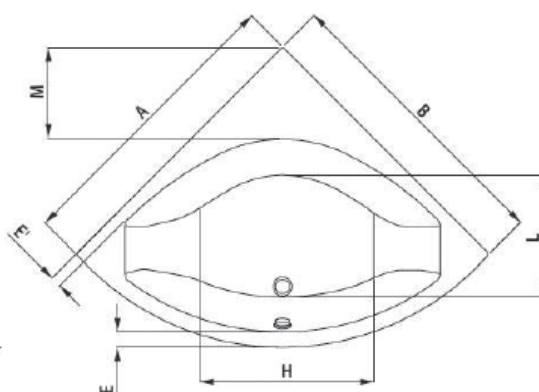


**New Active  
Hoekbad 1400 mm met  
frontpaneel, frame en potenset**

**Ref : K184601  
Gewicht : 36 kg  
EAN : 4015413023009**

IS\_New Active\_K184601\_PrListTxt\_BE\_NL

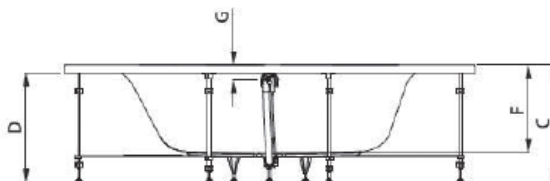

Active C.	A	B	C	D	E	E'	F	G	H	L	M
140x140	140	140	60	56	7.5	5	45	8	85	58	42
150x150	150	150	60	56	8	5.5	45	8	90	62	46

Het ligbad met 2 schuine ligzijden voor in hoekmontage is van het inbouwtype en vervaardigd uit acryl. Het bad wordt vervaardigd uit een 4mm dikke acrylplaat (voldoet aan de normen DIN EN 13558 / 13559) van eigen fabricaat.

Na opwarming van de acrylplaat tot 200°C wordt deze door luchtafzuiging in een mal getrokken. Een verstevigingslaag bestaande uit harsen en gehakte glasvezels wordt op de buitenkant gespoten en bekleedt de verstevigingspunten alsook de houten bodemplaat waarop de poten worden gemonteerd. Om te voldoen aan de Europese normeringen DIN/EN198 en DIN/EN232 worden de producten aan de nodige proeven onderworpen.

Het acrylaat heeft volgende eigenschappen:

- hardheid Rockwell: 95M
- trekweerstand: 75MPa
- plooiweerstand: 130Mpa
- maximum temperatuursgebruik: 85°C

Het bad wordt geleverd met montageframe, frontpaneel en zijpaneel.

Afvoergat Ø 52 mm.

De naam van de fabrikant komt in volledige letters voor op het product.

Afmetingen (bx dxh) : 1400 x 1400 x 600 mm

Voldoet aan de norm EN 14516