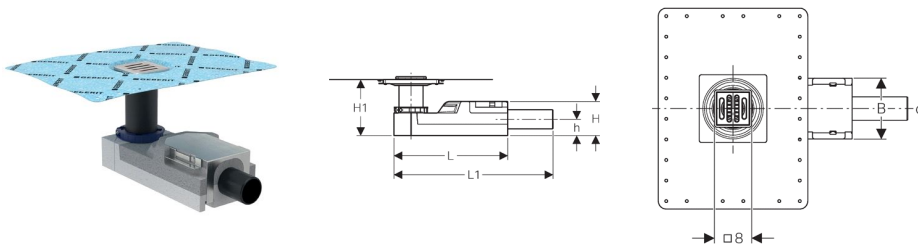


Geberit vloerput voor betegelde douche, hoogte vloeropbouw vanaf 90 mm

Eigenschappen

- Kwaliteit gecontroleerd conform EN 1253-3
- Minimale hoogte dekvloer aan de inlaat 90 mm
- Tegelopbouw vloer 2–40 mm
- Afdichtingsfleecе voorgemonteerd, rondom 10 cm, voor de aansluiting op het afdichtingsystemen
- Rooster van rvs
- Rooster in hoogte, helling en sprong instelbaar
- Basis unit van EPS voor geluidsontkoppeling en sifonopname

Technische gegevens

Afvoercapaciteit	0,8 l/s
Waterslotheogte	50 mm

Leveringsomvang

- Deksel sparingkoker met referentielijn
- Dunbed-opzetstuk
- Kaminzetstuk
- Roosterdrager met compensatiering
- Rooster
- Sifon van PE-HD
- Bevestigingsmateriaal

Artikel

Art. nr.	DN	d, \emptyset [mm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	L [cm]	L1 [cm]
154.050.00.1	50	50	13	9	9-20	4,2	30	35,8

Toebehoren

- Geberit rooster vastgeschroefd, 8 x 8 cm
- Geberit designrooster "cirkel", 8 x 8 cm
- Geberit designrooster "kwadraat", 8 x 8 cm