

Mosa. Tiles. Mosa Mix & Mosaics



Mosa Mix & Mosaics

Eigentijdse mix

Mosa Mix & Mosaics biedt vele mogelijkheden voor het creëren van eigentijdse tegelwanden en -vloeren. 'Mix' staat voor de keuze uit een veelheid van strokenformaten, vloertegels en kleuren. 'Mosaics' staat voor levendige mozaïek op wanden en vloeren. De neutrale basis bestaat uit matte en glanzende witte wandtegels. Het formaat 20 x 60 cm legt extra nadruk op de horizontale belijning en het formaat 30 x 45 cm geeft een luxueuze uitstraling aan kleinere oppervlakken. De toepassing van strokenpatronen met wisselende formaten en kleuren zorgt voor een verrassend en uniek beeld. Het strak afgewerkte ongeglazuurde mozaïek geeft een ongekende levendigheid aan wanden en vloeren. Met Mosa Mix & Mosaics heeft de ontwerper de mogelijkheid om elke ruimte individueel invulling te geven.

Mix contemporain













Mosa Mix & Mosaics permet la création de murs et sols carrelés contemporains extrêmement divers. 'Mix' symbolise le vaste choix proposé ici : un grand nombre de formats de listels, de carreaux de sol et de couleurs. 'Mosaics' évoque les superbes mosaïques qui viennent égayer murs et sols. Les produits de bases neutres sont des carreaux de faïence blancs mats et brillants. Le format 20 x 60 cm mettez davantage l'accent sur le jeu de lignes horizontal. Quant au format 30 x 45 cm, il permet de donner une apparence luxueuse à toute surface de petite taille. L'application d'appareillages de listels de formats et couleurs variables permet de créer un look unique et surprenant. Les mosaïques non émaillées de finition sobre donnent aux murs et sols un caractère dynamique incomparable. Avec Mosa Mix & Mosaics, le designer a la possibilité de créer pour chaque pièce un style qui lui est entièrement propre.

Zeitgemäßer Mix

Mosa Mix & Mosaics bietet unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für zeitgemäße geflieste Wand- und Bodenflächen. 'Mix' ist hier ein Synonym für die breite Auswahl an Streifenformaten, Bodenfliesen und Farben. 'Mosaics' steht für ein lebendiges Mosaik auf Wänden und Bodenflächen. Die neutrale Grundlage sind matte und glänzende weiße Wandfliesen. Im Format 20 x 60 cm liegt ein zusätzlicher Akzent auf der horizontalen Linienführung, während im Format 30 x 45 cm eine elegante Ausstrahlung für kleinere Oberflächen geschaffen wird. Die Verwendung von Streifenmustern mit abwechselnden Formaten und Farben schafft ein überraschendes und ausgefallenes Bild. Das geradlinig ausgeführte unglasierte Mosaik verleiht Wänden und Bodenflächen eine überraschende Lebendigkeit. Mit Mosa Mix & Mosaics bietet sich beim Entwurf die Möglichkeit, jeden einzelnen Raum individuell auszugestalten.




Contemporary mix

Mosa Mix & Mosaics offers many opportunities to create contemporary tiled walls and floors. 'Mix' represents the range of choice from a multitude of plank sizes, floor tiles and colours. 'Mosaics' represents dynamic mosaic patterns on walls and floors. The neutral basis is formed by the matt and gloss-finish wall tiles. The size 20 x 60 cm places greater emphasis on the horizontal lines while the 30 x 45 cm size gives smaller surfaces a luxurious look. The application of plank patterns using alternating sizes and colours give a surprising and unique look. The neat finish of unglazed mosaics gives walls and floors an unparalleled dynamic character. In Mosa Mix & Mosaics, designers have the tools to give every room and space an individual look.

Wall tiles Mosa Mix & Mosaics	Mosaics* Mosa XXS	Floor tiles Terra Maestricht®	Planks* Terra Maestricht®	Mosaics* Mosa XXS	Floor tiles Beige & Brown
			 200V 5 x 60 cm  200V 10 x 60 cm  200V 15 x 60 cm		
					
			 206V 5 x 60 cm  206V 10 x 60 cm  206V 15 x 60 cm		
					
More than white					
			 216V 5 x 60 cm  216V 10 x 60 cm  216V 15 x 60 cm		
					

* De ongeglazuurde stroken en de mozaïektegels (als matje geleverd) zijn ook geschikt als wandtegels.
Les listels non émaillés et les faïences mosaïques (livré sur trame) sont appropriés pour l'utilisation comme carreaux de faïence.
Die unglasierten Streifen und die Mosaikfliesen (auf Netz geliefert) eignen sich auch als Wandfliesen.
The unglazed planks and the mosaics (delivered on a net) can also be used as wall tiles.

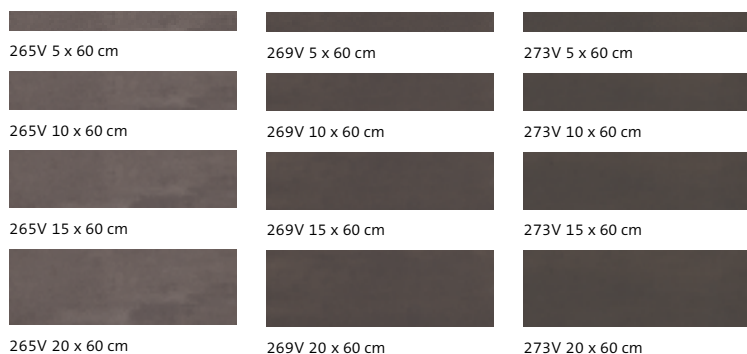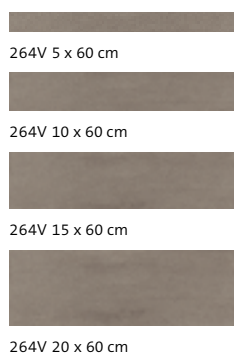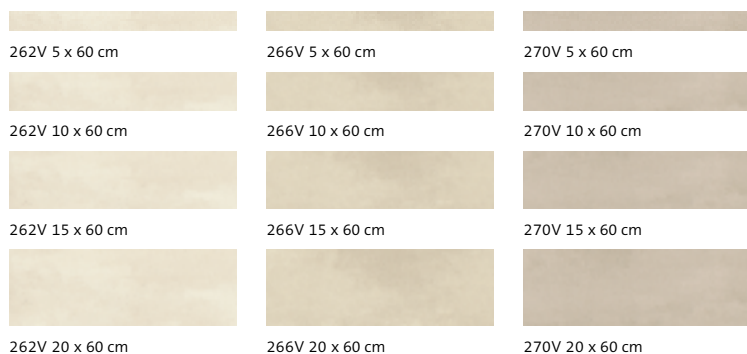Planks* Beige & Brown



Modulaire formaten

De witte wandtegels zijn uitstekend te combineren met alle vloertegels in de formaten 45 x 45 en 60 x 60 cm uit de series Terra Maestricht® en Beige & Brown, Terra Maestricht stroken en Beige & Brown stroken in de formaten 5, 10, 15 en 20 x 60 cm én Mosa XXS 30 x 30 cm. Meer informatie over deze artikelen en tegelpatronen is te vinden op onze website www.mosa.nl en in de betreffende brochures.

Formats modulaires

Les faïences blanches se combinent parfaitement aux carreaux de sol de 45 x 45 et 60 x 60 cm des séries Terra Maestricht® et Beige & Brown, les séries Terra Maestricht listels et Beige & Brown listels dans les formats 5, 10, 15 et 20 x 60 cm ainsi que la série Mosa XXS 30 x 30 cm. Pour de plus amples informations sur ces articles et les possibilités de motifs des carreaux, consultez notre site web www.mosa.nl et les dépliants concernés.

Modulare Formate

Die weißen Wandfliesen lassen sich hervorragend mit allen Bodenfliesen im den Formaten 45 x 45 und 60 x 60 cm aus den Serien Terra Maestricht® und Beige & Brown, den Terra Maestricht Streifen und Beige & Brown Streifen in den Formaten 5, 10, 15 und 20 x 60 cm und den Mosa XXS 30 x 30 cm kombinieren. Weitere Informationen zu diesen Artikeln und den Verlegemustern finden Sie auf unsere Webseite www.mosa.nl sowie in den betreffenden Prospekten.

Modular sizes

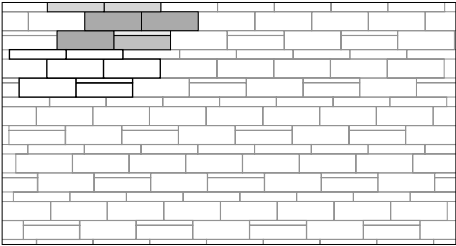
The white wall tiles make an excellent combination with all 45 x 45 and 60 x 60 cm floor tiles from the series Terra Maestricht® and Beige & Brown, Terra Maestricht planks and Beige & Brown planks in the sizes 5, 10, 15 and 20 x 60 cm and Mosa XXS 30 x 30 cm. More information on these articles and the tile patterns can be found on our website www.mosa.nl and in the brochures for each series.








266V



BS-1
5% /m² 5 x 60 cm / 2 x 24 inch
20% /m² 10 x 60 cm / 4 x 24 inch
15% /m² 15 x 60 cm / 6 x 24 inch
60% /m² 20 x 60 cm / 8 x 24 inch



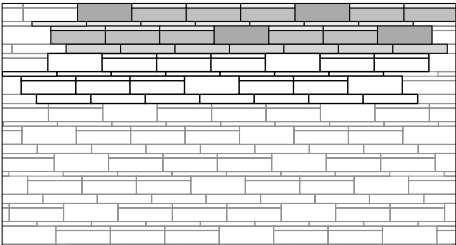
262V



BS-2
22% /m² 5 x 60 cm / 2 x 24 inch
18% /m² 10 x 60 cm / 4 x 24 inch
39% /m² 15 x 60 cm / 6 x 24 inch
21% /m² 20 x 60 cm / 8 x 24 inch



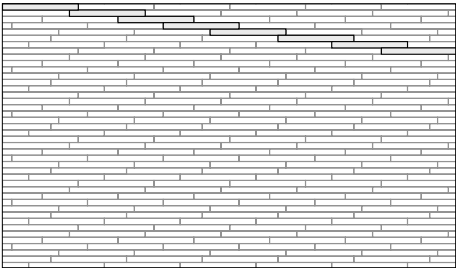265V / 269V / 273V



BS-10
100% /m² 5 x 60 cm / 2 x 24 inch

- 5 x 60 cm / 2 x 24 inch
- 10 x 60 cm / 4 x 24 inch
- 15 x 60 cm / 6 x 24 inch
- 20 x 60 cm / 8 x 24 inch

Voor bestelgrootte stroken, verwerkings- en reinigingsadviezen zie de betreffende Technische Productbladen op onze website www.mosa.nl.

Pour obtenir des informations sur les dimensions des listels et des conseils d'utilisation et d'entretien, nous vous conseillons de consulter les Fiches Techniques concernés sur notre site web www.mosa.nl.

Angaben zur Bestellgröße der Streifen sowie Verarbeitungs- und Reinigungsempfehlungen entnehmen Sie den betreffenden Technischen Produktblättern, die Ihnen auf unserer Webseite www.mosa.nl zur Verfügung stehen.

For information on the order size of planks and for usage and cleaning advice, please see the Technical Product Sheets for each series on our website www.mosa.nl.





Formaten / formats / Formate / sizes

nr	20 x 60 cm / 8 x 24 inch	30 x 45 cm / 12 x 18 inch	30 x 60 cm / 12 x 24 inch	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	45 x 45 cm / 18 x 18 inch	60 x 60 cm / 24 x 24 inch	5 x 60 cm / 2 x 24 inch	10 x 60 cm / 4 x 24 inch	15 x 60 cm / 6 x 24 inch	20 x 60 cm / 8 x 24 inch	kleur couleur Farbe colour
				MZVV	MZVR	V	V	V	V	V	V	
48010	•	•	•									wit uni glanzend / blanc uni brillant / weiß Uni glänzend / plain white gloss
48020	•	•	•									wit uni mat / blanc uni mat / weiß Uni matt / plain white matt
200				•	•	•	•	•	•	•		koel porseleinwit / blanc porcelaine frais / kühl porzellanweiß / cool porcelain white
206				•	•	•	•	•	•	•		middengrijs / gris moyen / mittelgrau / mid grey
216				•	•	•	•	•	•	•		antraciet / anthracite / anthrazit / anthracite
262				•	•	•	•	•	•	•	•	licht grijsbeige / gris-beige clair / hell graubeige / light grey beige
264				•	•	•	•	•	•	•	•	grijsbruin / gris-brun / graubraun / grey brown
265				•	•	•	•	•	•	•	•	donker grijsbruin / gris-brun foncé / dunkel graubraun / dark grey brown
266								•	•	•	•	lichtbeige / beige clair / hellbeige / light beige
269								•	•	•	•	donkerbruin / brun foncé / dunkelbraun / dark brown
270								•	•	•	•	licht roodbeige / rouge-beige clair / hell rotbeige / light red beige
273								•	•	•	•	donker roodbruin / rouge-brun foncé / dunkel rotbraun / dark red brown

Alle tegels zijn voorzien van geslepen kanten.
Tous les carreaux sont rectifiés.
Alle Fliesen sind maßhaltig geschliffen.
All tiles are rectified.

Prijzen / prix / Preise / prices

48010 - 48020	20 x 60 cm / 8 x 24 inch	U 459	Bij elke productgroep wordt de prijsgroep vermeld. De prijsgroep begint met “U” (= prijs per m²).
48010 - 48020	30 x 45 cm / 12 x 18 inch	U 322	De bijbehorende prijzen staan in de prijzentabel in de Mosa documentatie.
48010 - 48020	30 x 60 cm / 12 x 24 inch	U 426	Pour chaque groupe de produits, le groupe de prix est mentionné. Le groupe de prix commence par “U” (= prix par m²).
200V	45 x 45 cm / 18 x 18 inch	U 604	Les prix correspondants se trouvent dans la documentation Mosa.
206V - 265V	45 x 45 cm / 18 x 18 inch	U 551	Bei jeder Produktgruppe steht die Preisgruppe. Die Preisgruppe fängt an mit “U” (= Preis pro m²).
200V	60 x 60 cm / 24 x 24 inch	U 840	In der Preisübersicht der Mosa Dokumentation sind die entsprechenden Preise aufgeführt.
206V - 216V	60 x 60 cm / 24 x 24 inch	U 804	Each product group is followed by its price group. The price group starts with “U” (= price per m²).
262V - 265V	60 x 60 cm / 24 x 24 inch	U 831	Prices according to the price groups are in the Mosa documentation.
200V	5 x 60 cm / 2 x 24 inch	U 885	
206V - 273V	5 x 60 cm / 2 x 24 inch	U 875	
200V	10 x 60 cm / 4 x 24 inch	U 871	
206V - 273V	10 x 60 cm / 4 x 24 inch	U 859	
200V	15 x 60 cm / 6 x 24 inch	U 860	
206V - 273V	15 x 60 cm / 6 x 24 inch	U 851	
262V - 273V	20 x 60 cm / 8 x 24 inch	U 845	
200MZVV - 265MZVV	2,3 x 2,3 cm / 1 x 1 inch (30 x 30 cm / 12 x 12 inch)	U 980	
200MZVR - 265MZVR	7,3 x 2,3 cm / 3 x 1 inch (30 x 30 cm / 12 x 12 inch)	U 980	

Verpakking / conditionnement / Verpackung / packaging

nr	mm	inch	st-pcs/ m²	st-pcs/ m¹	st-pcs/ doos-bte- Krt-box	doos-bte- Krt-box/ pallet	st-pcs/ pallet	m²/ pallet	kg/ m²	kg/ pallet
48010 - 48020	197 x 597 x 11	8 x 24 x 0.43	8,3	-	6 = 0,723 m²	64	384	46,3	19,3	920
48010 - 48020	297 x 447 x 9,3	12 x 18 x 0.37	7,4	-	7 = 0,946 m²	44	308	41,6	16,4	708
48010 - 48020	297 x 597 x 11	12 x 24 x 0.43	5,56	-	5 = 0,90 m²	40	200	36,0	19,6	730
200V - 265V	446 x 446 x 10	18 x 18 x 0.40	5	-	5 = 1,00 m²	28	140	28,0	23,9	693
200V - 265V	597 x 597 x 12	24 x 24 x 0.47	2,8	-	3 = 1,071 m²	30	90	32,1	27,8	918
200V - 216V	47 x 597 x 12	2 x 24 x 0.47	33,3	-	24 = 0,721 m²	56	1.344	40,4	26,5	1.096
262V - 273V	47 x 597 x 12	2 x 24 x 0.47	33,3	-	12 = 0,36 m²	108	1.296	38,9	26,5	1.058
200V - 216V	97 x 597 x 12	4 x 24 x 0.47	16,7	-	12 = 0,721 m²	56	672	40,4	27,2	1.119
262V - 273V	97 x 597 x 12	4 x 24 x 0.47	16,7	-	6 = 0,36 m²	108	648	38,8	27,2	1.080
200V - 273V	147 x 597 x 12	6 x 24 x 0.47	11,1	-	8 = 0,721 m²	56	448	40,4	27,0	1.115
262V - 273V	197 x 597 x 12	8 x 24 x 0.47	8,3	-	6 = 0,721 m²	45	270	32,5	27,7	925
200MZVV - 265MZVV	23 x 23 x 8	1 x 1 x 0.32								
	298 x 298 x 8	12 x 12 x 0.32	11	-	11 = 1,00 m²	36	396	36,0	16,0	601
200MZVR - 265MZVR	73 x 23 x 8	3 x 1 x 0.32								
	298 x 298 x 8	12 x 12 x 0.32	11	-	11 = 1,00 m²	36	396	36,0	17,8	666



Technische data vloertegels / données techniques carreaux de sol / technische Daten Bodenfliesen / technical data floor tiles

Eigenschappen	Test ISO	Norm EN 14411 Bla	Koninklijke Mosa	Toepassing
Wateropneming	10545-3	≤ 0,5%	bovenzijde: < 0,05%; onderzijde: ≤ 0,3%	Wandtegels zijn niet vorstbestand, dus uitsluitend voor gebruik binnen; ongeglazuurde vloertegels zijn vorstbestand en dus algemeen toepasbaar binnen en buiten. De vloertegels hebben een vlamrichting. Mosa adviseert de tegels allemaal in dezelfde richting te verwerken.
Slijtweerstand	10545-6	175 mm³	120 +/- 30 mm³	Garantie
Breuklast	10545-4	1300 N	≥ 1600 N	De Mosa Mix & Mosaics wandtegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 BIII en de vloertegels aan de norm EN 14411 Bla.
Buigsterkte	10545-4	35 N/mm²	40 N/mm²	Onderhoud
Lengte en breedte	10545-2	+/- 0,6%	+/- 0,04%	Voor adviezen voor bouwreiniging, dagelijks en periodiek onderhoud: zie de Mosa documentatie of www.mosa.nl .
Dikte	10545-2	+/- 5%	+/- 3%	Aansprakelijkheid
Rechtheid der kanten	10545-2	+/- 0,5%	30 x 30 cm: +/- 0,3%; overige formaten: +/- 0,02%	Onder vochtige omstandigheden kunnen vloertegels glad worden. Mosa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ongevallen die hierdoor veroorzaakt worden.
Schelluwte	10545-2	+/- 0,5%	+/- 0,2%	
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Thermische schokvastheid	10545-9	vereist	bestand	
Vorstbestandheid	10545-12	vereist	bestand	
Loopveiligheid			R9 (200V); R10 (V); R10 A+B+C (MZVV/MZVR)	

Voor verdere informatie zie de Mosa documentatie of de betreffende Technische Productbladen op onze website www.mosa.nl.

Caractéristiques	Test ISO	Norme EN 14411 Bla	Royal Mosa	Application
Absorption d'eau	10545-3	≤ 0,5 %	la surface : < 0,05 % ; la face de pose : ≤ 0,3 %	Les carreaux de faïence sont réservés aux emplois intérieures : ces carreaux ne sont pas engélifs ; les carreaux de sol non émaillés conviennent pour tous les emplois intérieurs et extérieurs : ils sont engélifs. Les carreaux de sol ont un desin linéaire. Mosa conseille de placer tous les carreaux dans le même sens.
Abrasion non émaillé	10545-6	175 mm³	120 +/- 30 mm³	Garantie
Charge de rupture	10545-4	1300 N	≥ 1600 N	Les faïences Mosa Mix & Mosaics répondent largement à la norme EN 14411 BIII et les carreaux de sol à la norme EN 14411 Bla.
Résistance à la flexion	10545-4	35 N/mm²	40 N/mm²	Entretien
Longueur et largeur	10545-2	+/- 0,6 %	+/- 0,04 %	Pour des conseils de nettoyage après carrelage, quotidien ou périodique : voir la documentation Mosa ou www.mosa.nl .
Épaisseur	10545-2	+/- 5 %	+/- 3 %	Responsabilité
Rectitude des arêtes	10545-2	+/- 0,5 %	30 x 30 cm : +/- 0,3 % ; autres formats : +/- 0,02 %	Les carreaux de sol peuvent devenir glissants dans un environnement humide. Mosa décline toute responsabilité pour les conséquences d'accidents causés de ce fait.
Voile à la diagonale	10545-2	+/- 0,5 %	+/- 0,2 %	
Coefficient de dilatation	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Résistance au choc	10545-9	exigée	résiste	
Résistance au gel	10545-12	exigée	résiste	
Antidérapance			R9 (200V) ; R10 (V) ; R10 A+B+C (MZVV/MZVR)	

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à voir la documentation Mosa ou les Fiches Techniques concernés sur notre site web www.mosa.nl.

Eigenschaften	ISO Prüfung	Norm EN 14411 Bla	Royal Mosa	Anwendungsbereich
Wasseraufnahme	10545-3	≤ 0,5%	Oberfläche: < 0,05%; Scherben: ≤ 0,3%	Wandfliesen sind nicht frostsicher, also Anwendung nur im Innenbereich; unglasierte Bodenfliesen sind frostsicher, also ist Einsatz im Innen- und Außenbereiche möglich. Die Bodenfliesen haben eine Flammrichtung. Mosa empfiehlt alle Fliesen in der gleichen Flammrichtung zu verlegen.
Tiefenverschleiß unglasiert	10545-6	175 mm³	120 +/- 30 mm³	Garantie
Bruchlast	10545-4	1300 N	≥ 1600 N	Die Mosa Mix & Mosaics Wandfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 BIII und die Bodenfliesen die Norm EN 14411 Bla.
Biegefestigkeit	10545-4	35 N/mm²	40 N/mm²	Pflege
Länge und Breite	10545-2	+/- 0,6%	+/- 0,04%	Für Empfehlungen über Baureinigung, tägliche Pflege und periodische Pflege: siehe die Mosa Dokumentation oder www.mosa.nl .
Dicke	10545-2	+/- 5%	+/- 3%	Haftung
Geradheit der Kanten	10545-2	+/- 0,5%	30 x 30 cm: +/- 0,3%; übrige Formate: +/- 0,02%	Unter feuchten Bedingungen können die Bodenfliesen glatt werden. Mosa übernimmt keinerlei Haftung für die Folgen von Unfällen, die dadurch verursacht werden.
Flügelichkeit	10545-2	+/- 0,5%	+/- 0,2%	
Ausdehnungskoeffizient	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Temperaturwechselbeständigkeit	10545-9	gefordert	bestand	
Frostbeständigkeit	10545-12	gefordert	bestand	
Trittsicherheit			R9 (200V); R10 (V); R10 A+B+C (MZVV/MZVR)	

Für weitere Informationen siehe die Mosa Dokumentation oder die betreffenden Technischen Produktblättern auf unserer Webseite www.mosa.nl.

Properties	Test ISO	Standard EN 14411 Bla	Royal Mosa	Usage area
Water absorption	10545-3	≤ 0.5%	toplayer: < 0.05%; body: ≤ 0.3%	Wall tiles are not frost proof, interior use only; unglazed porcelain floor tiles are frost proof, so suitable for both interior and exterior use. The floor tiles have got a linear pattern. Mosa advises to fix all tiles in the same direction.
Abrasion unglazed	10545-6	175 mm³	120 +/- 30 mm³	Warranty
Breaking load	10545-4	1300 N	≥ 1600 N	Mosa Mix & Mosaics wall tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 BIII and floor tiles the requirements of Standard EN 14411 Bla.
Bending strength	10545-4	35 N/mm²	40 N/mm²	Maintenance
Length and width	10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.04%	For information about the 'Builders Clean' together with daily and periodic maintenance please consult the Mosa documentation or www.mosa.nl .
Thickness	10545-2	+/- 5%	+/- 3%	Liability
Straightness of sides	10545-2	+/- 0.5%	30 x 30 cm: +/- 0.3%; other dimensions: +/- 0.02%	Floor tiles may become slippery when wet. Mosa can accept no liability for the consequences of accidents caused by this.
Warpage	10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.2%	
Coefficient of linear thermal expansion	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Thermal shock resistance	10545-9	required	resists	
Frost resistance	10545-12	required	resists	
Non-slip			R9 (200V); R10 (V); R10 A+B+C (MZVV/MZVR)	

For more information please consult the Mosa documentation or the Technical Product Sheets for each series on our website www.mosa.nl.

Technical data	ASTM test	Requirements	Royal Mosa	Usage area
Water absorption	C 373	≤ 0.5%	surface: < 0.05%; body: ≤ 0.3%	Our floor tiles may be used in residential and commercial environments. Our wall tiles are not frost proof and cannot be used exterior.
Abrasive wear	C 1243	< 175 mm³	88 mm³	Our limited warranty
Breaking strength	C 648	≥ 250 lbs	12" / 18": ≥ 766 lbs; 24": ≥ 1036 lbs	Royal Mosa warrants that its first choice ceramic tile is manufactured to ANSI A 137.1 and meets or exceeds the requirements of the standard. Please consult the company's Terms and Conditions for Sale for complete product warranty details.
Bond strength	C 482	≥ 50 psi	246 psi	Maintenance
Facial dimension (range)	C 499	+/- 0.5%	0.19%	Please consult our Maintenance leaflet on our website www.mosa.nl .
Range of thickness	C 499	≤ 0.04 inch	0.016 < x < 0.019 inch	Environment
Actual thickness	C 499		12": 0.32 inch = 10/32"; 18": 0.40 inch = 13/32"; 24": 0.47 inch = 15/32"	Royal Mosa tiles are produced with an environmental friendly recycled content of minimum 21%. Colors do not contain lead particals hazardous to health or environment.
Warpage (rectified) edge	C 485	+/- 0.4%	-0.12% ≤ x ≤ 0.02%	Disclaimer notes
Warpage (rectified) diagonal	C 485	+/- 0.4%	-0.14% ≤ x ≤ -0.02%	Like any material, Royal Mosa's ceramic tile can become slippery when wet. Care should be taken to keep the surface dry at all times. Our wall tiles should not be installed on high shrinkage mortar beds. Our tiles should be installed in accordance with the current application guides of the Tile Council of America and/or American National Standards Institute guides and standards. Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.
Wedging (rectified)	C 502	+/- 0.25%	-0.14% ≤ x ≤ 0.16%	Note
Freeze-thaw cycle	C 1026		frost proof	All wall tiles have at least one glazed edge (short side).
Mohs scale	C 1026		8	Technical Product Sheets
Modules of rupture	C 674	quartzite 2,000 psi	7,650 psi	For more information please consult the Mosa documentation or the Technical Product Sheets for each series on our website www.mosa.nl .
Coefficient of friction	C 1028	≥ 0.6	V: 0.89 (dry) / 0.77 (wet); MZVV/MZVR: 0.81 (dry) / 0.62 (wet)	



Cradle to Cradle® Silver certificaat

Duurzaamheid is één van de kernwaarden van Mosa. Mosa is lid van de Dutch Green Building Council en geldt als een innovatieve tegelfabrikant. Mosa Mix & Mosaics is een toonaangevend voorbeeld in duurzame productie. Het gehele programma is gecertificeerd met het Cradle to Cradle Silver certificaat en voldoet daarmee aan de hedendaagse en toekomstige eisen voor duurzaam bouwen. De tegels zijn deels samengesteld uit gerecycled materiaal. Alle grondstoffen zijn niet milieubelastend en daarmee geschikt voor hergebruik. Bij de productie wordt uitsluitend groene stroom uit waterkrachtcentrales gebruikt. Mosa tegels zijn ook duurzaam in gebruik en leveren een bijdrage aan een beter binnenklimaat.

Cradle to Cradle® Silver certification

La durabilité est un des principes fondamentaux de Mosa. Mosa, fabricant novateur de carreaux, est membre du Dutch Green Building Council. Les carreaux Mosa Mix & Mosaics sont un exemple éloquent d'une production durable. L'ensemble de la gamme est certifiée Cradle to Cradle Silver et répond ainsi aux exigences actuelles et futures en termes de construction durable. Les carreaux sont en partie fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les matières premières ne sont pas nuisibles pour l'environnement et peuvent donc être réutilisées. Le processus de production utilise exclusivement de l'énergie verte provenant de centrales hydro-électriques. Les carreaux de Mosa sont également durables et contribuent à améliorer le climat.

Cradle to Cradle® Silver Zertifikat

Nachhaltigkeit ist einer der Kernwerte von Mosa. Mosa ist Mitglied des Dutch Green Building Council und hat sich als innovativer Fliesenhersteller einen Namen gemacht. Mosa Mix & Mosaics ist ein maßgebliches Beispiel für nachhaltige Produktion. Das gesamte Programm wurde mit dem Cradle to Cradle Silver Zertifikat ausgezeichnet und entspricht damit den heutigen und zukünftigen Anforderungen, die an nachhaltiges Bauen gestellt werden. Zur Herstellung der Fliesen wird u.a. wiederverwertetes Material verwendet. Jeder der Grundstoffe ist umweltfreundlich und somit zur Wiederverwertung geeignet. Bei der Herstellung wird ausschließlich grüner Strom aus Wasserkraftwerken eingesetzt. Zudem sind Mosa-Fliesen nachhaltig in der Anwendung und tragen zu einem besseren Innenklima bei.

Cradle to Cradle® Silver certified

Sustainability is one of Mosa's core values. Mosa is not only an innovative tile manufacturer but also a member of the Dutch Green Building Council. Mosa Mix & Mosaics is a leading-edge example of sustainable production. The entire programme carries the Cradle to Cradle Silver certificate, which means that it satisfies present and future requirements for sustainable building. The tiles are partially made from recycled materials; no environment-polluting raw materials are used, making the tiles suitable for reuse. 'Green' electricity from hydro-electric power stations is exclusively used in production. Mosa tiles are also durable and contribute to a better interior climate.



Mosa Tiles have been certified Silver by MBDC/EPEA, for their material content, recyclability and manufacturing characteristics.

Over Mosa

Koninklijke Mosa (sinds 1883) is een innovatieve fabrikant van hoogwaardige keramische wand- en vloertegelproducten. Mosa investeert voortdurend in zijn fabrieken in Maastricht en produceert volgens de modernste technologieën. De fabrieken zijn speciaal ingericht op flexibiliteit en kwaliteit. Mosa is overigens de enige tegelproducent die zijn gehele collectie duurzaam in Nederland produceert. De tegels worden verkocht in vele landen. Het Mosa Design Team ontwikkelt tegels voor en in samenspraak met internationale architecten. Zo blijft Mosa producten maken die passen bij de hedendaagse en toekomstige architectuur.

A propos de Mosa

Koninklijke Mosa (depuis 1883) est un fabricant novateur de produits muraux et sol en céramique de qualité. Mosa investit constamment dans ses usines de Maastricht et produit en s'appuyant sur des technologies dernier cri. Les usines sont spécialement aménagées pour répondre aux exigences de flexibilité et de qualité du secteur. Par ailleurs, Mosa est la seule entreprise de carreaux aux Pays-Bas qui produit toute sa collection de façon durable. Les carreaux sont commercialisés dans de nombreux pays. Le Mosa Design Team développe des carreaux pour et avec des architectes d'envergure internationale. Cette approche permet à Mosa de fabriquer des produits en phase avec l'architecture contemporaine et future.

Über Mosa

Koninklijke Mosa (gegründet 1883) ist ein innovativer Hersteller hochwertiger keramischer Wand- und Bodenfliesenprodukte. Mosa investiert fortwährend in seine Fabriken in Maastricht und produziert nach den modernsten technologischen Erkenntnissen. Die Fabriken sind ganz auf Flexibilität und Qualität ausgerichtet. Übrigens ist Mosa das einzige Fliesenunternehmen, das seine gesamte Kollektion ausschließlich in den Niederlanden herstellt. Die Fliesen werden in vielen Ländern verkauft. Das Mosa Design Team entwickelt Fliesen für und in enger Abstimmung mit internationalen Architekten. So fertigt Mosa immer wieder Produkte an, die sowohl zur heutigen als auch zur zukünftigen Architektur passen.

About Mosa

Since 1883, Royal Mosa has been an innovative manufacturer of high-quality ceramic wall and porcelain unglazed floor tile products. Mosa invests constantly in its factories in Maastricht and uses the latest technologies in production. The factories focus especially on flexibility and quality. Mosa is also the only tile-producing company in the Netherlands to produce its entire collection sustainably. The tiles are sold in many countries. The Mosa Design Team collaborates with international architects to produce tiles specifically for them. Mosa continues to make products that fit the architecture of today and tomorrow.



Koninklijke Mosa bv

Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 92 29
F +31 (0)43 368 93 56
info@mosa.nl
www.mosa.nl



© Koninklijke Mosa bv Maastricht 2012

Voor de meest recente informatie zie onze website www.mosa.nl.
Pour les informations les plus récentes vous pouvez visiter notre site web www.mosa.nl.
Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.mosa.nl.
For up to date information, please visit our website www.mosa.nl.