

## GÉNÉRALITÉS




Art. 7505 1600 01 0538  
 VERONA VERTICAL: 7505 — H1600 — L538

# VERONA VERTICAL

Le radiateur super mince.

- Produit:** Verona Vertical  
**Fourni avec:** 4 consoles blanches (chromées pour les autres couleurs de radiateur), vis, chevilles, système anti-soulèvement, cache console, purgeur, bouchons pleins et instructions de montage  
**Raccordements:** 4 x 1/2" à filetage intérieur (raccordement central inclus)  
**Emballage:** Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: hauteur – longueur.  
**Garantie:** 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad, et à condition que le radiateur soit à l'abri des projections d'eau directes.  
**Procédé de laquage:** Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés et enduit d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.  
**Couleurs:** blanc Henrad 9016 + 35 autres couleurs de Henrad ou 200 couleurs RAL  
**Pression de service max.:** 4 bar (testé à 5,2 bar)  
**Température max.:** 95 °C  
**Conformité:** selon EN442  
**Hauteurs:** 1.600 | 1.800 | 2.000 mm  
**Nombre de tubes:** 6 | 8 | 10 | 12  
**Longueurs:** 408 | 538 | 668 | 798 mm  
 **Tubes:** verticaux, tubes plats de 60 x 10 mm  
**Collecteurs:** horizontaux, section en "O" et d'un diamètre de 38 mm

EN442 (W)	70/50/20°C
EN442 (W)	55/45/20°C
EN442 (W)	75/65/20°C

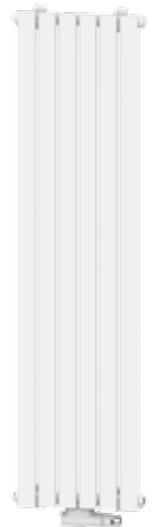

Longueur	408	538	668	798	
<b>H1600</b>	W	512	683	853	1.024
	W	350	467	584	701
	W	687	916	1.145	1.374
	kg	15,70	20,80	26,00	31,20
	l	4,70	6,30	7,80	9,40
	m <sup>2</sup>	1,46	1,94	2,42	2,91
	n	1,32	1,32	1,32	1,32
Buizen	6	8	10	12	
<b>H1800</b>	W	574	765	956	1.148
	W	393	524	655	786
	W	770	1.026	1.283	1.540
	kg	17,50	23,20	29,00	34,80
	l	5,20	6,90	8,60	10,40
	m <sup>2</sup>	1,63	2,17	2,71	3,25
	n	1,32	1,32	1,32	1,32
Buizen	6	8	10	12	
<b>H2000</b>	W	634	845	1.057	1.269
	W	434	579	724	869
	W	851	1.134	1.418	1.702
	kg	19,30	25,60	32,00	38,40
	l	5,70	7,60	9,50	11,40
	m <sup>2</sup>	1,79	2,39	2,99	3,58
	n	1,32	1,32	1,32	1,32
Buizen	6	8	10	12	

HENRAD NV/PL19/0026/E015

