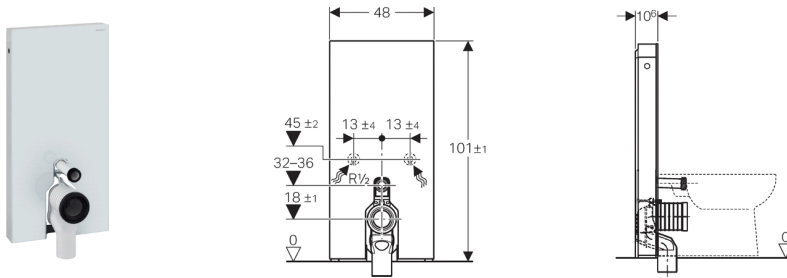


**Geberit Monolith sanitairmodule voor vloerstaand wc, 101 cm**

**Toepassing**

- Voor vloeraansluitingen
- Voor renovaties, verbouwingen en nieuwbouw
- Voor wandaansluitingen met een afvoerhoogte van 18 cm
- Voor vloerstaand wc met P-afvoerbocht en spoelwater toevoerhoogte 32–36 cm vanaf de vloer (EN 33)
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwreservoirs
- Voor het vervangen van vloerstaande closetcombinaties
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean Sela, vloerstaand wc
- Voor de aansluiting van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor montage op afgewerkte vloeren
- Voor montage voor droogbouw- en massieve wanden

**Eigenschappen**

- 2-toets spoeling
- Compensatie van bouwtoleranties mogelijk
- Frontbekleding van glas (enkellaags veiligheidsglas)
- Reservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelvolume instelbaar
- Wateraansluiting beneden
- Wateraansluiting zijkant mogelijk met toebehoren

**Technische gegevens**

Stromingsdruk	0,1–10 bar
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbereik grote spoeling	4,5 / 6 l
Kleine spoeling	3 l

**Leveringsomvang**

- Wateraansluitset met 2 hoekstopkranen 1/2"
- Spoelbochtverlenging 160 mm
- Manchet van EPDM,  $\varnothing$  44 / 55 mm
- P-aansluitbocht van PP,  $\varnothing$  90 mm
- Overgangsmof van PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor droogbouwwand
- Bevestigingsmateriaal

## Artikel

<b>Art. nr.</b>	<b>Kleur</b>	<b>Oppervlak</b>
<b>131.002.SI.5</b>	Wit	Glas
<b>131.002.SJ.5</b>	Zwart	Glas
<b>131.002.SQ.5</b>	Umbra	Glas
<b>131.002.TG.5</b>	Zand	Glas

## Toebehoren

- Wataansluitset zijkant, voor Geberit Monolith sanitairmodule voor wc
- Geberit Monolith afstandsframe
- Ombouwset voor Geberit AquaClean zittingen