
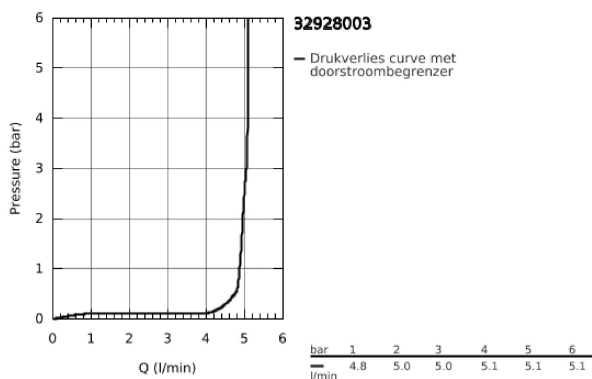


32 928 003 BIDETMENGKRAAN S-SIZE

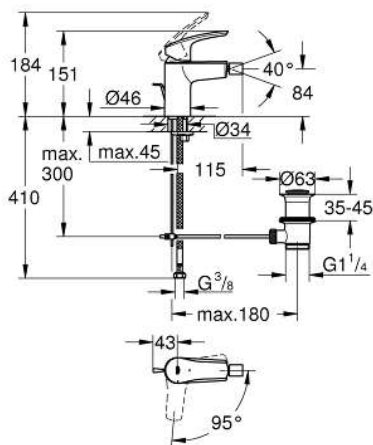

PRODUCTOMSCHRIJVING

- ééngatsmontage
- metalen greep
- **GROHE SilkMove ES** 28 mm kardoes met keramische schijven en Energy Saving functie middende start midden positie
- variabel instelbare temperatuurbegrenzer (optioneel)
- met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
- **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
-
- **GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
- **GROHE FastFixation** snelmontagesysteem
- met kogelgewricht
- **trekwaste 1 1/4"**
- flexibele aansluitslangen
- **Professionele variant**