


**HANSACOMPACT wand- en renovatieoplossing
voor driegats tegelrandmontage met inbouwdeel, DN 20
voor baduitloop op afstand, DN 20
met aansluitslangen 3/4"
monteerbaar met driegats montagesets**

Afbeeldingen van product

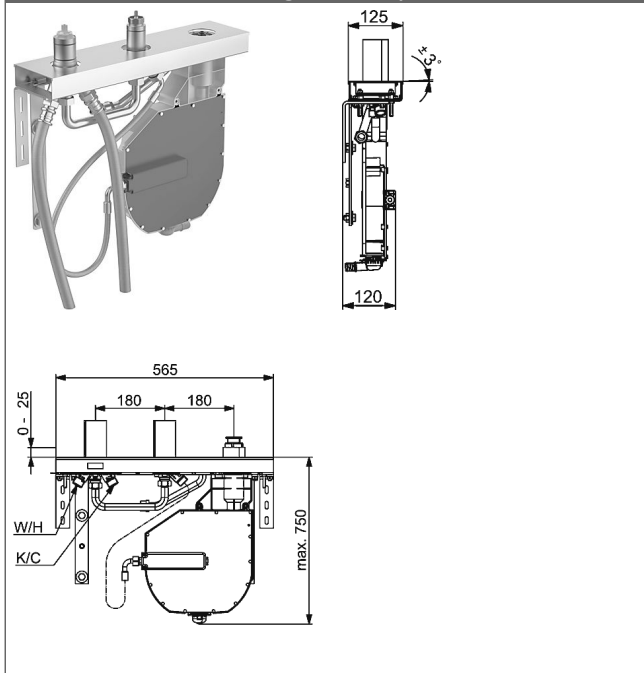


Omschrijving


HANSACOMPACT wand- en renovatieoplossing voor driegats tegelrandmontage met inbouwdeel, DN 20 voor baduitloop op afstand, DN 20 met aansluitslangen 3/4" monteerbaar met driegats montagesets

- Inbouwframe voormonteerd met:
- Inbouwelement: ontzinkingsarm messing (MS 63)
- Spoel- en drukstop
- Inbouwdeel voor keramische omstelling
- ROLLBOX met automatische slangterugvoer
- (-) lekwaterafvoer in ROLLBOX met terugstroombeveiliging
- Aanboorbeugel voor badoverloop (niet nodig met HANSAFILL)
- Drukslangset 3/4" x 3/4", (2 x 1000 mm)
- -----
- Voor wandmontage of als vervanging van oudere badrandkranen
- Ingebouwde beveiliging tegen terugstromen Voor gebruik in huis (conform DIN EN 1717)

Productafbeelding

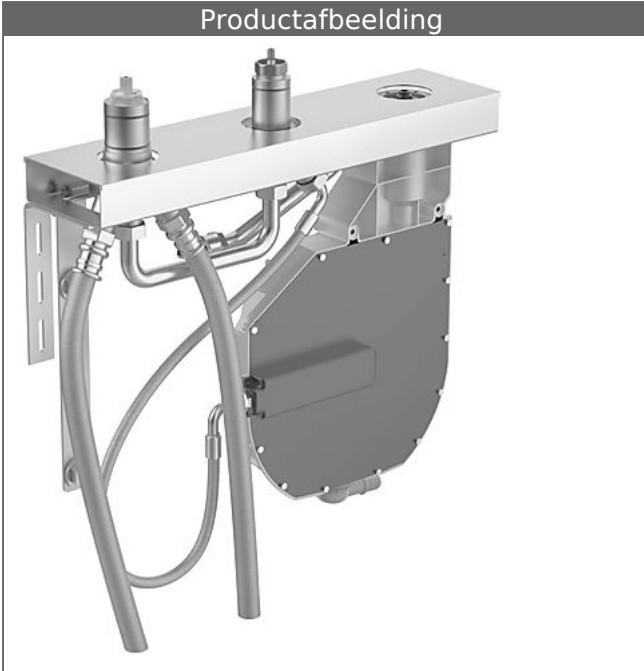

Producttekening

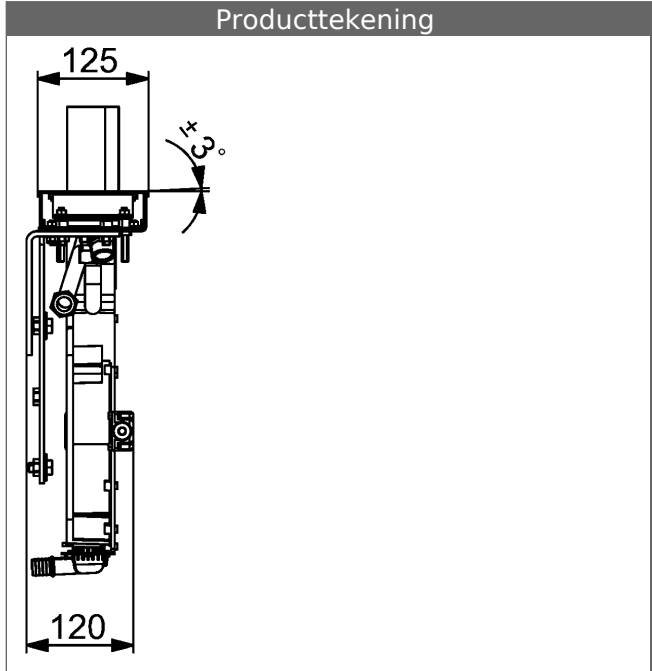

Producttekening

