

Ecostat Select
Ecostat Select opbouw badthermostaat
 Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **13141000**



Beschrijving

- voorsprong uitloop 144 mm
- thermostaatkardoes, keramische stopkraan 180°
- SafetyStop temperatuurbegrenzing 40°C
- SafetyFunctie instelbare heetwaterbegrenzing
- planchet van veiligheidsglas
- thermostaathuis verchromd met geïsoleerde waterdoorvoer, het kraanhuis wordt niet heet
- incl. uitspoelbaar vuilfilter
- hartafstand 150 mm ± 12 mm
- montage met S-koppelingen (bijgeleverd)
- bij montage op bestaande G 1/2 aansluitingen is adapter #02026000 benodigd
- Geluidsklasse: II
- Volumestroomklasse: C, A
- Kiwa K11292_Thermostatic mixers

Bestaande uit

- HG S-union Ecostat Select (#95772XXX)


Technologie



Productfoto



Maattekening

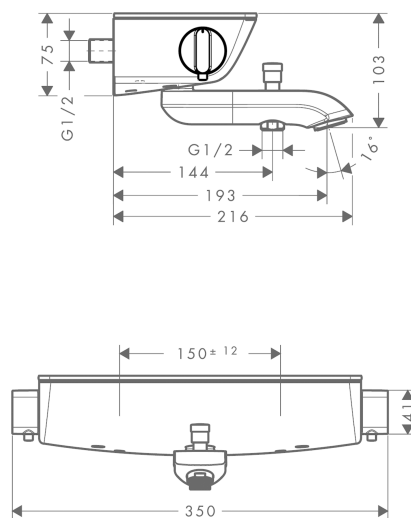

Ecostat Select
Ecostat Select opbouw badthermostaat
 Oppervlakken: **chrom** Artikelnummer: **13141000**



Doorstroomdiagram

