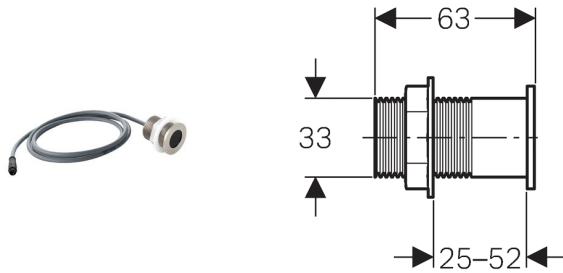


Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, 2-toets spoeling, infraroodtoets


Eigenschappen

- 1-toets spoeling via bedieningsplaat activeerbaar
- Afdekplaten en spoel-stop-bedieningsplaten monteerbaar
- Met Geberit bedieningsplaten voor 1-toets spoeling en spoel-stop spoeling of Geberit afdekplaat combineerbaar
- Stroomvoorziening via voedingsapparaat
- Extern voedingsapparaat
- Transformatie van de netspanning naar zwakstroom 4,1 V DC
- Werking met zwakstroom, geen netspanning in het reservoir
- Met verwisselbare steekverbinding
- Interval spoeling standaardinstelling
- Hefmechanisme geluidsarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend

Technische gegevens

Nominale spanning	85-240 V AC
Bedrijfsspanning	4,1 V DC
Materiaal	Roestvast staal

Artikel

Art. nr.	Kleur / oppervlak
115.858.00.1	Roestvast staal
115.858.21.1	Glansverchromd