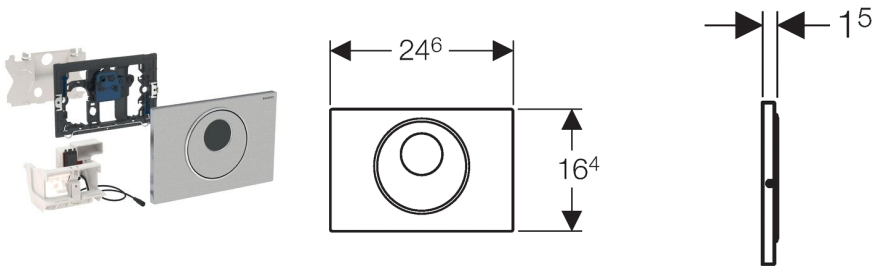


Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering, netvoeding, 2-toets spoeling, bedieningsplaat Sigma10, automatisch / touch-free / handmatig

**Toepassing**

- Voor openbare en semiopenbare ruimtes
- Voor het activeren van een 2-toets spoeling
- Voor massief- en droogbouw
- Voor de touch-free spoelactivering bij Geberit Sigma inbouwreservoirs 12 cm
- Niet geschikt voor gebruik met Geberit toiletblokhouders voor inbouwreservoir
- Niet geschikt voor barrièrevrij bouwen

Eigenschappen

- Handmatige spoelactivering, touch-free
- Automatische spoelactivering
- Herhalingsspoeling instelbaar
- Touch-free activeren van een 1- of 2-toets spoeling door nadering met de hand
- Handmatige spoelactivering via bedieningsplaat
- Bedieningsplaat van rvs, vastschroefbaar
- Stroomvoorziening via voedingsapparaat
- Extern voedingsapparaat
- Transformatie van de netspanning naar zwakstroom 4,1 V DC
- Werking met zwakstroom, geen netspanning in het reservoir
- Met verwisselbare steekverbinding
- Infrarood gebruikersherkenning met achtergrondverberging
- Infrarood sensor zelf instellend
- Veilige IR-ruimtelijke detectie
- Interval spoeling standaardinstelling
- Interval spoeling instelbaar
- Voorspoeling instelbaar
- Minimale verblijftijd instelbaar
- Met Geberit Service Handy compatibel
- Functies met Geberit Service Handy instelbaar en opvraagbaar
- Spoelactivering via Geberit HyTronic Clean Handy de-activeerbaar
- Hefmechanisme geluidsarm
- Elektrische hefinrichting zelfkalibrerend
- Vandaalbestendig
- Bedieningsplaat van rvs
- Onderhouds- en reinigingsvriendelijk

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP45
Nominale spanning	85-240 V AC
Netfrequentie	50-60 Hz
Bedrijfsspanning	4,1 V DC
Instelbereik interval spoeling	1-168 h
Fabrieksinstelling interval spoeling	24 h
Instelbereik verblijftijd	1-60 s
Fabrieksinstelling verblijftijd	7 s

Leveringsomvang

- Bedieningsplaat Sigma10
- Montageframe met infrarood sturing, voorgemonteerd
- Beschermplaat
- Brugstuk met servomotor en hefinrichting, voorgemonteerd
- Drukstift
- Bevestigingsmateriaal

Niet inbegrepen:

- Ruwbouwset met voedingsapparaat, voor Geberit wc-besturing met elektronische spoelactivering

Artikel

Art. nr.	Kleur / oppervlak
115.890.SN.5	Geborsteld rvs / gepolijst / geborsteld

Toebehoren

- Ruwbouwset, voor Geberit wc-besturingen met elektronische spoelactivering
- Geberit Service Handy
- Geberit HyTronic Clean Handy