


Geberit vlotterkraan type 333, wateraansluiting zijkant, 3/8" en 1/2", nippel van messing

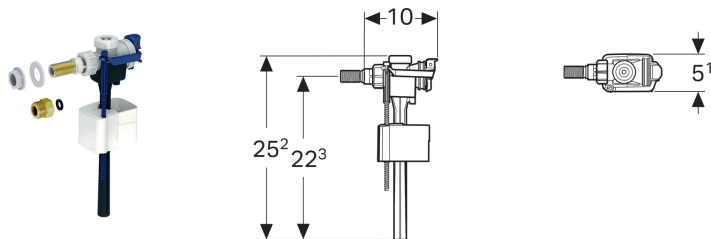

Gebruiksdoelen

- Voor inbouw in opbouwreservoirs met wateraansluiting zijkant
- Voor keramische reservoirs
- Voor drinkwater
- Voor wateraansluitingen 3/8"
- Voor wateraansluitingen 1/2"

Eigenschappen

- Vulhoogte instelbaar
- Wateraansluiting zijkant
- Draadnippel van messing

Technische gegevens

Stromingsdruk	0.1-10 bar
Leidinggeluid bij 3 bar	15 dB(A)
Leidinggeluid bij 5 bar	21 dB(A)
Maximale opslagtemperatuur	40 °C
Maximale watertemperatuur	25 °C

Leveringsomvang

- Overgang van messing, G 3/8" / G 1/2"

Art. nr.

136.724.00.3 NEW