32 560 002 **BIDETMENGKRAAN S-SIZE**

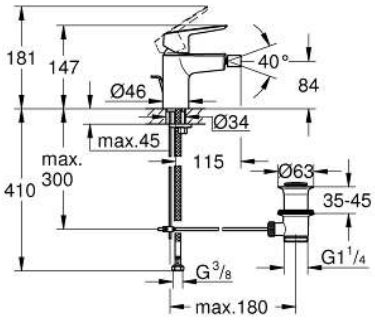



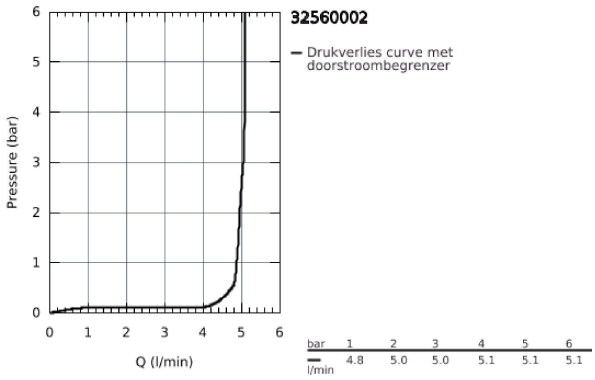

PRODUCTOMSCHRIJVING

- éengatsmontage
- metalen greep
- **GROHE SilkMove** 28 mm kardoes met keramische schijven
- variabel instelbare temperatuurbegrenzer (optioneel)
- met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
- **GROHE StarLight** verchroomd
- **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min
- **GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
- **GROHE QuickFix** snelmontagesysteem
- met kogelgewricht
- **trekwaste 1 1/4"**
- flexibele aansluitslangen