

SÉRIE STANDARD

GÉNÉRALITÉS

COMPACT ALL IN

Le radiateur Compact All In est habillé de joues latérales et d'une grille décorative parfaitement intégrés au radiateur. Cette finition contribue à la finition esthétique de votre espace de vie. L'habillage est par ailleurs très bien sécurisé et est donc idéal si vous avez des enfants. En plus ce radiateur est fourni avec tous les accessoires nécessaires.

Produit:	le radiateur panneau habillé
Finition:	grille supérieure et joues
Fourni avec :	consoles VDI (type Monclac), vis, chevilles, bouchon purgeur, bouchon plein et instruction de montage
Raccordements:	4 x ½" à filetage intérieur
Étriers:	2 paires d'étriers jusqu'à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm
Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
Garantie:	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad
Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'une couche de protection primaire par cataphorèse et d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.
Couleur :	blanc Henrad 9016 + 35 autres couleurs de Henrad ou 200 couleurs RAL
Compteur de chaleur :	Approprié aux compteurs de chaleur, électriques ou selon le principe d'évaporation (conforme EN834 & 835).
Pression de service max.:	10 bar (testé à 13 bar)
Température max.:	110 °C
Conformité:	selon EN442
Qualité certifiée:	NF
Types:	11 21 22 33
Hauteurs:	300 400 500 600 700 900 mm
Longueurs:	400 – 3.000 mm
Profondeurs:	61 77 100 158 mm




2005

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques nominales et émissions suivant EN442 75/65/20°C et par mètre de radiateur

Formule caractéristique

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$

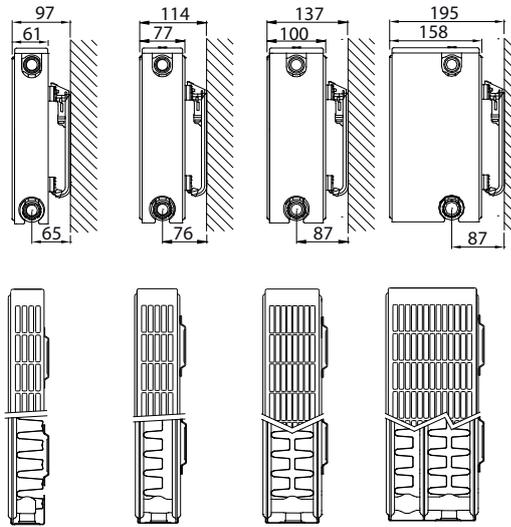

Hauteur		T11	T21	T22	T33	Entraxe d'alimentation
300	W	509		982	1.349	250
	kg	9,31		16,80	25,20	
	l	1,89		3,70	5,40	
	m ²	2,09		3,51	5,26	
	n	1,32		1,33	1,31	
400	W	676	954	1.245	1.711	350
	kg	12,78	19,46	22,87	34,30	
	l	2,34	4,67	4,67	6,87	
	m ²	2,95	3,37	4,92	7,38	
	n	1,31	1,33	1,33	1,32	
500	W	833	1.153	1.494	2.056	450
	kg	16,24	24,63	28,93	43,40	
	l	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m ²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,34	1,33	1,32	
600	W	980	1.345	1.732	2.389	550
	kg	19,70	29,80	35,00	52,50	
	l	3,25	6,60	6,60	9,80	
	m ²	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,29	1,34	1,33	1,32	
700	W	1.117	1.530	1.961	2.712	650
	kg	22,90	34,50	40,53	60,77	
	l	3,77	7,63	7,63	11,37	
	m ²	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,29	1,34	1,34	1,34	
900	W	1.360	1.883	2.395	3.334	850
	kg	29,30	43,90	51,60	77,30	
	l	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m ²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,34	1,35	1,37	

W=puissance par mètre / kg=poids par mètre / l=contenance par mètre / m²=surface par mètre / n=pente
Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable.

SÉRIE STANDARD

ÉMISSIONS CALORIFIQUES EN WATT SUIVANT LA NORME EN442



COMPACT ALL IN

HENRAD NV/PL18/0004/E001

Hauteur	300			
	Type	11	22	33
400		152	292	403
		104	200	276
		204	393	540
500		189	365	503
		129	249	345
		255	491	675
600		227	438	603
		155	299	414
		305	589	809
700		265	511	704
		181	349	483
		356	687	944
800		303	585	805
		207	399	552
		407	786	1.079
900		341	658	906
		233	449	621
		458	884	1.214
1000		379	730	1.006
		259	499	690
		509	982	1.349
1100		417	803	1.107
		285	548	759
		560	1.080	1.484
1200		455	876	1.208
		311	598	828
		611	1.178	1.619
1400		531	1.023	1.409
		363	698	966
		713	1.375	1.889
1600		1.169	1.610	
		798	1.103	
		1.571	2.158	
1800		1.315	1.811	
		898	1.241	
		1.768	2.428	
2000		1.461	2.012	
		997	1.379	
		1.964	2.698	
2200		1.607	2.214	
		1.097	1.517	
		2.160	2.968	
2400		1.753	2.415	
		1.197	1.655	
		2.357	3.238	
2600		1.899		
		1.297		
		2.553		
2800		2.045		
		1.397		
		2.750		
3000		2.191		
		1.496		
		2.946		

400				
Type	11	21	22	33
201		284	370	510
		138	193	253
		270	382	498
252		354	462	638
		173	241	315
		338	477	623
303		425	555	766
		208	290	379
		406	572	747
353		496	648	893
		242	338	442
		473	668	872
404		567	740	1.020
		277	386	505
		541	763	996
454		638	833	1.148
		311	435	568
		608	859	1.121
504		709	925	1.275
		346	483	631
		676	954	1.245
555		779	1.018	1.403
		381	531	695
		744	1.049	1.370
605		850	1.111	1.530
		415	580	758
		811	1.145	1.494
706		992	1.296	1.785
		484	676	884
		946	1.336	1.743
807		1.134	1.481	2.041
		554	773	1.010
		1.082	1.526	1.992
908		1.275	1.666	2.296
		623	869	1.137
		1.217	1.717	2.241
1.009		1.417	1.851	2.551
		692	966	1.263
		1.352	1.908	2.490
1.159		1.559	2.036	2.806
		1.063	1.389	1.921
		2.099	2.739	3.764
1.701		2.221	3.061	
		1.159	1.515	2.095
		2.290	2.988	4.106
2.406				
			2.406	
			1.642	
2.591				
			2.591	
			1.768	
2.776				
			2.776	
			1.894	
3.735				
			3.735	

500				
Type	11	21	22	33
249		342	444	612
		171	233	303
		333	461	598
311		428	555	766
		214	291	378
		417	577	747
374		514	666	919
		257	350	454
		500	692	896
436		599	777	1.072
		300	408	530
		583	807	1.046
498		684	888	1.225
		343	466	605
		666	922	1.195
561		771	999	1.378
		386	525	681
		750	1.038	1.345
623		856	1.110	1.531
		428	583	757
		833	1.153	1.494
685		941	1.221	1.685
		471	641	832
		916	1.268	1.643
748		1.027	1.332	1.838
		514	700	908
		1.000	1.384	1.793
872		1.198	1.554	2.144
		600	816	1.059
		1.166	1.614	2.092
997		1.370	1.776	2.451
		686	933	1.210
		1.333	1.845	2.390
1.121		1.540	1.998	2.757
		771	1.049	1.362
		1.499	2.075	2.689
1.246		1.712	2.220	3.063
		857	1.166	1.513
		1.666	2.306	2.988
1.371		1.883	2.442	3.369
		943	1.283	1.665
		1.833	2.537	3.287
1.495		2.054	2.664	3.675
		1.028	1.399	1.816
		1.999	2.767	3.586
2.885				
			2.885	
			1.967	
3.108				
			3.108	
			2.118	
3.330				
			3.330	
			2.270	
4.482				
			4.482	

La gamme de base (blanc Henrad 9016) est disponible départ usine sous 10 jours ouvrés.
 La gamme de base est sujette à changement sans préavis. Veuillez consulter le site www.henrad.eu pour les données à jour.
 Les délais de livraison des autres produits dépendent du modèle: consultez votre grossiste.

