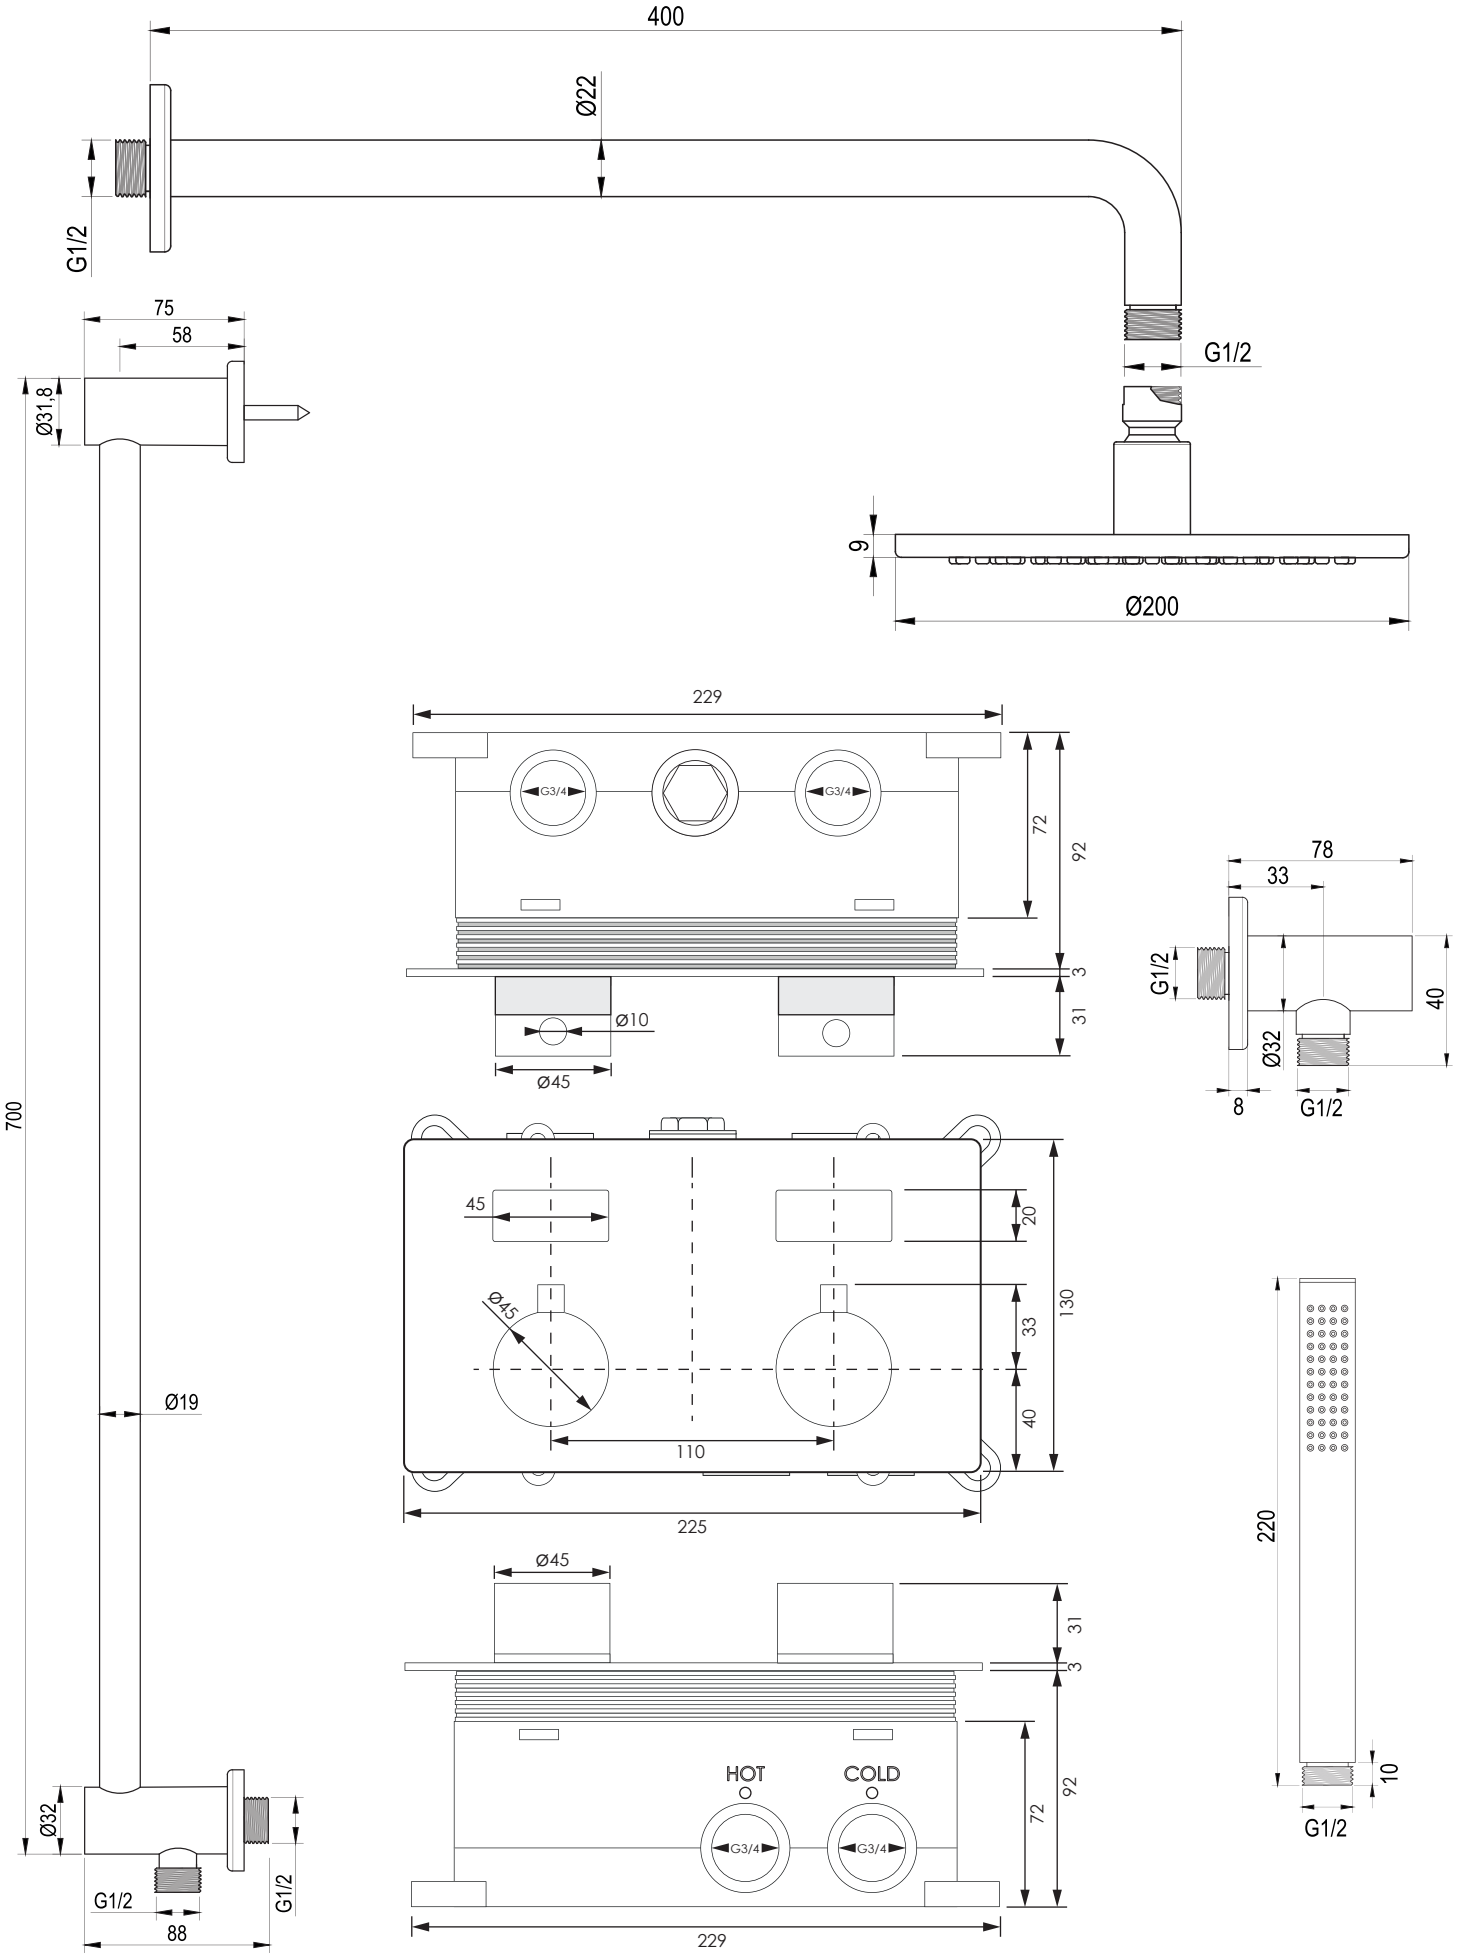
400
Ø22
G1/2
G1/2
9
Ø200
75
58
Ø31,8
700
Ø19
Ø32
G1/2
G1/2
88
229
G3/4
G3/4
72
92
3
31
Ø10
Ø45
78
33
G1/2
40
Ø32
8
G1/2
45
20
Ø45
130
33
40
110
225
Ø45
31
3
HOT
COLD
G3/4
G3/4
72
92
229
220
10
G1/2

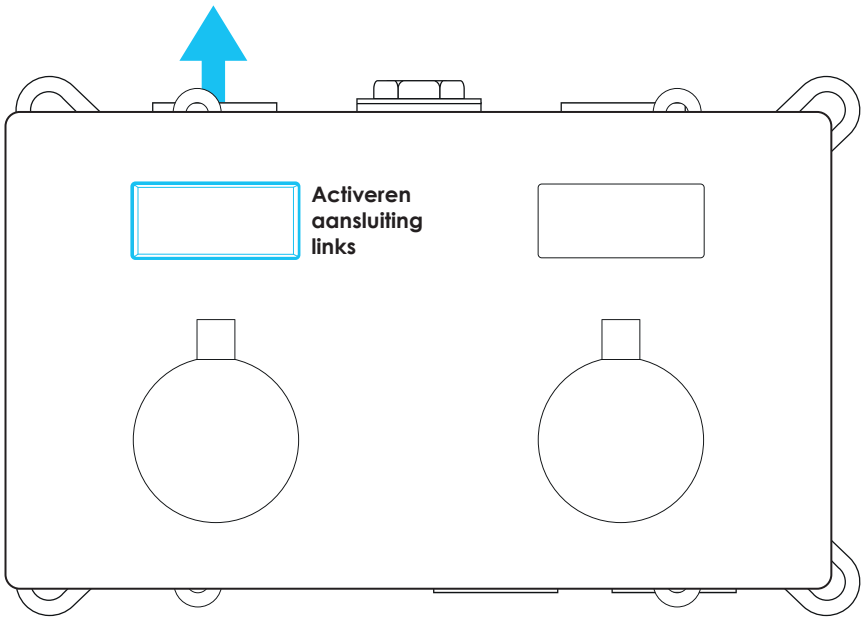
Activeren
aansluiting
links

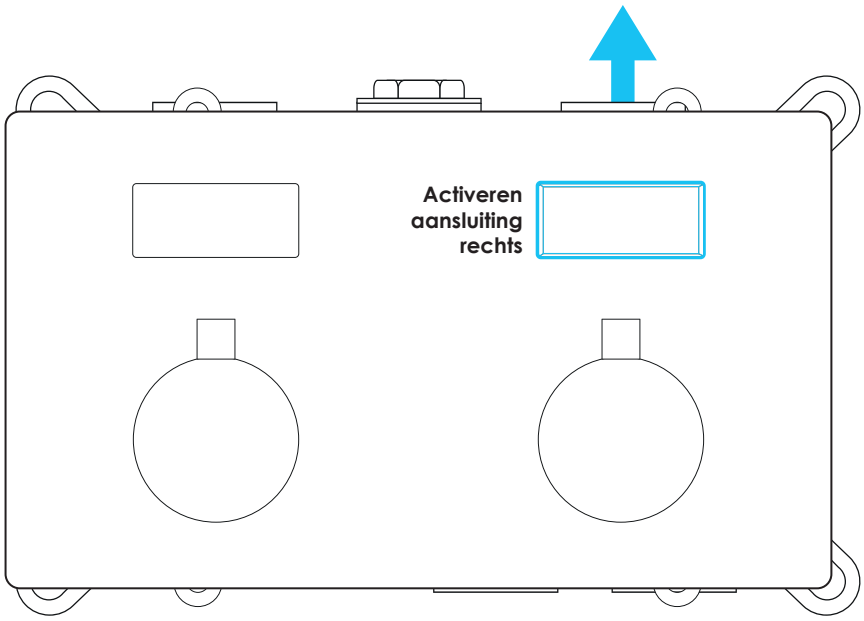
Activeren
aansluiting
rechts

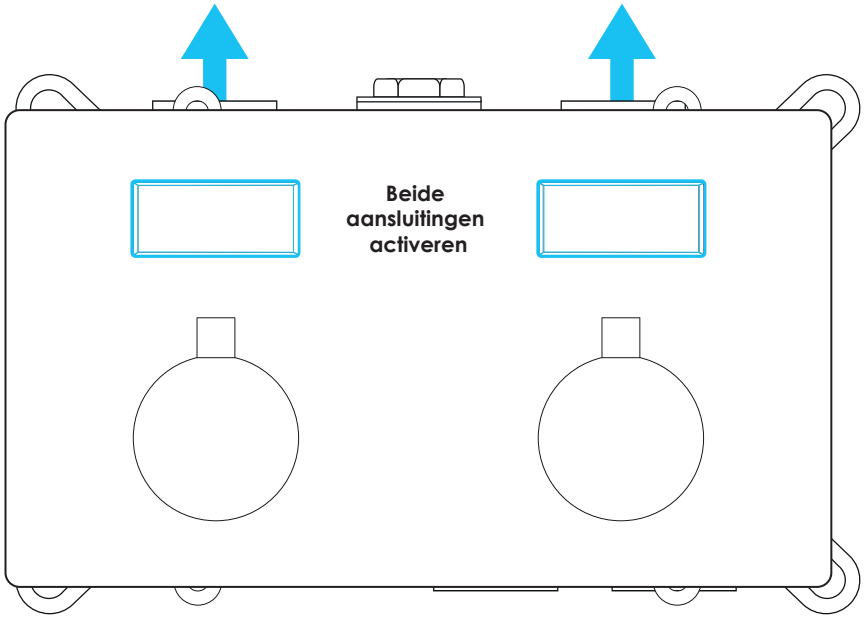
Beide
aansluitingen
activeren