


Coude Geberit PE

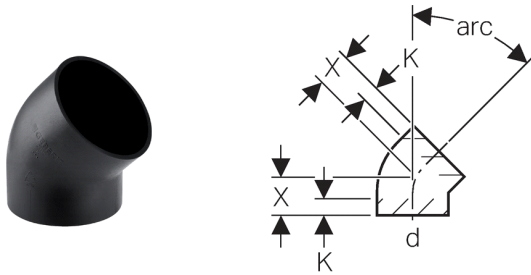

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques

- Peut être soudé sur les deux faces avec manchon à souder électrique
- Résistant aux UV

Données techniques

Matériau PE-HD

Assortiment

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
arc / Angle: 45°					
360.045.16.1	40	40	4	2	
361.045.16.1	50	50	4,5	2	
363.045.16.1	56	56	4,5	2	
364.045.16.1	60	63	5	2	
365.045.16.1	70	75	5	2	
366.045.16.1	90	90	5,5	2	
367.045.16.1	100	110	6	2,5	
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5	
369.045.16.1	150	160	6,9	2	
370.045.16.1	200	200	18	2,5	20
arc / Angle: 88,5°					
361.088.16.1	50	50	6	2	
363.088.16.1	56	56	6,5	2	
364.088.16.1	60	63	7	2	
365.088.16.1	70	75	7,5	2	
366.088.16.1	90	90	8	2	
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5	
368.088.16.1	125	125	10	2,5	
369.088.16.1	150	160	12	2,5	