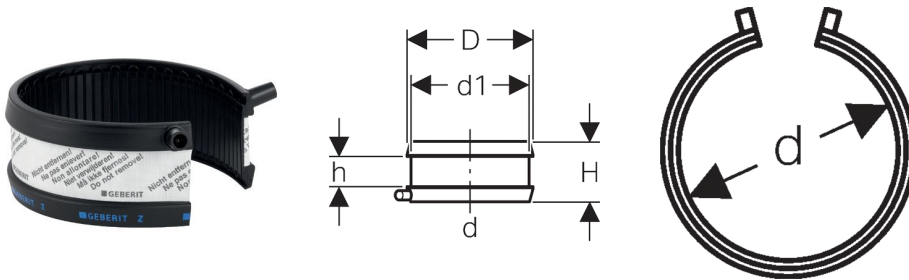


Bande à souder électrique Geberit pour point fixe

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des colliers

Caractéristiques

- En une pièce
- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit

Données techniques

Matériau PE-HD

Assortiment

N° d'art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3