


LEKWATERSIFON

SKU 130550

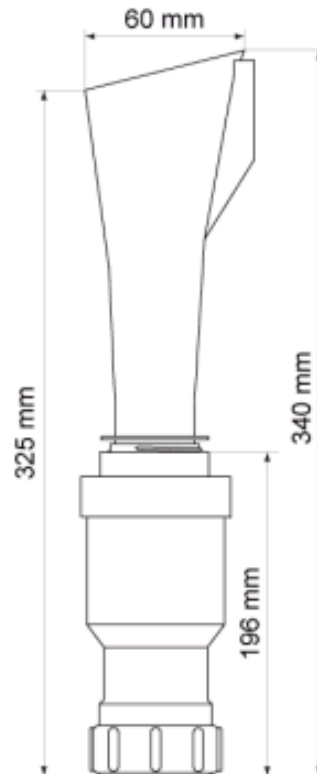

Voordelen van de sifon

Uiterst geschikt voor:

- Wasmachine afvoer in diam. 40 mm uitvoering (kan een waterdruk verwerken van 8 bar).
- Lekwater opvang voor condensatieketels en boilers.
- Opvullen van waterputten. Sifon is trechtervormig, zodat het kraantje om op te vullen gemakkelijk op 2 cm (geëiste afstand) kan geplaatst worden. Tergelijkertijd is het ook een reukafsluiter, zodat er geen vieze geuren vanuit de waterput naar boven komen.

Kan tegen een waterdruk van 8 bar.

Het is een bekersiston die vlot en eenvoudig te reinigen is.

Bevestiging kan ofwel tegen de muur met plug en schroef bovenaan de trechter. Gaatje voorzien met steun zodat de sifon recht tegen de muur vast zit. Ofwel met een beugel juist boven de wartelmoer voor de aansluiting op de staande buis (het rechte stukje onderaan de sifon).

Polypropyleen - wit