

TECE fiche technique

En date du 08.08.2019



TECEone - cuvette WC avec fonction WC-douche

Code d'article: 9700200

U. liv. 1: 1 Pcs.

U. liv. 2: 4 Pcs.

Description:

Cuvette sans bride avec fonction WC-douche intégrée pour un lavage confortable à l'eau. La fonction WC-douche s'effectue sans électricité directement à l'aide des raccordements en eau chaude et froide. Cuvette pour WC suspendu.

Caractéristiques de la fonction WC-douche :

- Utilisation intuitive via les boutons de réglage de la température et du débit de l'eau
- Jet d'eau réglable en continu jusqu'à 5,6 litres/min
- Température de l'eau réglable en continu à la demande (10 à 38 °C)
- Buses de rinçage auto-nettoyantes
- Embouts de buse de rinçage remplaçables
- Conforme à la norme EN 1717
- Pression minimale 1 bar (pression max. 10 bars)

Caractéristiques de la cuvette :

- WC suspendu pour chasse de 6 et 4,5 litres
- Conception compacte - longueur de 540 mm, entraxe de fixation de 180 mm
- Fixation murale et raccordements en eau cachés
- Cuvette sans bride avec protection intégrée contre les projections
- Cuvette de WC pré-équipée d'usine pour lunette et abattant TECEone
- Matériau : céramique sanitaire blanche
- Céramique optimisée en matière d'hygiène avec moins de coins, d'angles et de joints
- Conforme à la norme EN 997
- Dimensions (L x H x P) : 358 x 350 x 540 mm

Contenu de livraison :

- Cuvette WC avec fixation cachée
- Fixation de la lunette WC pré-installée
- Boutons de commande pré-montés
- Flexibles renforcés pour les raccordements en eau sur les robinets d'arrêt


Distribution des données:

Cuvette de WC en céramique TECEone avec fonction WC-douche, chasse à faible débit, blanche


TECE fiche technique

En date du 08.08.2019

Schémas cotés:

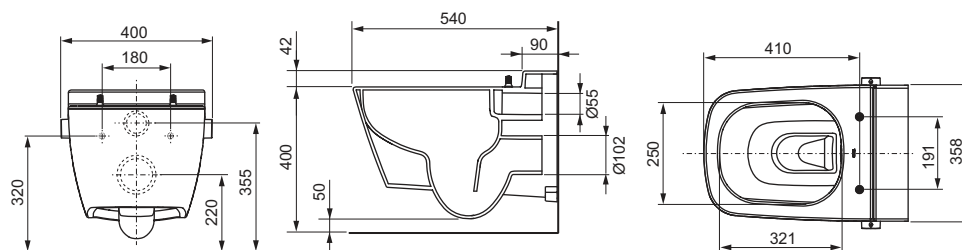

Pièces de rechange:

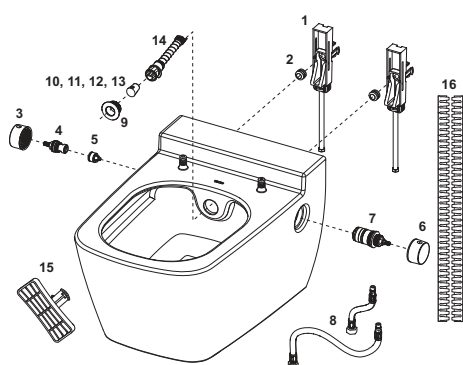

- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 9820356 | Fixation dissimulée |
| 2 | 9820357 | Kit d'écrou moleté (2 x) pour fixation dissimulée |
| 3 | 9820362 | Bouton de réglage de débit d'eau |
| 4 | 9820358 | Cartouche robinet |
| 5 | 9820359 | Clapet anti-retour selon EN 1717 |
| 6 | 9820361 | Bouton de réglage de la température d'eau |
| 7 | 9820360 | Cartouche thermostatique |
| 8 | 9820365 | Flexibles renforcés pour eau chaude et froide |
| 9 | 9820364 | Rosace de bras de douche |
| 10 | 9820403 | Embout buse de rinçage (3 x) « standard » 75° |
| 11 | 9820404 | Embout buse de rinçage (3 x) « standard » 90° |
| 12 | 9820405 | Embout buse de rinçage (3 x) « moyen » 90° |
| 13 | 9820406 | Embout buse de rinçage (3 x) « petit » 90° |
| 14 | 9820363 | Kit complet de bras de douche |
| 15 | 9820422 | Outil de montage/démontage rosace |
| 16 | 9820351 | Bande d'isolation acoustique |