


Geberit Kombifix wand-wc element, H108, met Kappa inbouwreservoir 12 cm (UP320)

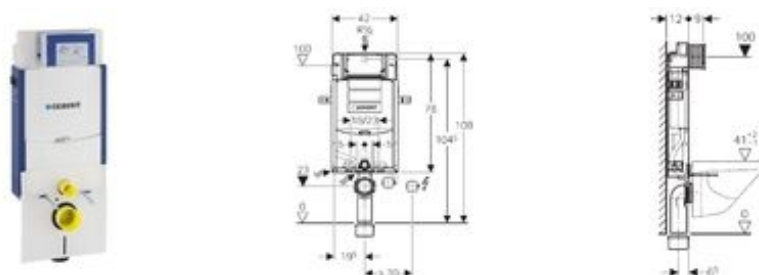

Toepassing

- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean
- Voor wandcloset met bevestigingsafstand h.o.h. 18 cm of 23 cm
- Voor inbouw in gemetselde of geplaatst achter gemetselde wand
- ❌ Niet geschikt voor het instorten in beton
- ❌ Niet geschikt voor inbouw in droogbouwwand

Eigenschappen

- UP320 inbouwreservoir met frontbediening
- 2-toets bediening met bedieningsplaat Geberit Sigma50, Sigma20, of Bolero
- 1-toets bediening met bedieningsplaat Geberit Sigma10
- Spoel/stop bediening met bedieningsplaat Mambo of Tango
- Spoelhoeveelheid instelbaar
- Bij inbedrijfsstelling direct naspoelen mogelijk
- Inbouwreservoir voor montage en service zonder gereedschap
- Sparingkoker voor service-opening zonder gereedschap te monteren en af te korten
- Sparingkoker beschermt service-opening tegen vocht en vuil
- Drukstiften geluiddempend, snelverstelling zonder gereedschap
- Inbouwreservoir geïsoleerd tegen condens
- Wateraansluiting aan achter- of bovenzijde
- Universele wateraansluiting te combineren met Geberit MeplaFix, zonder gereedschap te monteren
- Verbindingslang naar hoekstopkraan zonder gereedschap aan te sluiten
- Bevestiging voor afvoerbocht van voorzijde te monteren
- Montageframe met poedercoating, kleur blauw met 4 bevestigingslippen

Technische gegevens

Inhoud	6 / 7,5	l
Werkdruk	0,1-10	bar
Maximale bedrijfstemperatuur water	25	°C
Fabrieksinstelling spoelvolumen	6 en 3	l
Instelbereik spoelvolumen groot	4,5 / 6 / 7,5	l
Instelbereik spoelvolumen klein		

Leveringsomvang

- Wateriaansluiting 1/2" met geïntegreerde hoekstopkraan en handwiel
- Spoelbocht
- Speciedop
- Sparingkoker voor service-opening
- WC aansluitgarnituur Ø 90 mm
- PE-HD wandclosetbocht Ø 90 mm
- Overgangsmof, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 draadstangen M12 voor closetbevestiging
- Mantelbuis voor wateriaansluitingset voor Geberit AquaClean
- Vulblok
- Geluidsisolatieset
- Bevestigingsmateriaal

Niet inbegrepen:

- bedieningsplaat

Artikel

Artikelnummer

110.373.00.5
