


## Mitigeur thermostatique de douche apparent # B24220000010



Mitigeur thermostatique de douche apparent	Dimension	poids	Numéro de la commande
cartouche de thermostat, butée de sécurité à 38°C, clapet anti-retour dans le raccordement de flexible, raccordement flexible DN15, diamètre raccord DN15, pression de service recommandée 3 - 5 bar, chromé			
<b>Finitions</b>			
10 Chromé			
<b>Variante</b>			
type de raccordement : raccords S, entraxe 150 mm ± 20 mm, débit 15,3 l/min (3 bar), classe acoustique I			B24220000010

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.

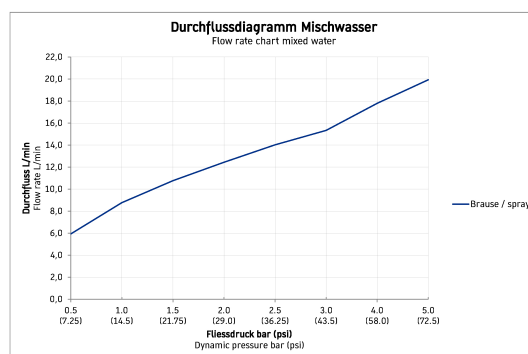