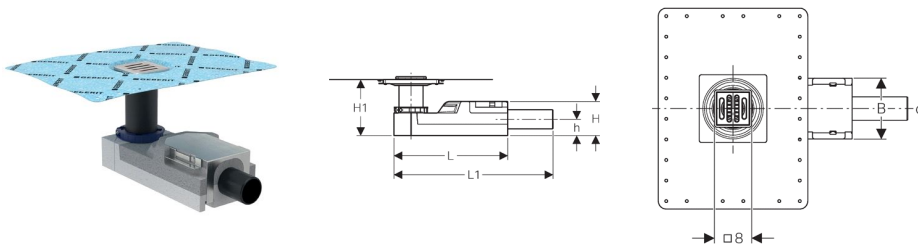


Geberit vloerput voor inloopdouche, hoogte van de vloeropbouw vanaf 90 mm

Gebruik

- Voor montage binnen gebouwen
- Voor de afwatering van douchevloeren
- Voor vloeropbouw 90–200 mm
- Voor systeemaafdichtingen

Kenmerken

- Kwaliteitsbewaking volgens EN 1253-3
- Minimale hoogte van de chape aan de afvoeropening 90 mm
- Tegelopbouw vloer 2–40 mm
- Dichtingsvlies voorgemonteerd, rondom 10 cm, voor aansluiting van afdichtingssystemen
- Rooster van roestvrij staal
- Rooster uitlijnbaar in hoogte, neiging en sprong
- Basisunit van EPS voor geluidsontkoppeling en sifonbevestiging

Technische gegevens

Afvoercapaciteit	0,8 l/s
Waterslotheogte	50 mm

Geleverd met

- Deksel van ruwbouwbescherming met referentierand
- Dunbedopzet
- Kaminzetstuk
- Roosterdrager met compensatiering
- Rooster
- Sifon van PE-HD
- Bevestigingsmateriaal

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	L [cm]	L1 [cm]
154.050.00.1	50	50	13	9	9–20	4,2	30	35,8

Toebehoren

- Geberit rooster, vast te schroeven, 8 x 8 cm
- Geberit designrooster "Circle", 8 x 8 cm
- Geberit designrooster "Square", 8 x 8 cm