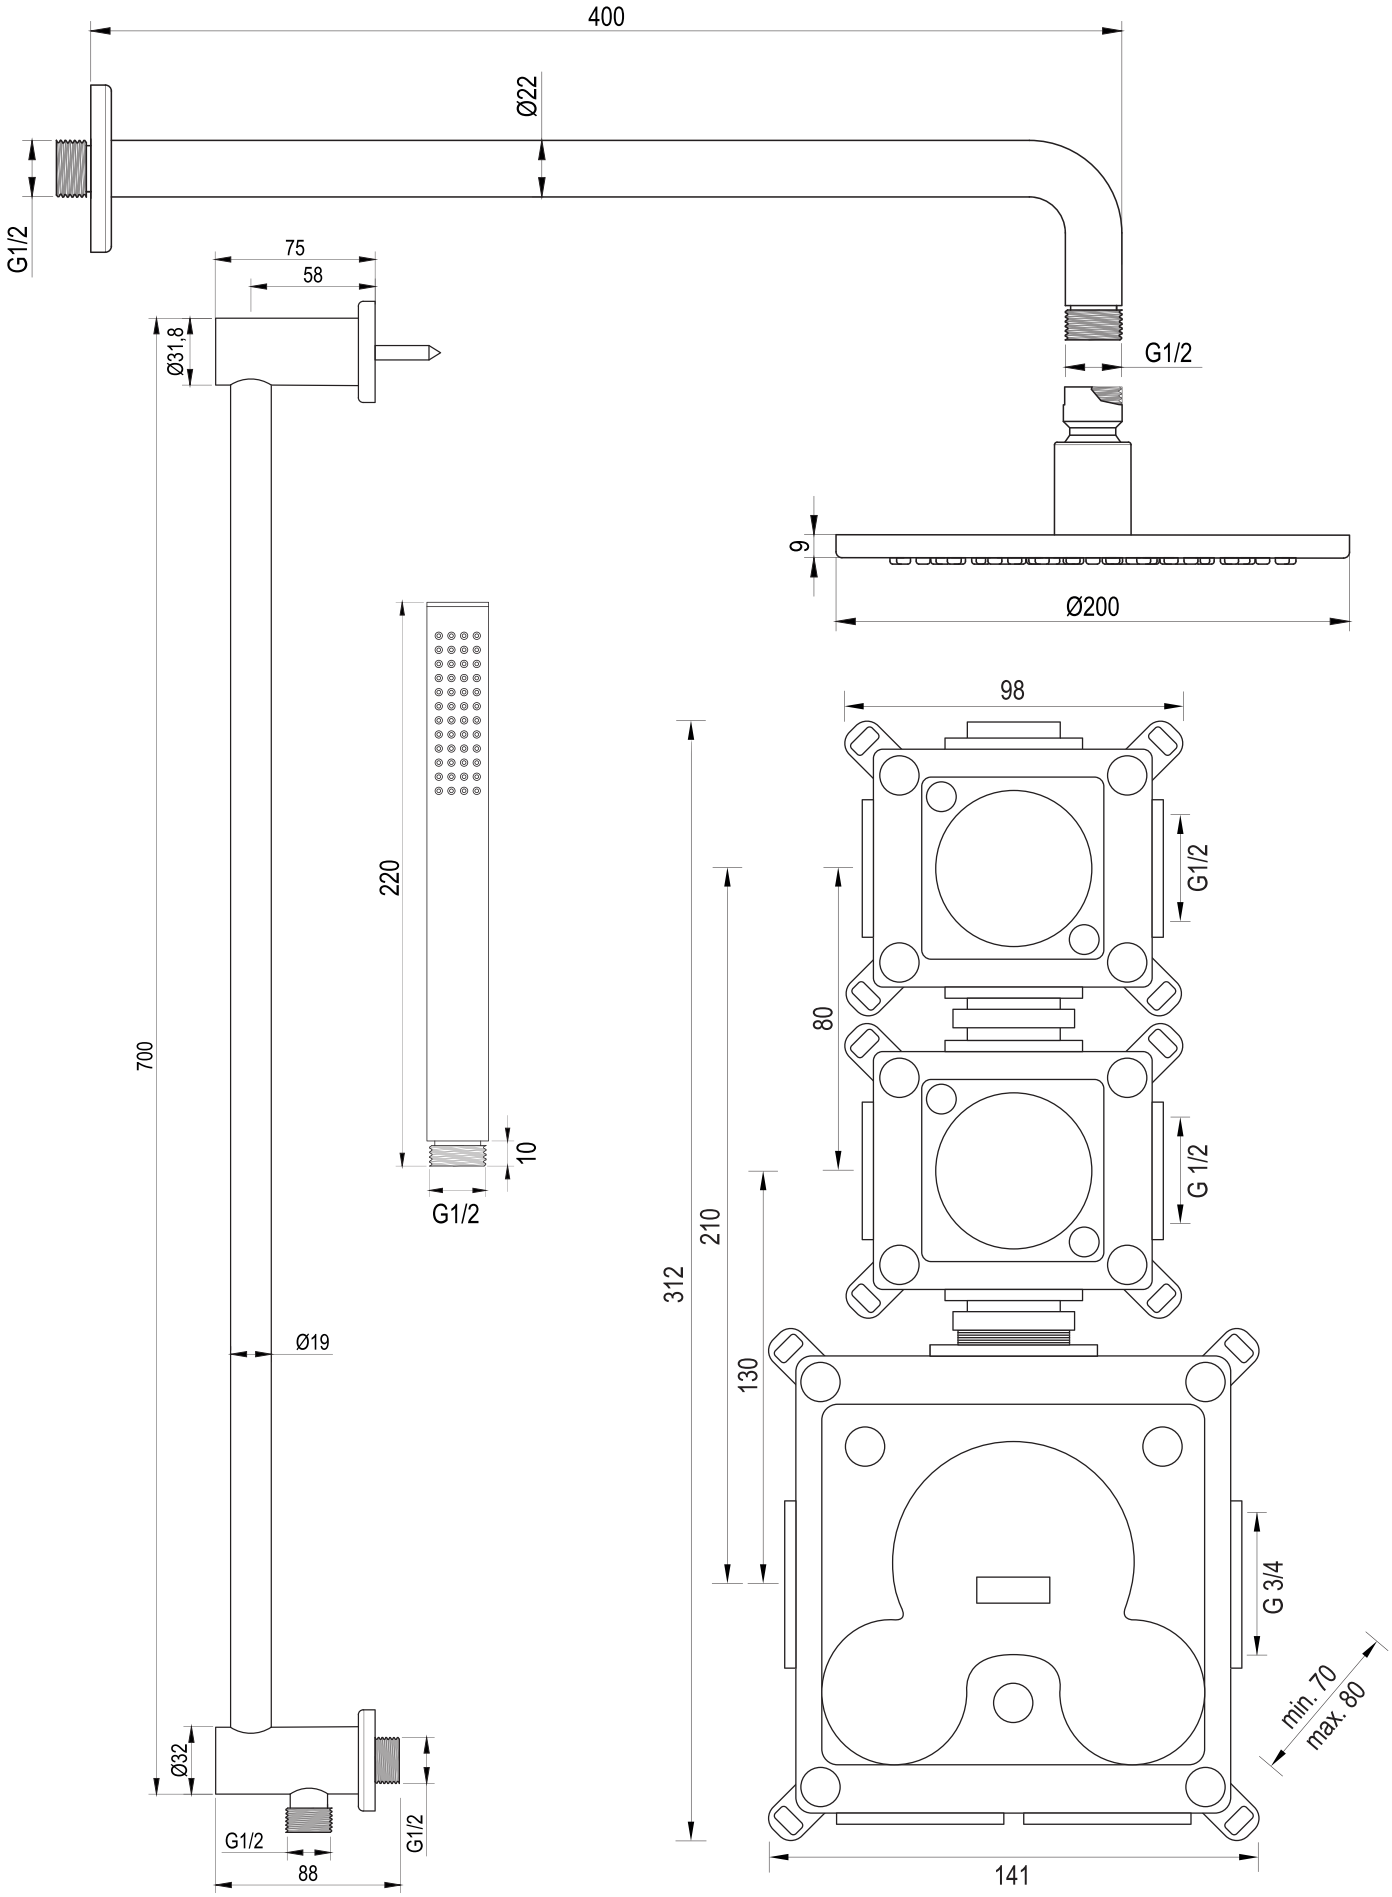
400
Ø22
G1/2
75
58
Ø31.8
G1/2
9
Ø200
700
220
10
G1/2
98
G1/2
80
G 1/2
312
210
130
G 3/4
min. 70
max. 80
Ø19
Ø32
G1/2
G1/2
88
141