




### Productspecificaties

- Normale straal
- Met antikalksysteem
- Rozet Ø 50 mm
- Boorgatdiameter 32 mm
- Metalen doucheslang 1750mm met geïntegreerde draai-beveiliging
- Doorstroomhoeveelheid max. 7,5 l/min

**Dankzij tweedelige bouwwijze kan de doucheslang later worden vervangen zonder de kraan te demonteren.**


**Met terugstroombeveiliging.**

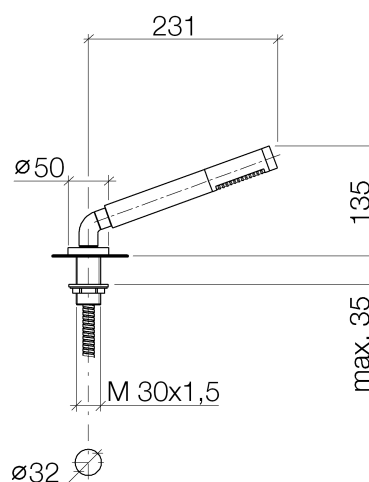

### Oppervlakken

- |               |             |
|---------------|-------------|
| • chroom      | 27702979-00 |
| • platina mat | 27702979-06 |
| • platina     | 27702979-08 |
| • zwart mat   | 27702979-33 |
| • Cyprum      | 27702979-49 |

**Explosietekening**

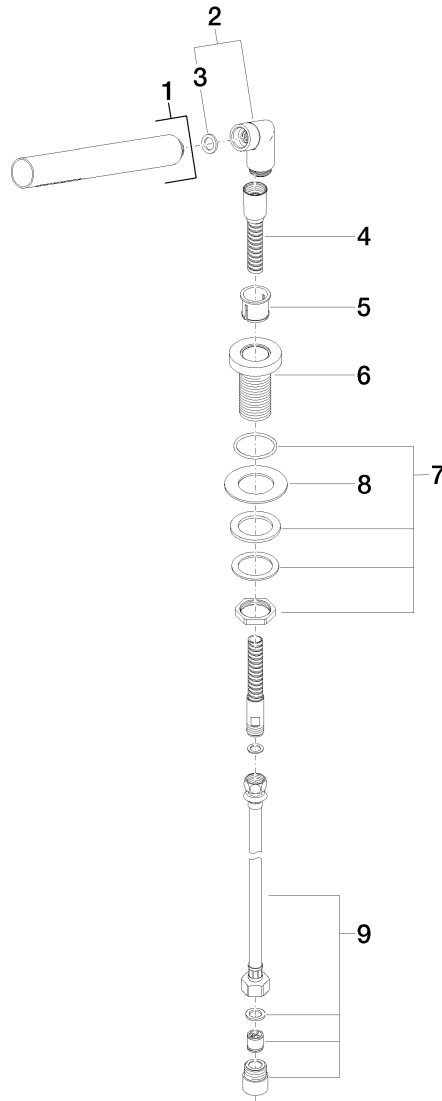



### Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	28013979ff	douche	1
2	04240428700ff	nippel	1
3	09142000290	dichting	1
4	28322970ff	slang	1
5	09184008590	huls	1
6	093001085ff	rozet	1
7	0430110386690	bevestigingsset	1
8	09301106090	schijf	1
9	1250597090	slang	1

### Debietdiagram

