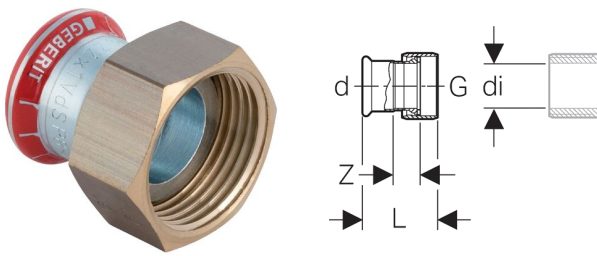


Geberit Mapress C-staal overgangsadapter met losse moer


Gebruik

- Uitsluitend geschikt voor draad met een binnendiameter $\leq d_i$
- Voor gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw
- Toepassingsoverzicht: Geberit Mapress C-staal

Kenmerken

- Persindicator
- Niet geperst niet dicht
- Buiten verzinkt
- Losse moer van messing
- Dichtingsring van CIIR zwart
- Platte dichting van EPDM
- Persmof met transparante beschermstop

Technische gegevens

Mediumtemperatuur met platte dichting EPDM	0–100 °C
Materiaal	Staal ongelegeerd 1.0034 E195 (EN 10305)

Artikel

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1
25040	15	18	1	20	3,9	1,1
25034	20	22	1	20	4	1,1
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
25051	32	35	2	42	4,8	1,2
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
25052	40	42	2	42	5,4	1,4
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7